

WSS



**Geben Sie Ihren Kunden
automatische Sicherheit.**



Entdecken Sie Gebäudemanagement von morgen.

Mehr Effizienz und hohe Sicherheit mit WSS.



Elektromotorische Sv-Panikschlösser und -Mehrfachverriegelungen bieten für Zugangskontrolle und Gebäudeüberwachung eine Vielzahl an Möglichkeiten. Die Errungenschaften des bisherigen Gebäudemanagements werden dadurch deutlich in den Schatten gestellt.

Anwendungsunabhängige Steuerungselemente sowie zusätzliche Module geben Ihnen oder Ihren Kunden Aufschluss darüber, wer sich wo im Gebäude aufhält. Was im Gebäude geschieht. Oder wer für welche Räume Zugangsrechte erhält oder nicht.

Darüber hinaus erlauben sie die Nachverfolgung und Ortung von Personen innerhalb der Gebäude. Die entsprechenden Signale werden über Transponder ausgesendet und über Funkmodule Signale an die jeweilige Sicherheitszentrale weitergeleitet.

Die LOC-Module für Gebäudesicherheit beinhalten eine Vielzahl von Nutzungsmöglichkeiten und sind richtungweisend für den Gebäudeschutz der Zukunft.



Das spricht für Sv-Panikschlösser.

Alle Vorteile für Endkunden und Verarbeiter.

Verarbeiter-Vorteile der Sv-Panikschlösser:

- in mechanischer und elektromotorischer Ausführung
- auch als Mehrfachverriegelungen
- geprüft nach DIN EN 179 und 1125
- geeignet auch für Rohrrahmentüren mit kleinen Dornmaßen (ab 35 mm)
- vorkonfektionierte Kabel und Steckverbindungen
- keine zusätzlichen Fräsungen
- zentrale Steuerung sämtlicher Schnittstellen
- einsetzbar für 1- und 2-flügelige Türen
- vielseitige Anwendungsbereiche für private und gewerbliche Objekte
- einsetzbar im Bereich Barrierefreiheit

Kundenvorteile der Sv-Panikschlösser:

- verwendbar im Stand-alone-Betrieb
- integrierbar in bestehende Sicherheits- und Trackingsysteme
- auch bei Stromausfall mechanische Schließfunktion der Motorschlösser gewährleistet
- für zusätzliche Sicherheit auch als Mehrfachverriegelung erhältlich

Hier kommen Sv-Panikschlösser zum Einsatz:



■ Ein- und Mehrfamilienhäuser



- öffentliche Gebäude
- Verwaltungen



- Arztpraxen
- Kanzleien



- barrierefreie Bauten
- Seniorenheime



Eine für alles.

Viele Möglichkeiten rund um eine Installation.


Selbsttätig öffnen.

Türen müssen trotz Verriegelung nicht aufgeschlossen werden, da sie in einem Umkreis von 1,2 Metern über **Transponder** geöffnet werden können.



Nummer sicher.

Zutrittskontrollen ermöglichen die Vergabe individueller **Zahlencodes** und schaffen ein zusätzliches Maß an Sicherheit.



Hand drauf.

Für 100%ige Sicherheit lassen sich Sv-Panikschlösser über **Fingerscans** öffnen.



Wissen wer geht.

Die Sv-Panikschlösser ermöglichen in Kombination mit LOC-Komponenten effizientes **Gebäudemanagement**. Sie wissen permanent, wo sich wer befindet.



Dauernd auf.

Die Sv-Panik-Motor-**schlösser** verfügen über eine **Dauer-auf-Funktion**. In Kernzeiten lassen sie sich permanent entriegeln. So kann jeder das Gebäude betreten.




Laut geben.

Scharfschalten bzw. Entschärfen von **Alarmanlagen** ist über zusätzliche Komponenten problemlos möglich.



Auf geht's.

Durch Annähern mit einem Transponder können **Drehtürantriebe** – z.B. in barrierefreien Bereichen – automatisch ausgelöst werden.




Da geht noch was.

Über die hier angezeigten Lösungen hinaus gibt es eine Reihe von individuellen Möglichkeiten zu Ansteuerung.



Schnell und einfach installiert.

Einbau und Anschluss der Sv-Panik-Motorschlösser.

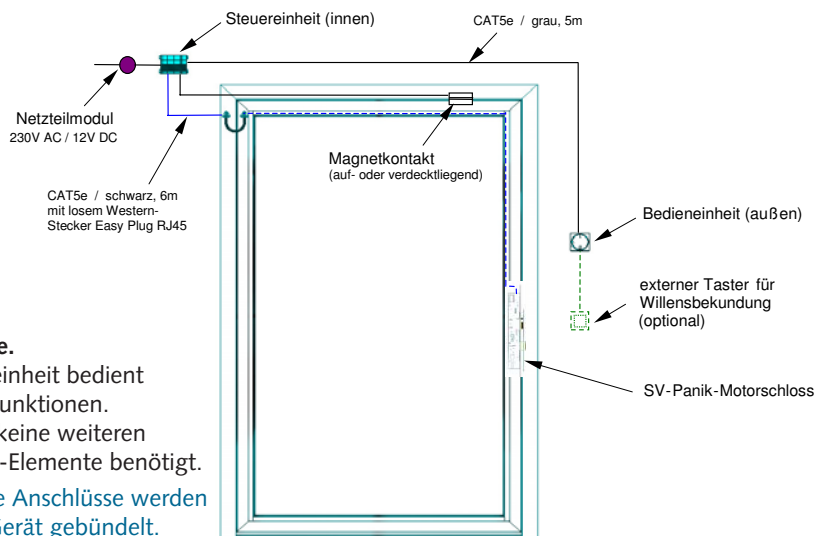

Eine für alle.

Die Steuereinheit bedient sämtliche Funktionen. Es werden keine weiteren Steuerungs-Elemente benötigt.

Vorteil: Alle Anschlüsse werden an einem Gerät gebündelt.



Einfach stecken. (analog Plug and Play)

Alle Kabel sind vorkonfektioniert.

Vorteil: Vorkonfektionierte Kabel sorgen für einfaches Verlegen und Verbinden.

Alles im Kasten.

Die komplette Elektronik sowie das Getriebe sind im Hauptschloss enthalten.

Vorteil: Es bedarf keiner zusätzlichen Fräsung für den Motorkasten.

Alles, was dazu gehört.

Unser Lieferumfang rund um Sv-Panikschlösser.



1. Netzteilmodul



2. Steuerungseinheit „Türterminal“



3. Reedkontakt



4. Bedieneinheit „Reader“



5. Sv-Panik-Motorschloss



6. Funkschlüssel „Masterkey“



6.1 Funkschlüssel „Userkey“



7. Kabelübergang (optional)



8. Verbindungskabel 5 m, optional 10 m lang

Weitere Hinweise zum Zubehör sowie den Anschluss- und Verlegungsplan finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Einfach anfordern unter www.wss.de

WSS

**WILH. SCHLECHTENDAHL
& SÖHNE GMBH & CO. KG**

Mozartstraße 4 - 12
DE-42579 Heiligenhaus

Postfach 10 05 52 / 62
DE-42570 Heiligenhaus

Telefon: +49 (0) 20 56 / 17-0
Telefax: +49 (0) 20 56 / 51 42

Web: www.wss.de
E-Mail: wss@wss.de