



1

2

3

4

5

6

7

8

9

i

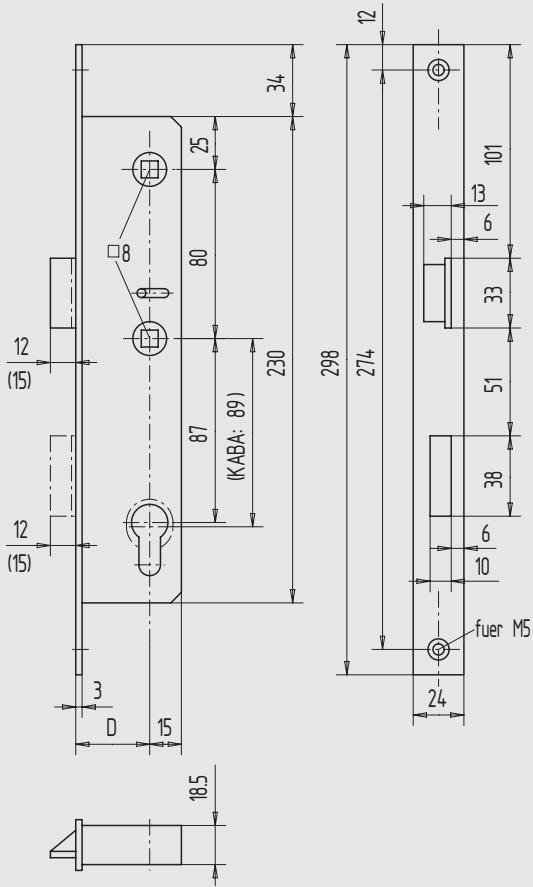


Abbildung DIN rechts

Panik-Einsteckschloss, Funktion D/E



- Schließfunktion D (Durchgangsfunktion) - außen Drücker (obere Nuss)
- Schließfunktion E (Trafo-Wechselfunktion) - außen fester Knopf/Griff
- PZ-vorgerichtet (1-Tour)
- 87/167 mm Entfernung
- mit Wechsel
- 8 mm Vierkant
- Falle und Riegel 2 mm vorstehend

Art.-Nr.	Richtung	Dorn- maß	Flachstulp
01.364.3000.426	DIN rechts	30	Edelstahl V2A, matt gebürstet
01.364.3500.426	DIN rechts	35	Edelstahl V2A, matt gebürstet
01.364.4000.426	DIN rechts	40	Edelstahl V2A, matt gebürstet
01.365.3000.426	DIN links	30	Edelstahl V2A, matt gebürstet
01.365.3500.426	DIN links	35	Edelstahl V2A, matt gebürstet
01.365.4000.426	DIN links	40	Edelstahl V2A, matt gebürstet

weitere Ausführungen:

- 01) KABA- bzw. KESO-Zylinder gelocht
- 02) Falle + Riegel 5 mm vorstehend
- 15) 9 mm Vierkant-Nuss
- 16) Mikroschalter zur Überwachung des Riegels
- 36) Fallenfeststeller (Hebel)
- 38) Fallenfeststeller (Schraube)

Achtung Ausführung 16) ab 35 mm Dorn