



1

2

3

4

5


6

7

8

9

i

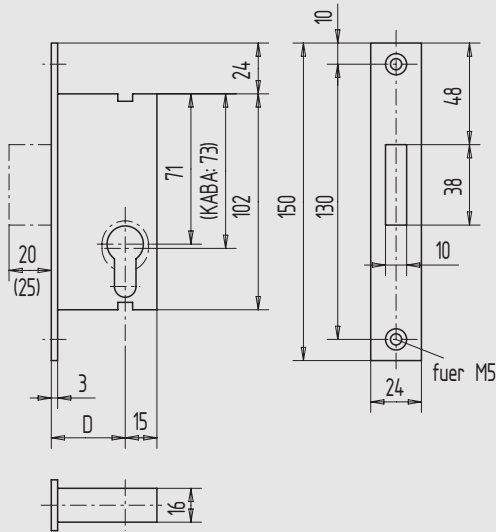

Sicherheits-Riegelschloss, 20 mm Riegelausschluss, mit Flachstulp

- PZ-vorgerichtet (1-Tour)
- Riegel bündig
- Sicherheitsriegel mit gehärteter Stahlplatte

Art.-Nr.	Dornmaß	Flachstulp
01.400.2700.010	27	St, gal verzinkt
01.400.2700.426	27	Edelstahl V2A, matt gebürstet
01.400.3000.010	30	St, gal verzinkt
01.400.3000.426	30	Edelstahl V2A, matt gebürstet
01.400.3500.010	35	St, gal verzinkt
01.400.3500.426	35	Edelstahl V2A, matt gebürstet
01.400.4000.010	40	St, gal verzinkt
01.400.4000.426	40	Edelstahl V2A, matt gebürstet

weitere Ausführungen:

- 01) KABA- bzw. KESO-Zylinder gelocht
- 10) Riegel 3 mm vorstehend
- 11) Flachstulp 22 x 3 mm
- 16) Mikroschalter zur Überwachung des Riegels
- 45) Riegel 5 mm vorstehend
- 46) Riegel 2 mm vorstehend

Achtung Ausführung 10) nur für 27 mm Dorn
Ausführung 16) ab 35 mm Dorn

mit U-Stulp


- Riegel bündig (30 mm Dorn)
- Riegel 1 mm vorstehend (34 mm Dorn)

Art.-Nr.	Dornmaß	U-Stulp
01.401.3000.426	30	Edelstahl V2A, matt gebürstet
01.401.3400.426	34	Edelstahl V2A, matt gebürstet

weitere Ausführungen:

- 01) KABA- bzw. KESO-Zylinder gelocht
- 16) Mikroschalter zur Überwachung des Riegels
- 45) Riegel 5 mm vorstehend
- 47) Riegel 6 mm vorstehend

Achtung Ausführung 16) nur für 34 mm Dorn
Ausführung 45) nur für 30 mm Dorn
Ausführung 47) nur für 34 mm Dorn

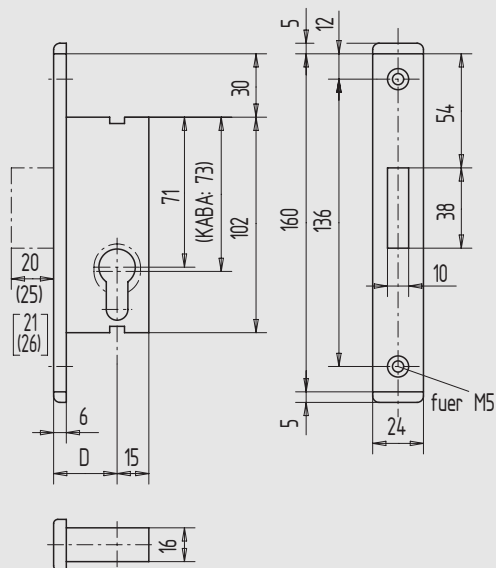

Hinweis Passende Schließbleche siehe Seite 170