



1

2

3

4

5

6

7

8

9

i

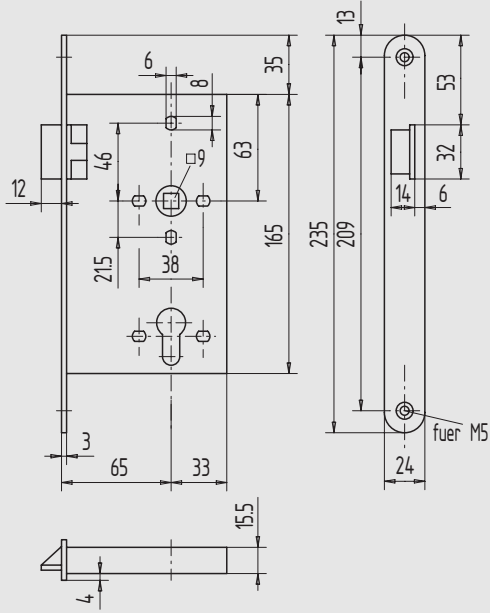


Abbildung DIN rechts

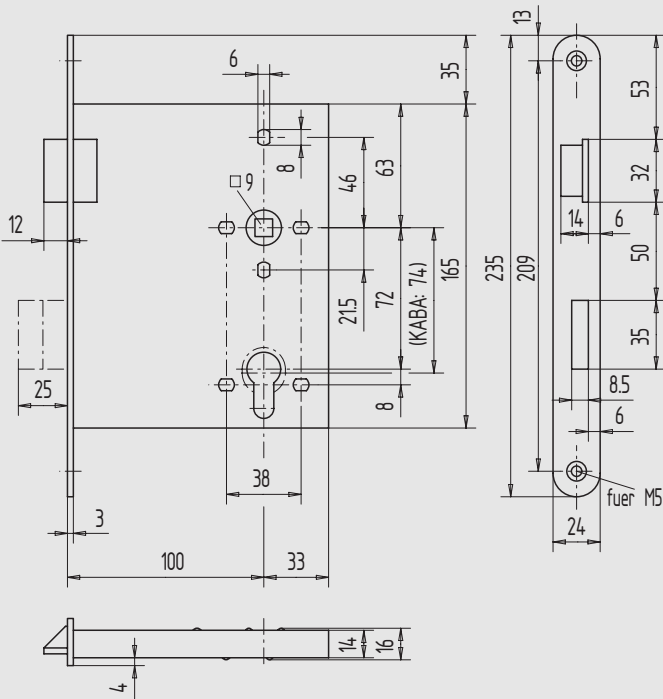


Abbildung DIN rechts

### Einsteck-Fallenschloss



- Abmessungen nach DIN 18250
- ohne Wechsel
- 9 mm Vierkant
- Falle bündig

Art.-Nr.	Richtung	Dorn- maß	Flachstulp
01.458.6500.010	DIN rechts	65	St, gal verzinkt
01.458.6500.426	DIN rechts	65	Edelstahl V2A, matt gebürstet
01.459.6500.010	DIN links	65	St, gal verzinkt
01.459.6500.426	DIN links	65	Edelstahl V2A, matt gebürstet

#### weitere Ausführungen:

06) Falle 5 mm vorstehend

### Einsteckschloss



- PZ-vorgerichtet (2-Tour)
- 72 mm Entfernung
- mit Wechsel
- 9 mm Vierkant
- Falle und Riegel bündig

Art.-Nr.	Richtung	Dorn- maß	Flachstulp
01.460.1000.010	DIN rechts	100	St, gal verzinkt
01.460.1000.426	DIN rechts	100	Edelstahl V2A, matt gebürstet
01.461.1000.010	DIN links	100	St, gal verzinkt
01.461.1000.426	DIN links	100	Edelstahl V2A, matt gebürstet

#### weitere Ausführungen:

- 01) KABA- bzw. KESO-Zylinder gelocht
- 16) Mikroschalter zur Überwachung des Riegels
- 37) Fallenfeststeller (Schieber)

#### Zubehör:

Buntbart-Einsatz Seite 213