


Einsteckschloss

- Feuerschutz (z. B. H 80)
- PZ-vorgerichtet (1-Tour)
- 72 mm Entfernung
- 9 mm Vierkant
- Falle und Riegel bündig
- rechts und links verwendbar

Art.-Nr.	Dornmaß	Flachstulp
01.462.6500.010	65	St, gal verzinkt
01.462.6500.426	65	Edelstahl V2A, matt gebürstet

weitere Ausführungen:

01) KABA- bzw. KESO-Zylinder gelocht

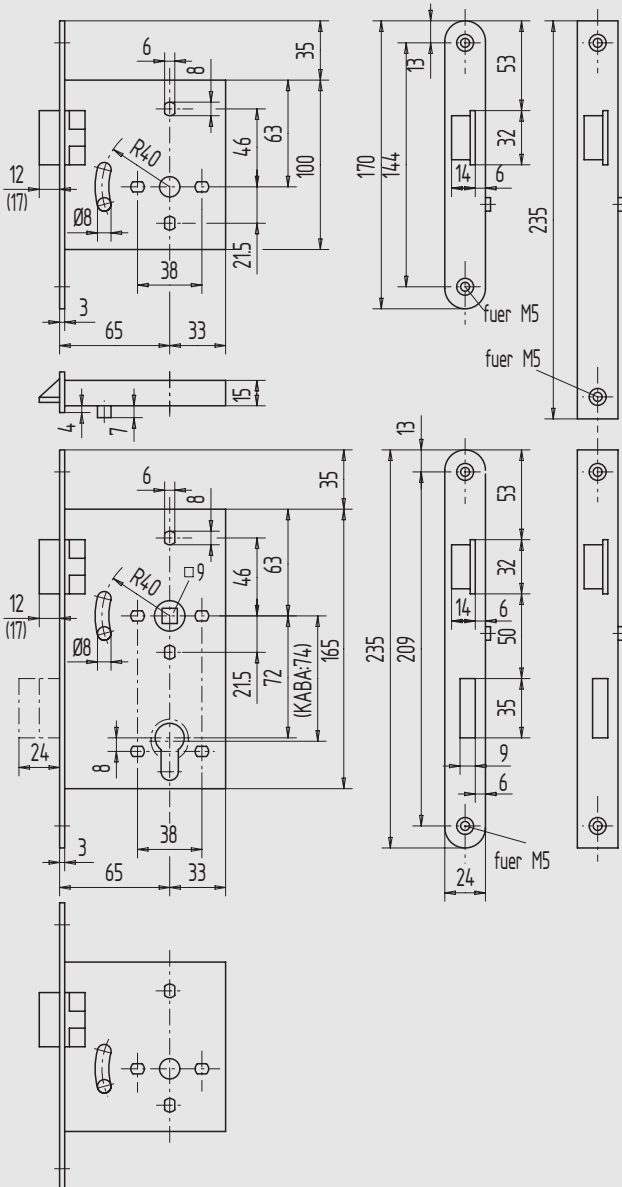

Einsteck-Dreifallenschloss

- PZ-vorgerichtet (2-Tour)
- 72 mm Entfernung
- 9 mm Vierkant
- Fallen und Riegel bündig

mit:

- 1 Hauptschloss
- 2 Zusatz-Fallenschlössern

Art.-Nr.	Richtung	Dornmaß	Stulpform	Flachstulp
01.464.6500.010	DIN rechts	65	abgerundet	St, gal verzinkt
01.464.6500.426	DIN rechts	65	abgerundet	Edelstahl V2A, matt gebürstet
01.465.6500.010	DIN links	65	abgerundet	St, gal verzinkt
01.465.6500.426	DIN links	65	abgerundet	Edelstahl V2A, matt gebürstet
01.466.6500.010	DIN rechts	65	eckig	St, gal verzinkt
01.466.6500.426	DIN rechts	65	eckig	Edelstahl V2A, matt gebürstet
01.467.6500.010	DIN links	65	eckig	St, gal verzinkt
01.467.6500.426	DIN links	65	eckig	Edelstahl V2A, matt gebürstet

weitere Ausführungen:

- 01) KABA- bzw. KESO-Zylinder gelocht
- 02) Falle + Riegel 5 mm vorstehend
- 30) Fallenhub = 17 mm (für Schiffstüren)

Zubehör:

Verbindungsstange für Dreifallenschloss Seite 212

Abbildung DIN rechts