



1

2

3

4

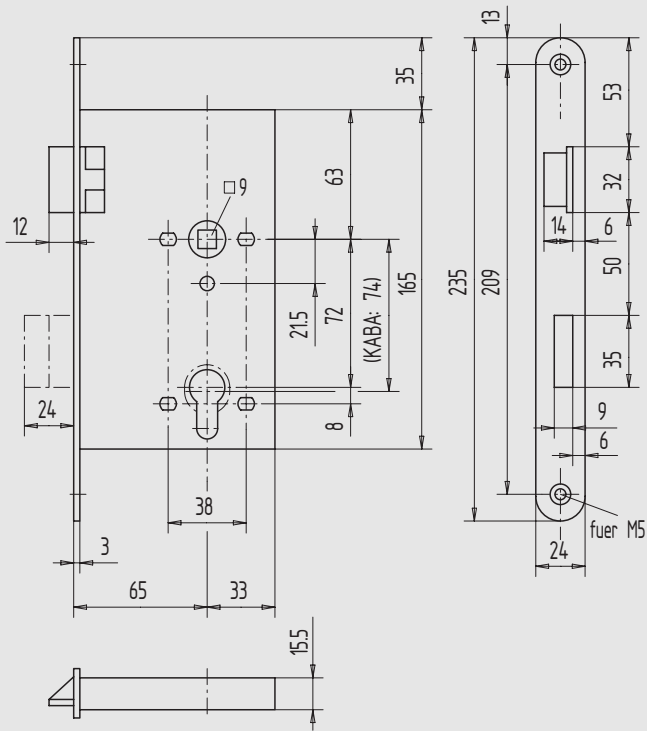


Abbildung DIN rechts

5

6

7

8

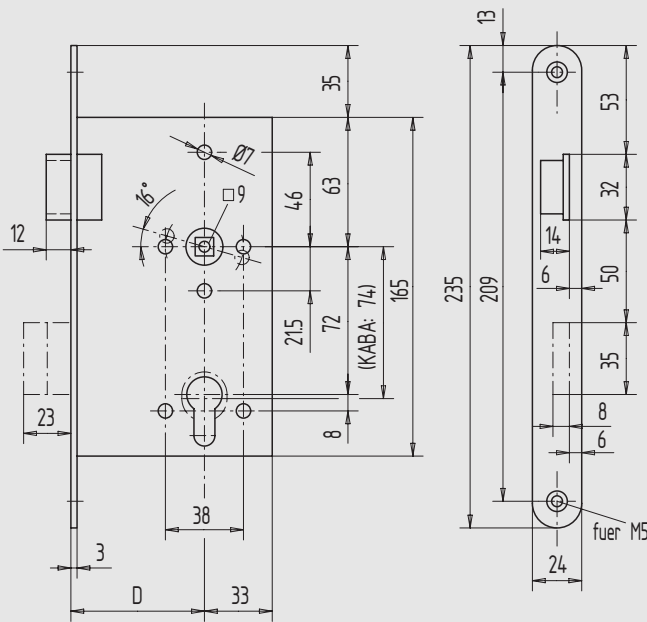


Abbildung DIN rechts

- 1. Schließzwang - Funktion nur mit Falle, ohne Riegel:**
Außen aufschließen, der Außendrücker wird von Leerlauf auf Funktion geschaltet und zieht die Fallen zurück. Der Außendrücker bleibt - solange der Schlüssel steckt - in Funktion. Mit Abziehen des Schlüssels schaltet der Außendrücker auf Leerlauf. Die Tür ist von außen verriegelt. Innen über den Drücker immer zu öffnen. Für Türen an Starkstromanlagen (Trafotüren) = Trafo-Schließzwangfunktion nach DIN 57101, DE 0101. (1-tourig)
 - 2. Umschaltfunktion - Funktion nur mit Falle, ohne Riegel:**
Außen aufschließen, der Außendrücker wird von Leerlauf auf Funktion geschaltet und betätigt die Fallen. Die Tür bleibt jederzeit auch von außen begehbar, bis das Schloss von außen oder innen verriegelt wird. Innen über den Drücker immer zu öffnen. (Nach einer Paniköffnung bleibt der Außendrücker auf Leerlauf geschaltet. (1-tourig)
 - 3. Durchgangsfunktion - Funktion mit Falle und Riegel:**
Außen aufschließen. Die Tür ist jederzeit beidseitig begehbar, bis das Schloss von außen oder von innen durch Verschließen des Riegels versperrt wird. Innen über den Drücker immer zu öffnen. (Nach einer Paniköffnung muss das Schloss mit dem Schlüssel verriegelt werden. (2-tourig)
- Beschlag:**
Beidseitig Drücker festdrehbar gelagert mit geteiltem 9 mm Drückerstift. Bei FS-Türen ist für die geteilten Drückerstifte eine vom MPA geprüfte, feste Verbindung zwingend erforderlich.

Panik-Einsteckschloss, Funktion E



- Abmessungen nach DIN 18250
- Schließfunktion E (Trafo-Wechselfunktion)
- für 1-flügelige, feuerhemmende Stahltüren nach DIN
- PZ-vorgerichtet (2-Tour)
- 72 mm Entfernung
- 9 mm Vierkant
- Nuss durchgehend
- Falle und Riegel bündig

Art.-Nr.	Richtung	Dorn- maß	Flachstulp
01.468.6500.010	DIN rechts	65	St, gal verzinkt
01.468.6500.426	DIN rechts	65	Edelstahl V2A, matt gebürstet
01.469.6500.010	DIN links	65	St, gal verzinkt
01.469.6500.426	DIN links	65	Edelstahl V2A, matt gebürstet

weitere Ausführungen:

- 01) KABA- bzw. KESO-Zylinder gelocht
- 06) Falle 5 mm vorstehend
- 16) Mikroschalter zur Überwachung des Riegels

Achtung Ausführungen 01), 06) und 16) entsprechen nicht der DIN

Panik-Einsteckschloss



- für 1-flügelige, feuerhemmende Stahltüren nach DIN
- PZ-vorgerichtet
- 72 mm Entfernung
- 9 mm Vierkant
- Nuss geteilt

Art.-Nr.	Richtung	Dorn- maß	Schließ- funktion	Flachstulp
01.470.6500.426	DIN rechts	65	1	Edelstahl V2A, matt geb.
01.471.6500.426	DIN links	65	1	Edelstahl V2A, matt geb.
01.472.6500.426	DIN rechts	65	2	Edelstahl V2A, matt geb.
01.473.6500.426	DIN links	65	2	Edelstahl V2A, matt geb.
01.474.6500.426	DIN rechts	65	3	Edelstahl V2A, matt geb.
01.475.6500.426	DIN links	65	3	Edelstahl V2A, matt geb.
01.474.6500.010	DIN rechts	65	3	St, gal verzinkt
01.475.6500.010	DIN links	65	3	St, gal verzinkt
01.476.1000.426	DIN rechts	100	1	Edelstahl V2A, matt geb.
01.477.1000.426	DIN links	100	1	Edelstahl V2A, matt geb.
01.478.1000.426	DIN rechts	100	2	Edelstahl V2A, matt geb.
01.479.1000.426	DIN links	100	2	Edelstahl V2A, matt geb.
01.480.1000.426	DIN rechts	100	3	Edelstahl V2A, matt geb.
01.481.1000.426	DIN links	100	3	Edelstahl V2A, matt geb.

weitere Ausführungen:

- 01) KABA- bzw. KESO-Zylinder gelocht
- 17) Panikfunktion einwärts (nicht DIN EN 179 + 1125)

Hinweis

Passende Schließbleche siehe Seite 170