



Panik-Einsteckschloss, Funktion E, ohne Riegel

- Abmessungen nach DIN 18250
- Schließfunktion E (Trafo-Wechselfunktion)
- PZ-vorgerichtet
- 72 mm Entfernung
- 9 mm Vierkant
- Nuss durchgehend
- Falle bündig

Art.-Nr.	Richtung	Dorn- maß	Flachstulp
01.482.6500.426	DIN rechts	65	Edelstahl V2A, matt gebürstet
01.483.6500.426	DIN links	65	Edelstahl V2A, matt gebürstet

weitere Ausführungen:

01) KABA- bzw. KESO-Zylinder gelocht

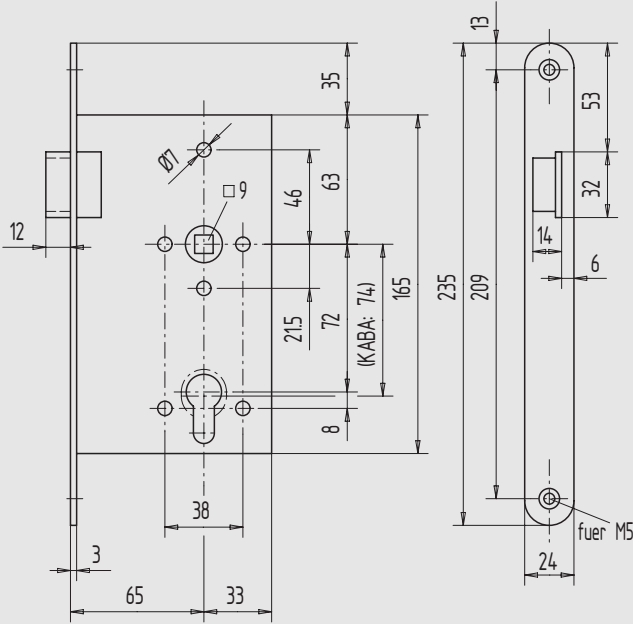


Abbildung DIN rechts



Panik-Einsteckschloss, Funktion E

- für 1-flügelige, feuerhemmende Stahltüren nach DIN
- Schließfunktion E (Trafo-Wechselfunktion)
- PZ-vorgerichtet (2-Tour)
- 72 mm Entfernung
- 9 mm Vierkant
- Nuss durchgehend
- Falle und Riegel bündig

Art.-Nr.	Richtung	Dorn- maß	Flachstulp
01.484.1000.426	DIN rechts	100	Edelstahl V2A, matt gebürstet
01.485.1000.426	DIN links	100	Edelstahl V2A, matt gebürstet

weitere Ausführungen:

01) KABA- bzw. KESO-Zylinder gelocht

Achtung Ausführung 01) entspricht nicht der DIN

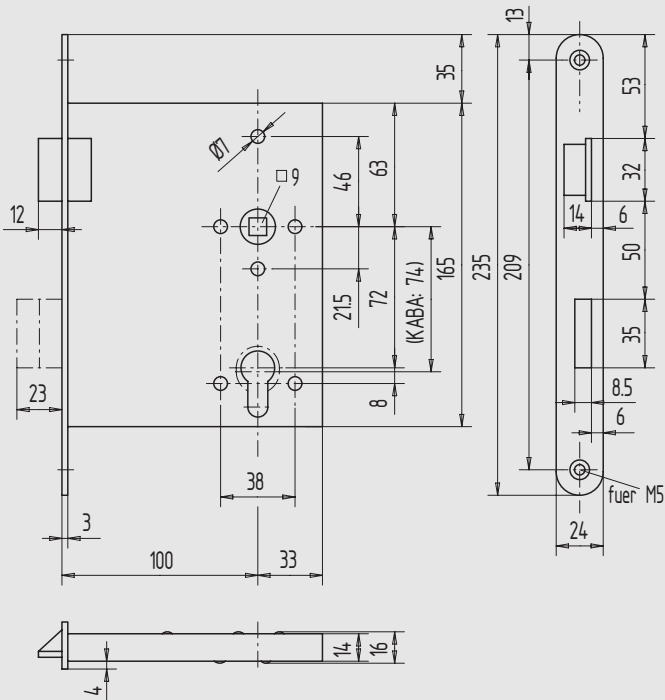


Abbildung DIN rechts

Hinweis Passende Schließbleche siehe Seite 170