

Abbildung DIN rechts

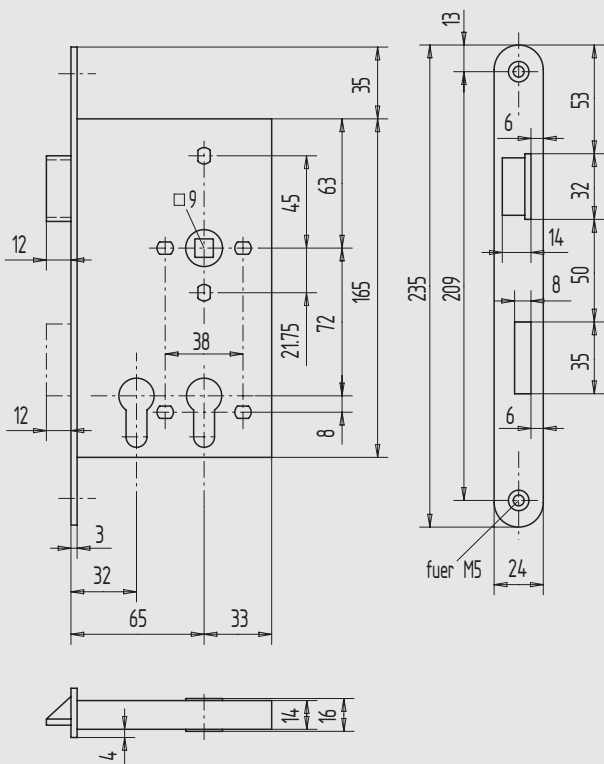


Abbildung DIN rechts

Einsteckschloss für 2 getrennte Schließanlagen

- PZ-vorgerichtet (1-Tour)
- 72 mm Entfernung
- mit Wechsel
- 9 mm Vierkant
- Falle und Riegel bündig

Art.-Nr.	Richtung	Dornmaß	Flachstulp
01.566.6500.010	DIN rechts	32/65	St, gal verzinkt
01.566.6500.426	DIN rechts	32/65	Edelstahl V2A, matt gebürstet
01.567.6500.010	DIN links	32/65	St, gal verzinkt
01.567.6500.426	DIN links	32/65	Edelstahl V2A, matt gebürstet

Panikschloss für 2 getrennte Schließanlagen

- Schließfunktion E (Trafo-Wechselfunktion)
- PZ-vorgerichtet (1-Tour)
- 72 mm Entfernung
- 9 mm Vierkant
- Nuss durchgehend
- Falle und Riegel bündig

Art.-Nr.	Richtung	Dornmaß	Flachstulp
01.568.6500.010	DIN rechts	32/65	St, gal verzinkt
01.568.6500.426	DIN rechts	32/65	Edelstahl V2A, matt gebürstet
01.569.6500.010	DIN links	32/65	St, gal verzinkt
01.569.6500.426	DIN links	32/65	Edelstahl V2A, matt gebürstet

Hinweis Passende Schließbleche ab Seite 171

1

2

3

4

5



6

7

8

9

i