


Abbildung DIN rechts

Gittertorschloss aus Edelstahl (Gehäuse und Stulp), Falle und Riegel vernickelt

- PZ-vorgerichtet (1-Tour)
- 72 mm Entfernung
- mit Wechsel
- 8 mm Vierkant
- Falle 2 mm - Riegel 3 mm vorstehend
- Falle rechts und links drehbar
- Falle und Riegel vernickelt
- Dornmaß 40 mm
- Wandstärke des Kastens 2,5 mm (30 mm) bzw. 3 mm (40 mm)
- Gehäuse Edelstahl geschliffen

Art.-Nr.	Richtung	Kastenstärke	Stulp
01.624.3000.426	DIN rechts	30	Edelstahl V2A, matt gebürstet
01.625.3000.426	DIN links	30	Edelstahl V2A, matt gebürstet

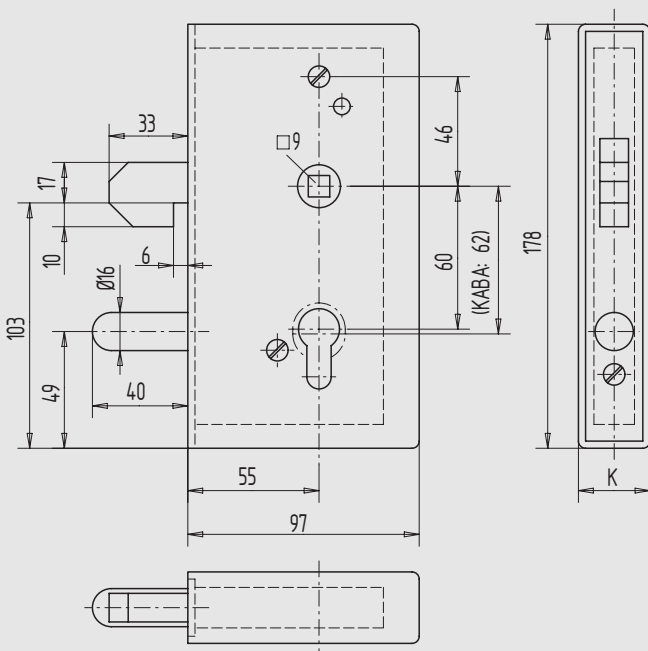

Schiebetorschloss für Gittertore

- PZ-vorgerichtet (1 1/2 Tour)
- 60 mm Entfernung
- mit Wechsel
- 9 mm Vierkant
- Dornmaß 55 mm
- Gehäuse eisenblank

Art.-Nr.	Kastenstärke	Stulp
01.626.3000.010	30	St, gal verzinkt
01.626.3400.010	34	St, gal verzinkt
01.626.4000.010	40	St, gal verzinkt

weitere Ausführungen:

01) KABA- bzw. KESO-Zylinder gelocht

1

2

3

4

5

6

7

8

9

i