



1

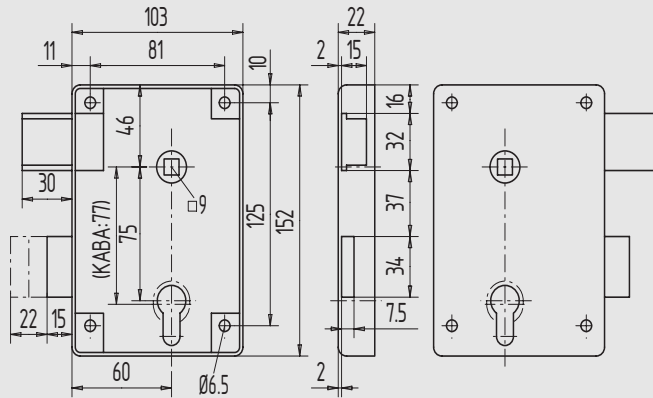


Abbildung rechts

2

3

4


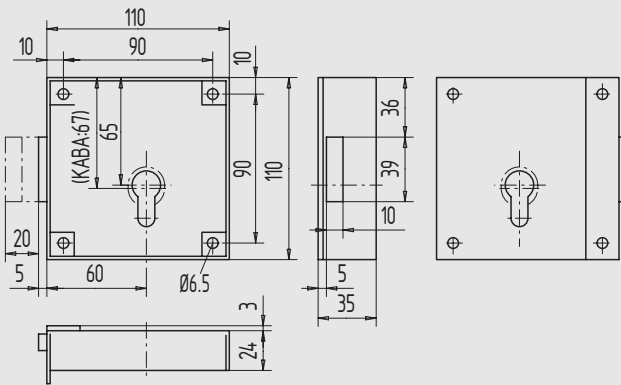


Abbildung rechts

5

6

7

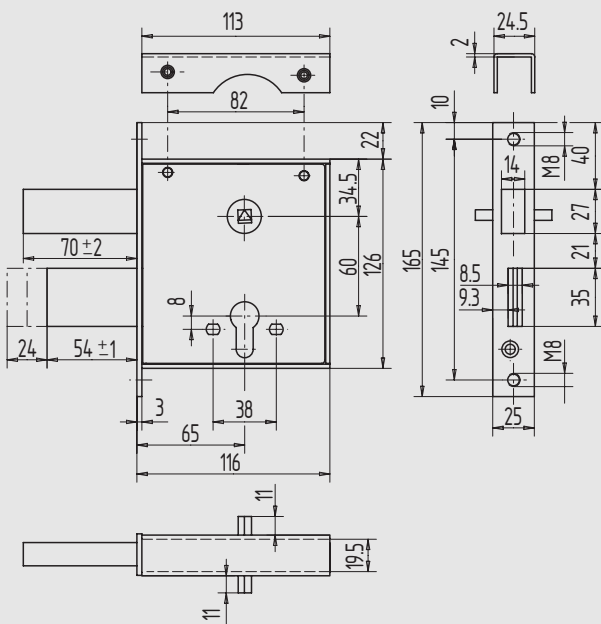

8

9

i

Gittertor-Kastenschloss

- PZ-vorgerichtet (2-Tour)
- 75 mm Entfernung
- mit Wechsel
- 9 mm Vierkant
- Falle stumpf
- Gehäuse verzinkt

| Art.-Nr. | Richtung | Dornmaß | Material/Oberfläche |
|-----------------|----------|---------|---------------------|
| 01.628.6000.010 | rechts | 60 | St, gal verzinkt |
| 01.629.6000.010 | links | 60 | St, gal verzinkt |

weitere Ausführungen:

01) KABA- bzw. KESO-Zylinder gelocht

Hinweis

Die Falle muss nach den Erfordernissen für ein- bzw. auswärts abgeschragt werden.

Kastenriegelschloss

- PZ-vorgerichtet (2-Tour)
- Riegel 5 mm vorstehend
- Gehäuse verzinkt

| Art.-Nr. | Richtung | Dornmaß | Material/Oberfläche |
|-----------------|----------|---------|---------------------|
| 01.630.6000.010 | rechts | 60 | St, gal verzinkt |
| 01.631.6000.010 | links | 60 | St, gal verzinkt |

weitere Ausführungen:

01) KABA- bzw. KESO-Zylinder gelocht

Gittertorschloss

- PZ-vorgerichtet
- Falle mit Dreikant-Betätigung
- Dornmaß 65 mm
- Falle stumpf
- Riegel 2-tourig, Ausschluss 24 mm

| Art.-Nr. | Dornmaß | Kasten |
|-----------------|---------|------------------|
| 01.632.6500.010 | 65 | St, gal verzinkt |