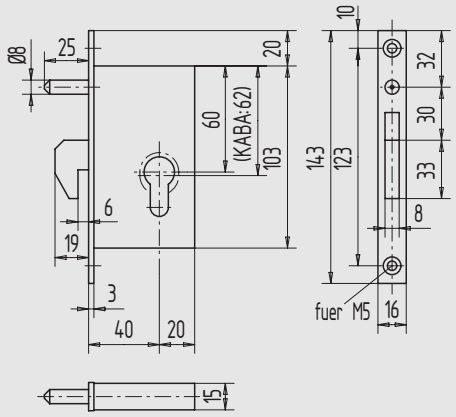

Scherengitterschloss

- PZ-vorgerichtet
- mit Führungsbolzen

Art.-Nr.	Dornmaß	Flachstulp
01.673.4000.010	40	St, gal verzinkt

weitere Ausführungen:

01) KABA- bzw. KESO-Zylinder gelocht

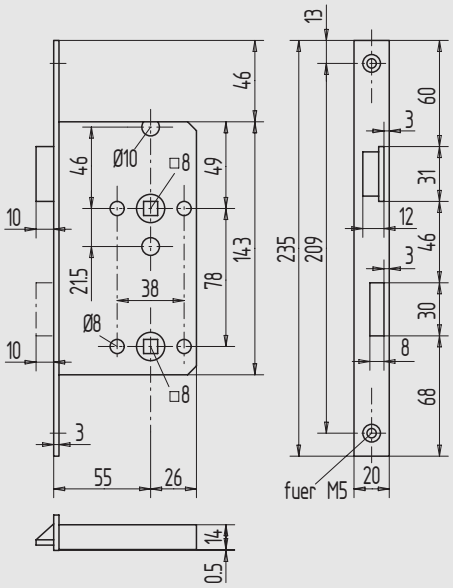

Abbildung DIN rechts

Badezellen-Einsteckschloss

- 78 mm Entfernung
- 8 mm Vierkant
- Falle und Riegel bündig

Art.-Nr.	Richtung	Dornmaß	Flachstulp
01.674.5500.035	DIN rechts	55	St, silberfarbig nasslackiert
01.675.5500.035	DIN links	55	St, silberfarbig nasslackiert

passend für:

WSS-Badezellengarnitur **Seite 363**

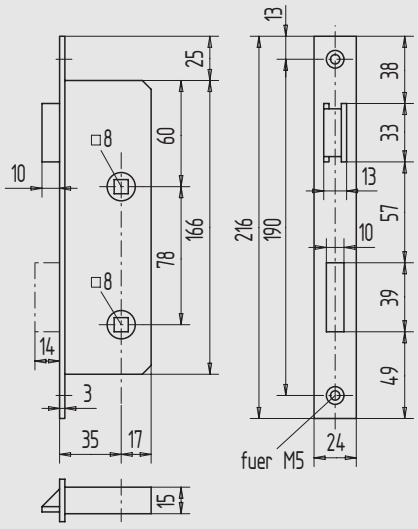

Abbildung DIN rechts

Badezellen-Einsteckschloss

- 78 mm Entfernung
- 8 mm Vierkant
- Falle und Riegel bündig
- Falle rechts und links drehbar

Art.-Nr.	Richtung	Dornmaß	Flachstulp
01.676.3500.010	DIN rechts	35	St, gal verzinkt
01.677.3500.010	DIN links	35	St, gal verzinkt

passend für:

WSS-Badezellengarnitur **Seite 363**

Seite 14
Seite 760