


Technische Hinweise

Übersicht und Anordnung

15 mm Drehpunkt

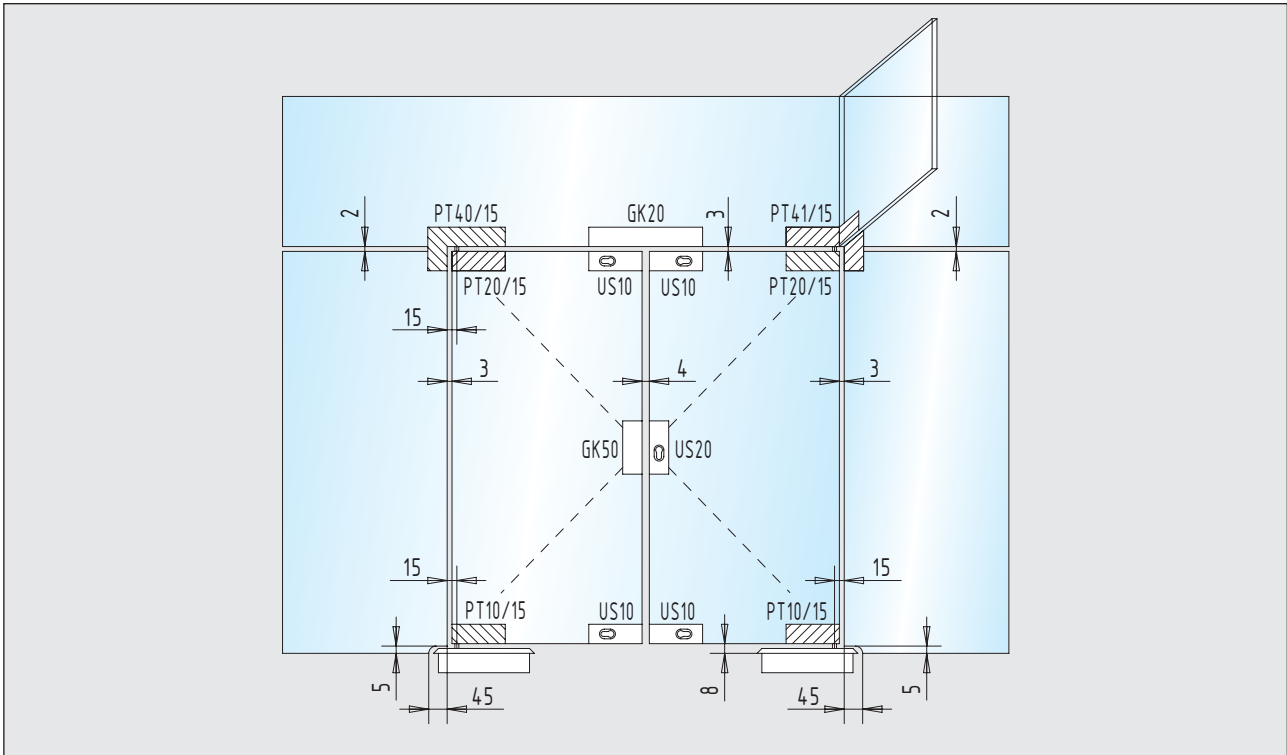

Position	Bezeichnung	Seite
PT 10 / 15	unterer Klemmbeschlag	202
PT 20 / 15	oberer Klemmbeschlag	202
PT 40 / 15	Winkel-Klemmbeschlag	203
PT 41 / 15	Winkel-Klemmbeschlag mit einseitiger Aussteifung - rechts	203
US 10 - GK 50	Schlösser und Gegenkästen	249 – 281

Hinweis:

Klemmbeschläge mit kurzem Drehpunkt sind speziell für den Einsatz in Krankenhäusern, Kindergärten, Seniorenheimen sowie Schulen geeignet, da ein Einklemmen nahezu ausgeschlossen ist.

Das Türgewicht darf 80 kg nicht überschreiten.

Eckausschnitte (45 x 5 mm) an den Seitenteilen bzw. Aussparungen im Mauerwerk sind notwendig, um den Bodentürschließer zu montieren.