


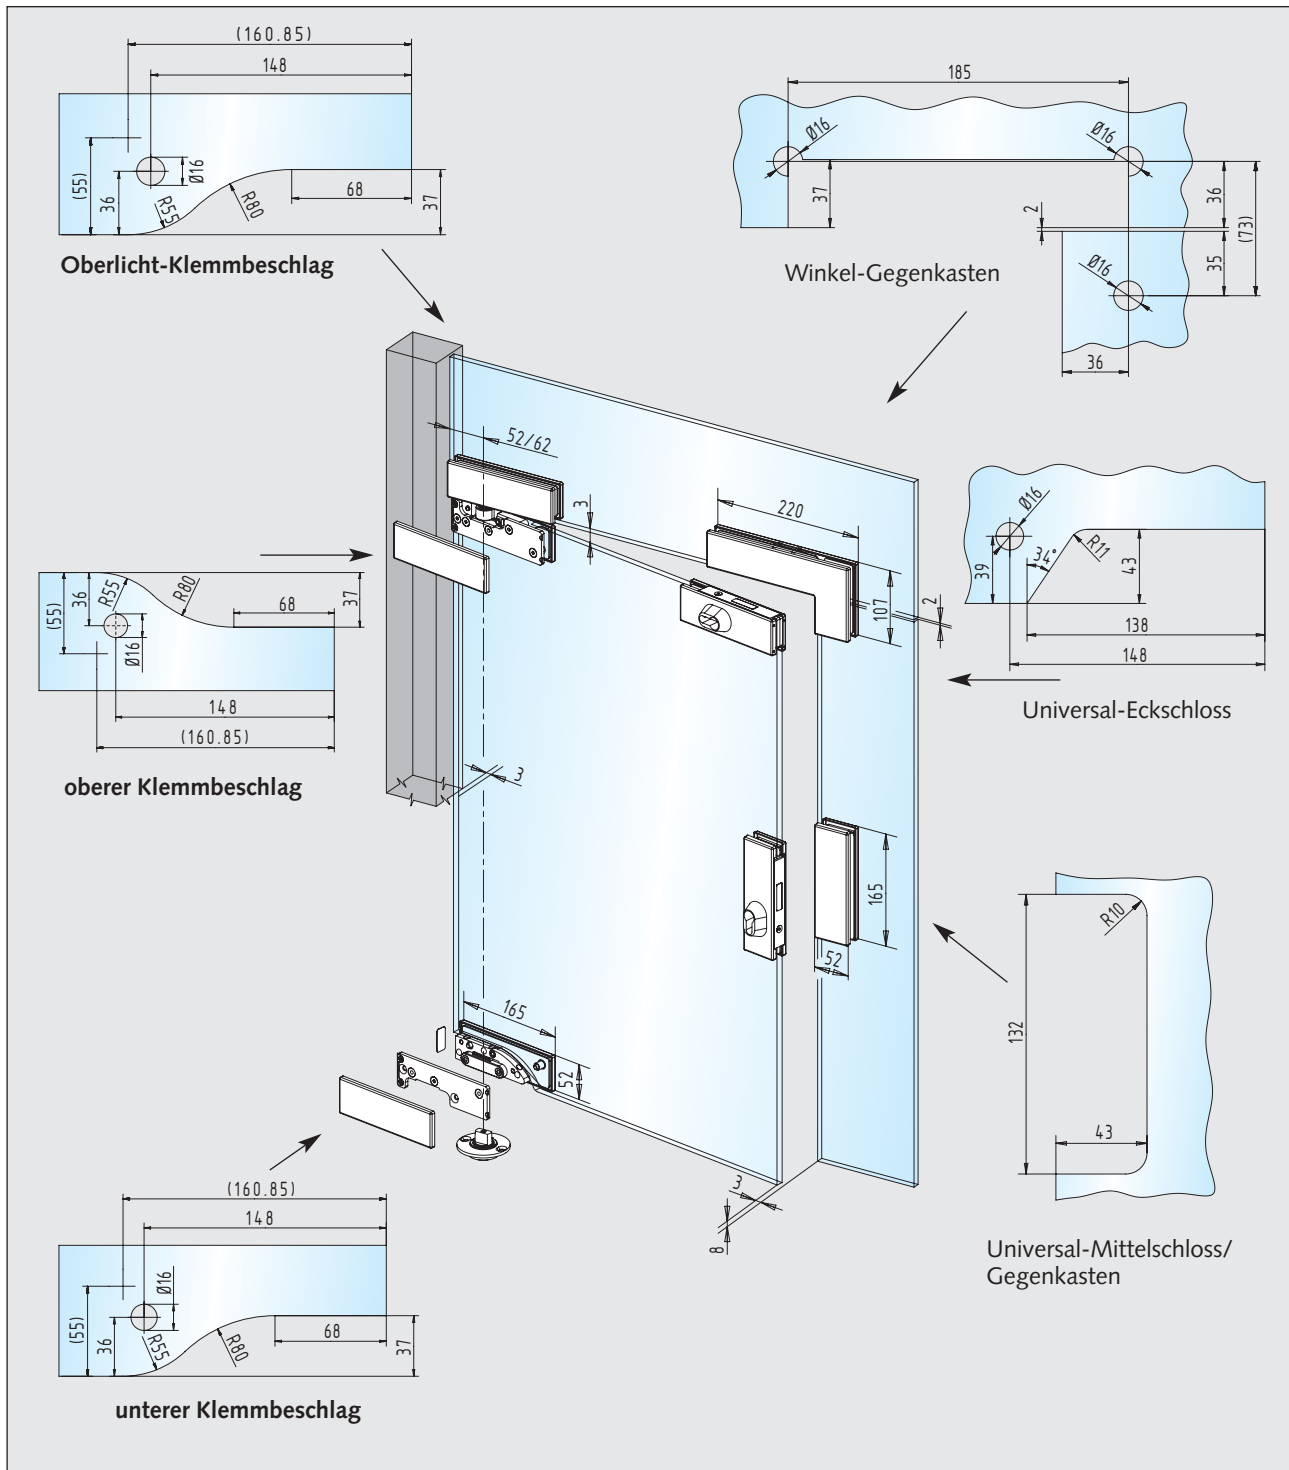

Glasbearbeitungen

**Hinweise:**

Die dargestellten Glasbearbeitungen gelten für 8-12 mm ESG.

Bei 15 und 19 mm Glasstärke ist es empfehlenswert die Glasbohrungen zu schlitzen und auf $\emptyset 20$ mm zu vergrößern.

Bei Bestellung von abgewinkelten Klemmbeschlägen, speziell nach Kundenangabe gefertigt, werden die Zeichnungen der Glasbearbeitungen der Auftragsbestätigung beigelegt.