



1

2

3

4

5


6

7

8

9

i

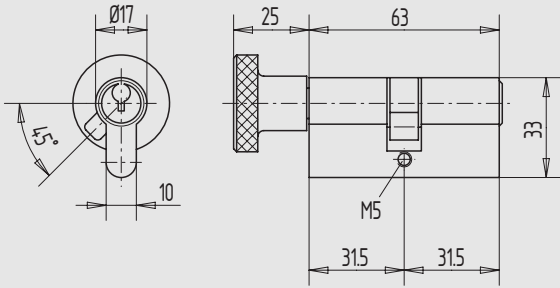

### Profil-Knauf-Zylinder, verschiedenschließend

- mit EV 1 eloxiertem Aluminium-Drehknauf
- mit 5 Stifzuhaltungen nach DIN 18252/EN 1303
- Messing matt vernickelt, glaskugelgestrahlt
- mit je 3 Schlüsseln
- Normallänge 63 mm
- mit Befestigungsschraube M5 x 80 mm

Zylinderlänge	Art.-Nr.
31,5/31,5	01.913.3131.325
31,5/35,5	01.913.3135.325
31,5/40,5	01.913.3140.325

### gleichschließend

Zylinderlänge	Art.-Nr.
31,5/31,5	01.914.3131.325
31,5/35,5	01.914.3135.325
31,5/40,5	01.914.3140.325

<b>Hinweis</b>	<p>Profil-Knauf-Zylinder ist auch in Sonderlängen sowie in gesicherter Schließung mit Sicherungsschein lieferbar. Knauf in Sonderausführung siehe <b>Seite 229</b> (an der Schließseite verlängert)</p> <p>weitere Ausführungen: Zylinder in Messing poliert Zylinder in Messing brüniert Zylinder in Messing matt gebürstet</p>
<b>Sonderausführung</b>	<p>Bohrschutz Klasse 1 "BS 1" *) Bohrschutz Klasse 3 "BS 3" *) Bohrschutz Klasse 4 "BS 4" *) verschleißte Ausführung *) seewasserbeständige Ausführung *)</p> <p>*) siehe <b>Seite 227</b></p>
<b>Pflegehinweis</b>	<p>Cleaner GL 5 siehe <b>Seite 213</b> Kein Graphit oder andere Schmierstoffe verwenden!</p>