




Glasbearbeitungen

11

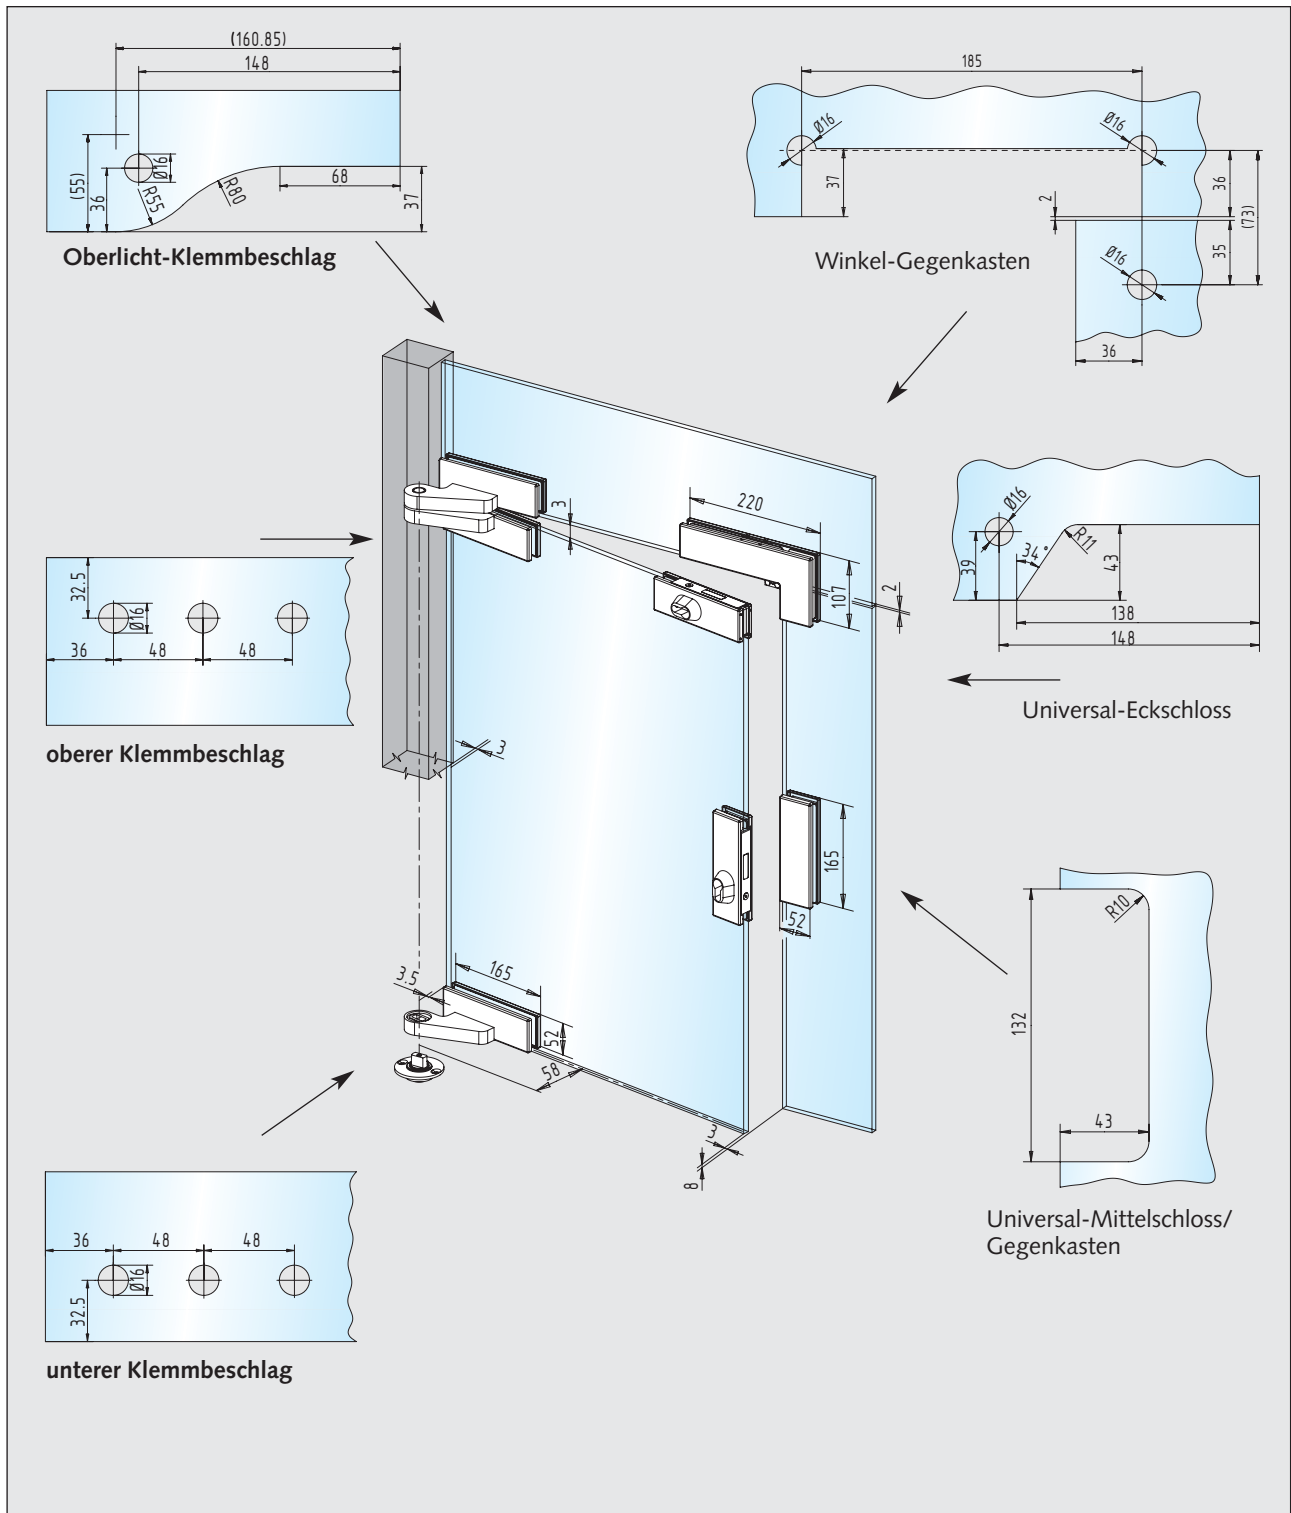

Hinweise:

Die dargestellten Glasbearbeitungen gelten für 8-12 mm ESG.

Bei 15 mm Glasstärke ist es empfehlenswert die Glasbohrungen zu schlitzeln und auf $\varnothing 20$ mm zu vergrößern.