


Glasbearbeitungen

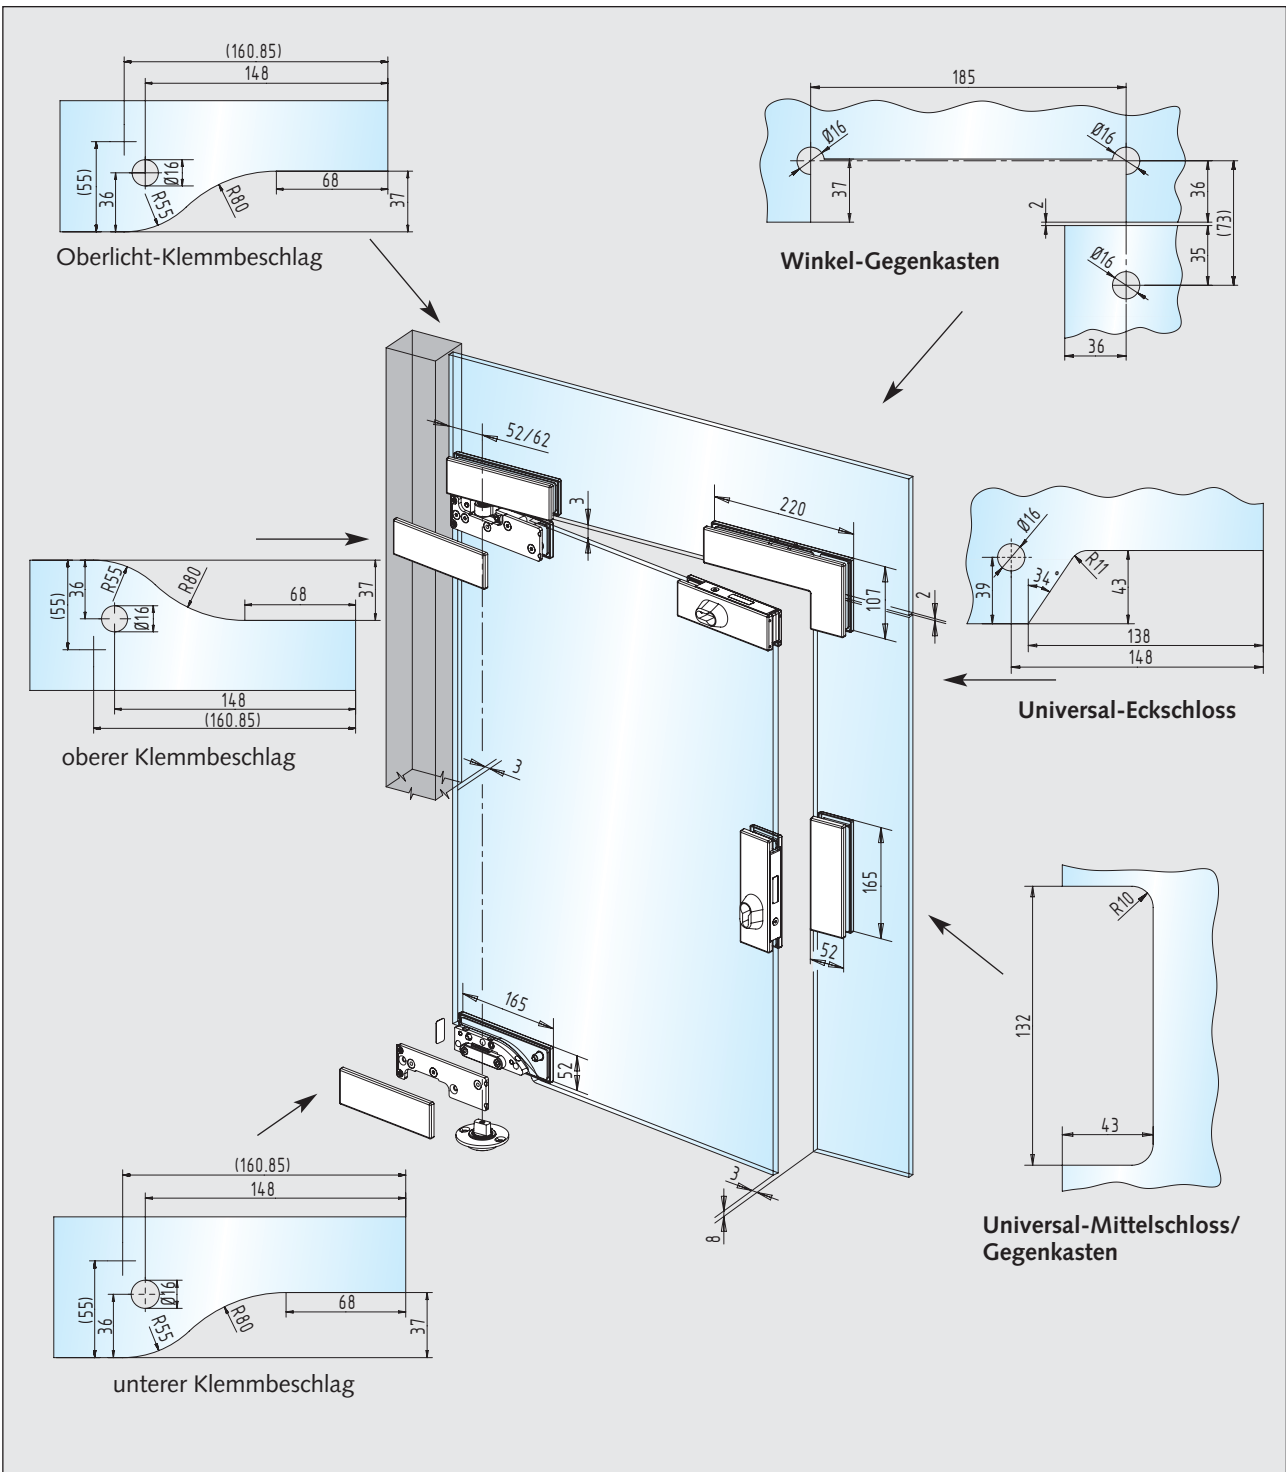

Hinweise:

Die dargestellten Glasbearbeitungen gelten für 8-12 mm ESG.

Bei 15 und 19 mm Glasstärke ist es empfehlenswert die Glasbohrungen zu schlitzeln und auf $\varnothing 20$ mm zu vergrößern.

Bei Bestellung von abgewinkelten Gegenkästen, speziell nach Kundenangabe gefertigt, werden die Zeichnungen der Glasbearbeitungen der Auftragsbestätigung beigelegt.