



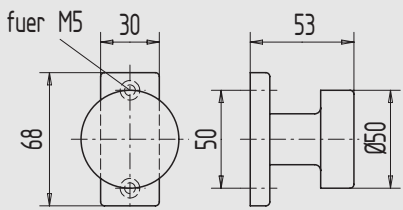

1
2
3
4
5
6
7
8
9
i

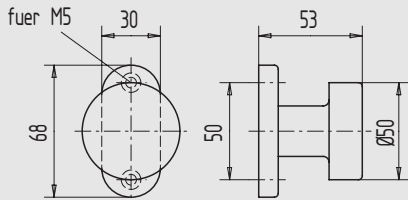

Türknopf WSS Modell 262

- gerade Flachform
- mit verdeckten Anschraublöchern

mit ovaler Rosette

Art.-Nr.	Ausführung	Vierkantloch
02.262.0100.---	fest vernietet	--
02.262.1100.---	fest drehbar gelagert	8

mit ovaler Rosette/FS

Art.-Nr.	Ausführung	Vierkantloch
02.262.0101.---	fest vernietet	--
02.262.2100.---	fest drehbar gelagert	9

mit rechteckiger Rosette

Art.-Nr.	Ausführung	Vierkantloch
02.262.0200.---	fest vernietet	--
02.262.1200.---	fest drehbar gelagert	8

mit rechteckiger Rosette/FS

Art.-Nr.	Ausführung	Vierkantloch
02.262.0201.---	fest vernietet	--
02.262.2200.---	fest drehbar gelagert	9

Oberflächenschlüssel	Material/Oberfläche
---.112	Al, E4/C-0 elox.
---.152	Al, E4/C-34 elox.
---.255	Al, RAL 9016 pulverb.
---.426	Edelstahl V2A, matt gebürstet

Hinweis | Fest vernietete Türknöpfe sind mit Innengewinde M8 versehen.

Zubehör:

- Türdrücker ab Seite 277
- PZ-Rosetten ab Seite 313
- Drückerstifte ab Seite 364