




### Standard / Sicherungsstift

- max. 6.000 mm Länge (**Maß nach Angabe**)
- Abdeckblech aus Aluminium max. 6.000 mm Länge

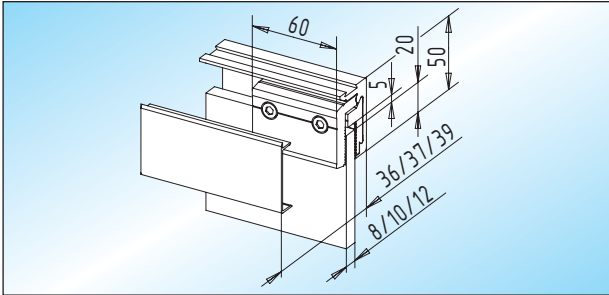


#### KR 50 - Klemmrahmen

Klemmrahmen mit Grundprofil, Klemmstücken und Abdeckblech

Glas	Lagerlänge	Fixlänge
8 mm	35.100.0400. ___	35.102.0400. ___
10 mm	35.100.0900. ___	35.102.0900. ___
12 mm	35.100.1100. ___	35.102.1100. ___


- Abdeckblech aus Messing / Edelstahl max. 2.000 mm Länge

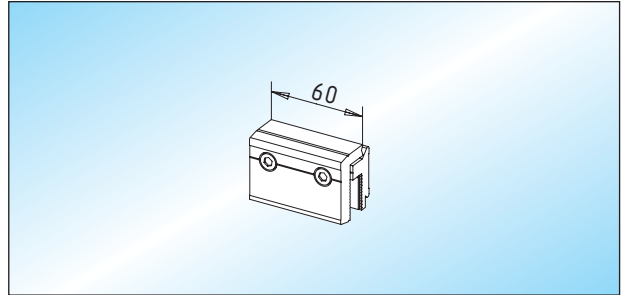

#### Klemmstück

Klemmstück aus Aluminium


Glas	
8 mm	35.204.0400.105
10 mm	35.204.0900.105
12 mm	35.204.1100.105

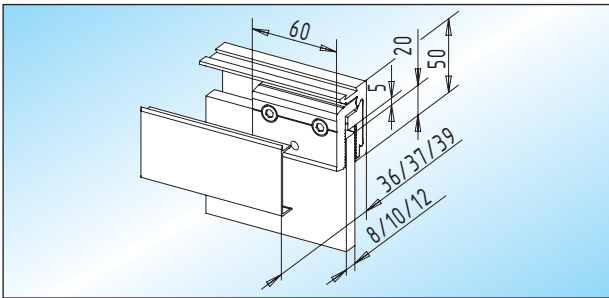

#### KR 50.1 - Klemmrahmen

Klemmrahmen mit Grundprofil, Klemmstücken mit **Sicherungsstift** und Abdeckblech. **Glasbearbeitung: Seite 328**

Glas	Lagerlänge	Fixlänge
8 mm	35.110.0400. ___	35.112.0400. ___
10 mm	35.110.0900. ___	35.112.0900. ___
12 mm	35.110.1100. ___	35.112.1100. ___

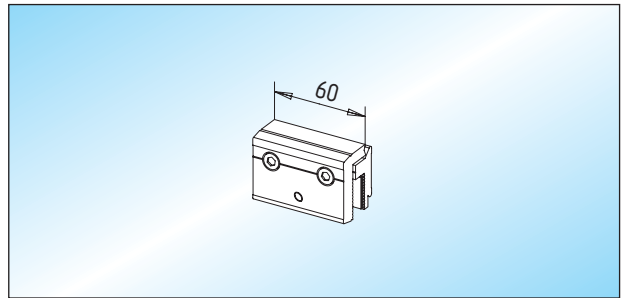


#### Klemmstück

Klemmstück aus Aluminium mit **Sicherungsstift**.

**Glasbearbeitung: Seite 328**


Glas	
8 mm	35.206.0400.105
10 mm	35.206.0900.105
12 mm	35.206.1100.105

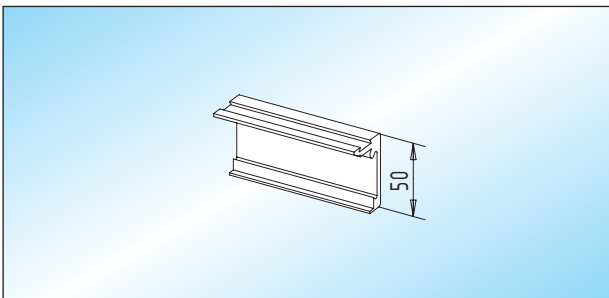

#### Grundprofil

Grundprofil aus Aluminium

Lagerlänge	35.200.0000. ___
Fixlänge	35.202.0000. ___

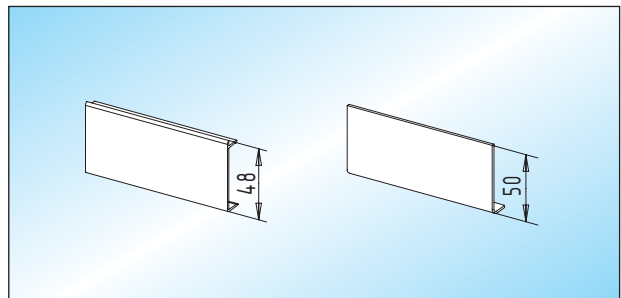

#### Abdeckblech

Aluminium-Abdeckblech / 48 mm zum Aufclippen (einseitige Montage)

Lagerlänge	35.210.0000. ___
Fixlänge	35.212.0000. ___

#### Kaschierungsblech

Kaschierungsblech / 50 mm in Messing / Edelstahl (beidseitige Montage)

Lagerlänge	35.220.0000. ___
Fixlänge	35.222.0000. ___