



1

2

3

4

5


6

7

8

9

i

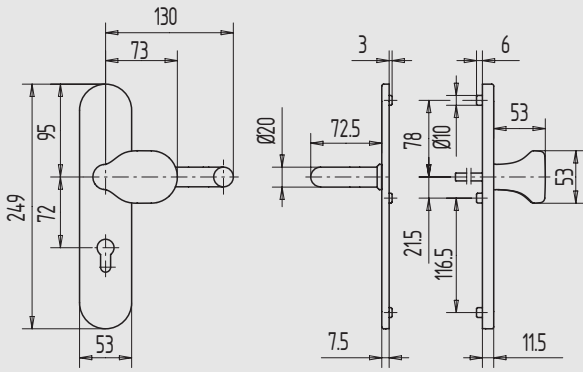

Schutzbeschlag Hoppe Modell 138

- geprüft nach DIN 18257/ES1 (SK2)
- Stahl-Unterkonstruktion im Außen- und Innenschild
- außen: gekröpfter, feststehender Knopf (ummontierbar) - rechts und links verwendbar
- innen: loser Türdrücker, mit FDW-Profilstift-Verbindung

Wechsel-Garnitur auf Korbbogenschild



Art.-Nr.	Vierkant	Entfernung	Türstärke	Material/Oberfläche
02.664.1300.112	8	72	37 - 42	Al, E4/C-0 elox.
02.664.1300.122	8	72	37 - 42	Al, E4/EV 2 elox.
02.664.1300.152	8	72	37 - 42	Al, E4/C-34 elox.
02.664.1300.255	8	72	37 - 42	Al, RAL 9016 pulverb.
02.664.1300.426	8	72	37 - 42	Edelstahl V2A, matt gebürstet

Schutzbeschlag mit Ziehschutz Hoppe Modell 138

- Zylinder-Abdeckung aus gehärtetem Stahl
- für vorstehende Zylinderlänge 10 - 18 mm

Wechsel-Garnitur auf Korbbogenschild



Art.-Nr.	Vierkant	Entfernung	Türstärke	Material/Oberfläche
02.666.1301.112	8	72	37 - 42	Al, E4/C-0 elox.
02.666.1301.122	8	72	37 - 42	Al, E4/EV 2 elox.
02.666.1301.152	8	72	37 - 42	Al, E4/C-34 elox.
02.666.1301.255	8	72	37 - 42	Al, RAL 9016 pulverb.
02.666.1301.426	8	72	37 - 42	Edelstahl V2A, matt gebürstet

Sonderausführung Befestigungssets auch für Sondertürstärken lieferbar.

