




10

11

12

13

i

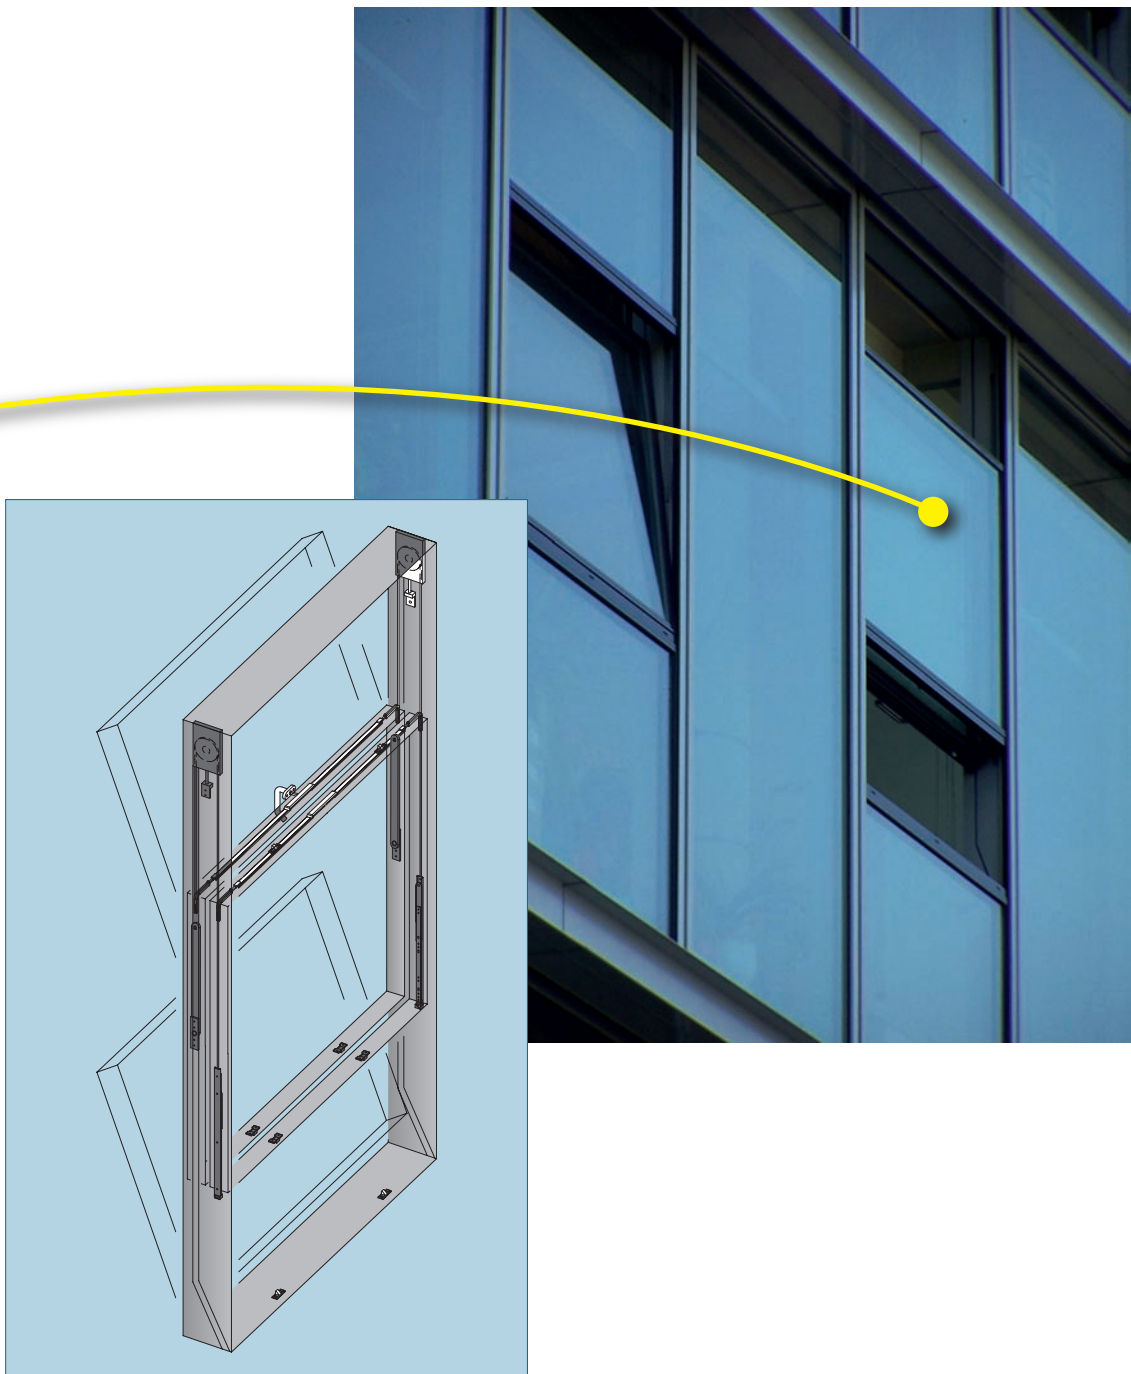

- Der untere Flügel wird nach oben ausgestellt, der obere nach unten.
- Steuerung erfolgt über rahmenseitige Führungen und Umlenkrollen.
- Betätigung und Ver-/Entriegelung über oben positionierten Griff.
- Begrenzung der Öffnungsstellung durch Begrenzungsscheren.
- Zu Reinigungszwecken können beide Flügel nach innen geöffnet werden (Kippstellung).