



1

2

3

4

5


6

7


8

9

i

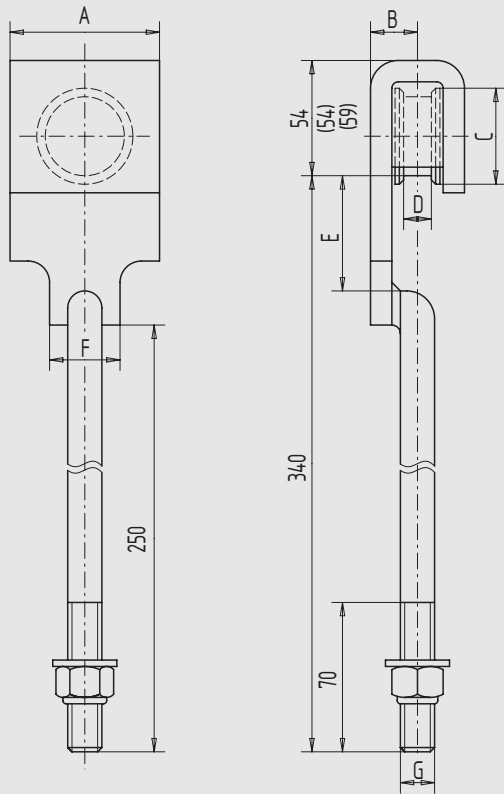

Spindel-Ø (G)	Tragkraft p. St./kg	A	B	C	D	E	F
16 mm	200	70	22	45	13	54	33
22 mm	350	70	22	45	13	44	38,5
26 mm	500	70	26	45	13	52	52

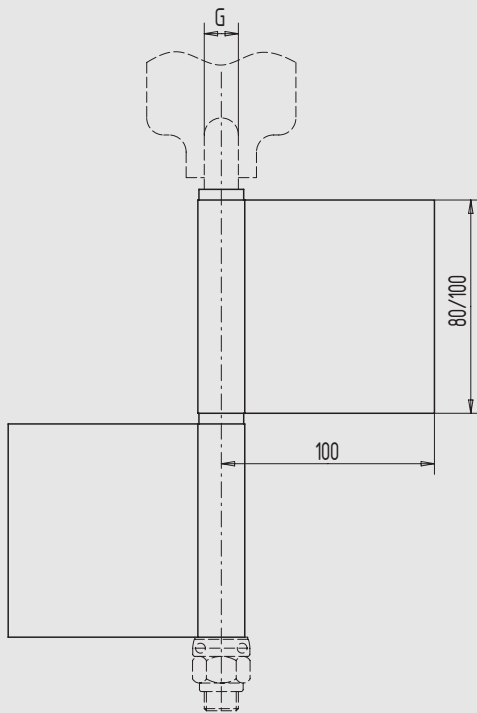

Schiebetor-Hangrolle

- geschlossenes Gehäuse
- doppelseitig kugelgelagert

Art.-Nr.	Ausführung	Material/Oberfläche
03.250.0016.010	16 mm Ø-Spindel	St, gal verzinkt
03.250.0022.010	22 mm Ø-Spindel	St, gal verzinkt
03.250.0026.010	26 mm Ø-Spindel	St, gal verzinkt

Hinweis Bei Schiebetor-Hangrollen mit 2 Bandlappen können diese mit Rücksicht auf die Spindel-länge nur in 80 mm Höhe verwendet werden.

Bandlappen

- Materialstärke 6 mm
- ohne Anschraublöcher
- mit blanken Messing-Buchsen

Art.-Nr.	Höhe	für Spindel-Ø	Material/Oberfläche
03.260.0816.010	80	16	St, gal verzinkt
03.260.1016.010	100	16	St, gal verzinkt
03.260.0822.010	80	22	St, gal verzinkt
03.260.1022.010	100	22	St, gal verzinkt
03.260.0826.010	80	26	St, gal verzinkt
03.260.1026.010	100	26	St, gal verzinkt

Zubehör:

Kugellagerring Seite 491