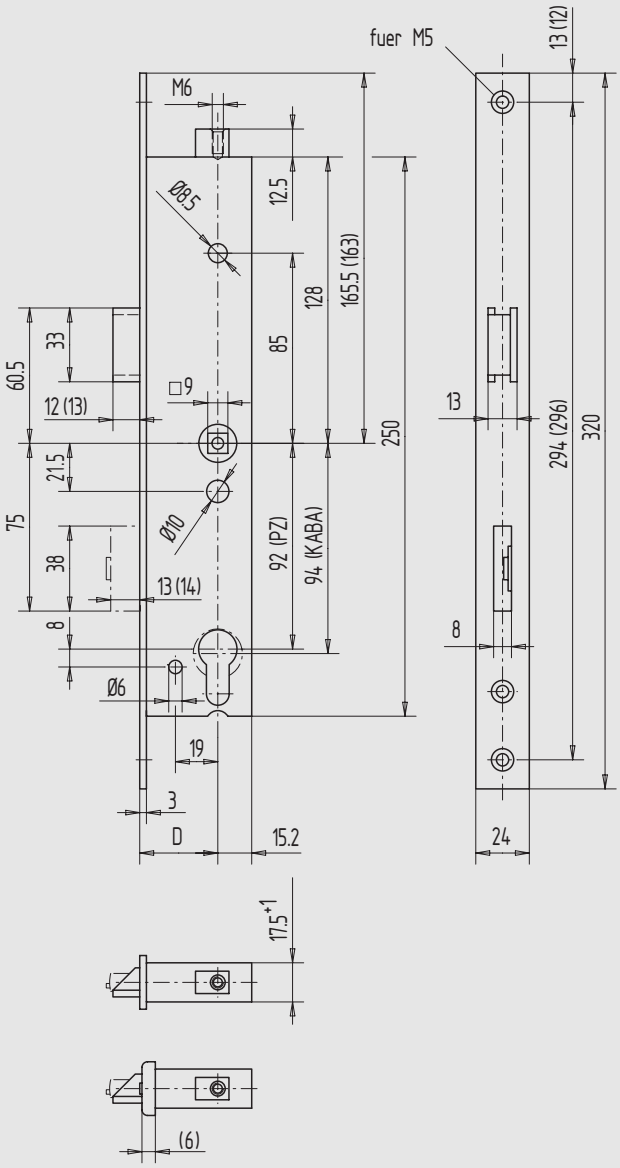

Abbildung DIN rechts
(...) = U-Stulp

Panik-Einsteckschloss mit Zusatzverriegelung, Funktion B, für 2-flg. Türen

mit Flachstulp

- Zusatzverriegelung nach oben
- Schließfunktion B (Umschaltfunktion)
- PZ-vorgerichtet (1-Tour)
- 92 mm Entfernung
- ohne Wechsel
- 9 mm Vierkant
- Nuss geteilt
- Falle und Riegel bündig

Art.-Nr.	Richtung	Dorn-maß	Flachstulp
01.138.3000.426	DIN rechts	30	Edelstahl V2A, matt gebürstet
01.138.3500.426	DIN rechts	35	Edelstahl V2A, matt gebürstet
01.138.4000.426	DIN rechts	40	Edelstahl V2A, matt gebürstet
01.138.4500.426	DIN rechts	45	Edelstahl V2A, matt gebürstet
01.139.3000.426	DIN links	30	Edelstahl V2A, matt gebürstet
01.139.3500.426	DIN links	35	Edelstahl V2A, matt gebürstet
01.139.4000.426	DIN links	40	Edelstahl V2A, matt gebürstet
01.139.4500.426	DIN links	45	Edelstahl V2A, matt gebürstet

weitere Ausführungen:

01) KABA- bzw. KESO-Zylinder gelocht
02) Falle + Riegel 5 mm vorstehend
11) Flachstulp 22 x 3 mm
16) Mikroschalter zur Überwachung des Riegels
17) Panikfunktion einwärts (nicht DIN EN 179 + 1125)
50) mit verstärkter Feder
51) Falle und Riegel 3 mm vorstehend (nur 35 mm Dorn)

Achtung	Ausführung 02) nur für 30 - 40 mm Dorn Ausführung 16) ab 35 mm Dorn Ausführung 50) ab 2500 mm Türhöhe

mit U-Stulp

- Falle und Riegel 1 mm vorstehend

Art.-Nr.	Richtung	Dorn-maß	U-Stulp
01.138.3400.426	DIN rechts	34	Edelstahl V2A, matt gebürstet
01.139.3400.426	DIN links	34	Edelstahl V2A, matt gebürstet

weitere Ausführungen:

01) KABA- bzw. KESO-Zylinder gelocht
03) Falle + Riegel 6 mm vorstehend
16) Mikroschalter zur Überwachung des Riegels
17) Panikfunktion einwärts (nicht DIN EN 179 + 1125)
50) mit verstärkter Feder
52) Falle und Riegel 4 mm vorstehend (nur 34 mm Dorn)

Achtung	Ausführung 50) ab 2500 mm Türhöhe

Zubehör:

Panik-Gegenkästen **Seite 45**
Schaltschloss mit Gleitstopfen **Seite 45**
Panik-Gegenkästen (DIN EN 179 + 1125) **Seite 46**
Schließblech, Falle und Zubehör ab **Seite 207**

Seite 14
Seite 19-20
Seite 760