



1

2

3

4

5

6

7

8

9

i

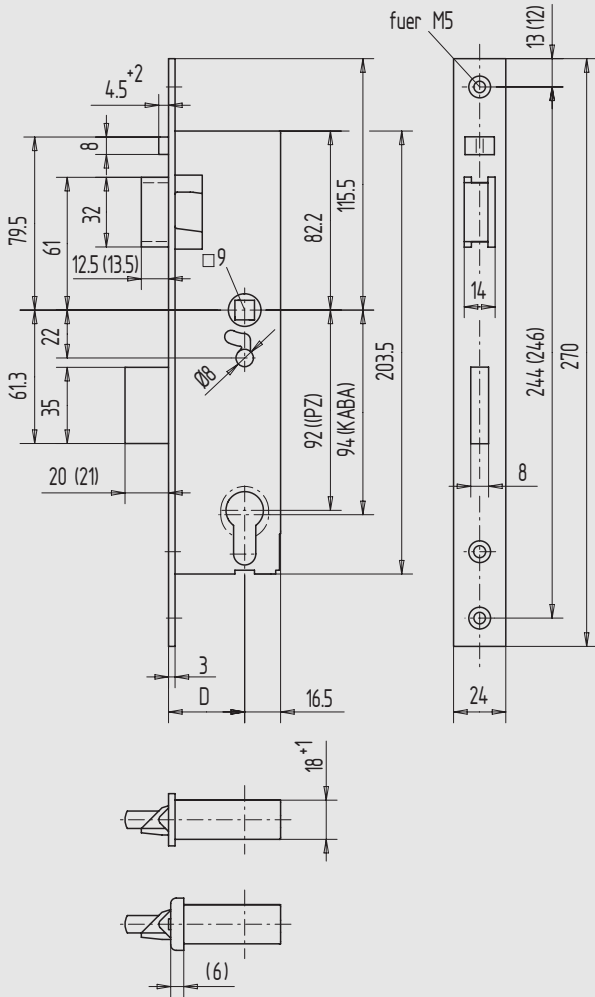


Abbildung DIN rechts (...)= U-Stulp

### Sv-Panikschloss, Funktion E mit Flachstulp



- Schließfunktion E (Trafo-Wechselfunktion)
- Riegel und Falle schließen automatisch nach Türschließung (Falle mit Sperrfunktion)
- PZ-vorgerichtet (1-Tour), Stahlriegel 20 mm ausschließend
- 92 mm Entfernung
- mit Wechsel
- für 1-flügelige Türen
- 9 mm Vierkant
- Nuss durchgehend
- Falle 2 mm vorstehend, Riegel bündig
- Falle rechts und links drehbar
- mit Steuerfalle - 4,5 mm vorstehend (verstellbar +2 mm)

Art.-Nr.	Richtung	Dornmaß	Flachstulp
01.150.3500.426	DIN rechts	35	Edelstahl V2A, matt gebürstet
01.150.4000.426	DIN rechts	40	Edelstahl V2A, matt gebürstet
01.150.4500.426	DIN rechts	45	Edelstahl V2A, matt gebürstet
01.151.3500.426	DIN links	35	Edelstahl V2A, matt gebürstet
01.151.4000.426	DIN links	40	Edelstahl V2A, matt gebürstet
01.151.4500.426	DIN links	45	Edelstahl V2A, matt gebürstet

#### weitere Ausführungen:

01) KABA- bzw. KESO-Zylinder gelocht

#### Zubehör:

Schließblech für Sv-Panikschlösser Seite 179

### mit U-Stulp



- Falle 3 mm vorstehend, Riegel 1 mm vorstehend
- mit Steuerfalle - 5,5 mm vorstehend (verstellbar +2 mm)

Art.-Nr.	Richtung	Dornmaß	U-Stulp
01.150.3400.426	DIN rechts	34	Edelstahl V2A, matt gebürstet
01.151.3400.426	DIN links	34	Edelstahl V2A, matt gebürstet

#### weitere Ausführungen:

01) KABA- bzw. KESO-Zylinder gelocht

#### Zubehör:

Schließblech für Sv-Panikschlösser Seite 180