



Sv-Panik-Mehrfachverriegelung, Funktion E, mit Motor mit Flachstulp

- Schließfunktion E (Trafo-Wechselfunktion)
- Riegel und Falle schließen automatisch nach Türschließung (im Schließvorgang mechanisch = stromunabhängig), Falle mit Sperrfunktion
- Entriegelung elektromotorisch oder mechanisch (Zylinder)
- Ansteuerung über Transponder oder Funksteuerung
- PZ-vorgerichtet (1-Tour)
- 92 mm Entfernung
- mit Wechsel
- für 1-flügelige Türen
- 9 mm Vierkant
- Nuss durchgehend
- Falle 2 mm vorstehend, Riegel bündig
- Falle rechts und links drehbar
- mit Steuerfalle - 4,5 mm vorstehend (verstellbar +2 mm)
- Spannung 12 Volt DC (Gleichstrom), Stromaufnahme 500 mA
- mit automatischen Türantrieben verwendbar

Art.-Nr.	Richtung	Dorn- maß	Flachstulp
01.170.3500.426	DIN rechts	35	Edelstahl V2A, matt gebürstet
01.170.4000.426	DIN rechts	40	Edelstahl V2A, matt gebürstet
01.170.4500.426	DIN rechts	45	Edelstahl V2A, matt gebürstet
01.171.3500.426	DIN links	35	Edelstahl V2A, matt gebürstet
01.171.4000.426	DIN links	40	Edelstahl V2A, matt gebürstet
01.171.4500.426	DIN links	45	Edelstahl V2A, matt gebürstet

weitere Ausführungen:

01) KABA- bzw. KESO-Zylinder gelocht

Zubehör:

Schließblech für Sv-Panikschlösser **Seite 179**

mit U-Stulp



- Falle 3 mm vorstehend, Riegel 1 mm vorstehend
- mit Steuerfalle - 5,5 mm vorstehend (verstellbar +2 mm)

Art.-Nr.	Richtung	Dorn- maß	U-Stulp
01.170.3400.426	rechts	34	Edelstahl V2A, matt gebürstet
01.171.3400.426	DIN links	34	Edelstahl V2A, matt gebürstet

weitere Ausführungen:

01) KABA- bzw. KESO-Zylinder gelocht

Zubehör:

Schließblech für Sv-Panikschlösser **Seite 180**

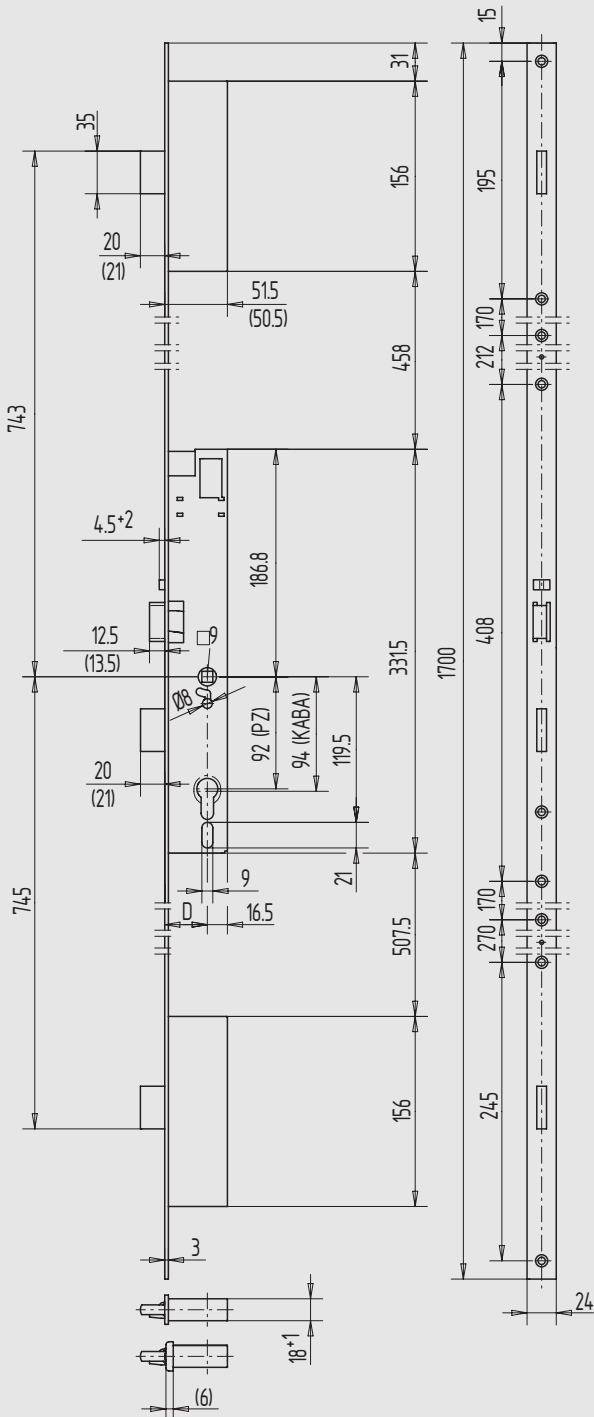


Abbildung DIN rechts
(...) = U-Stulp