
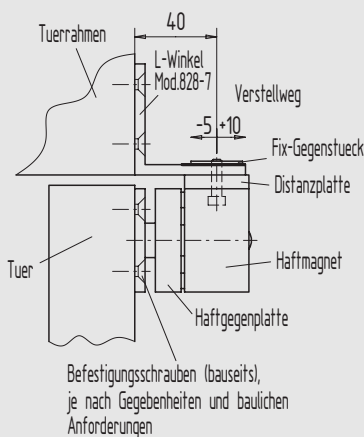
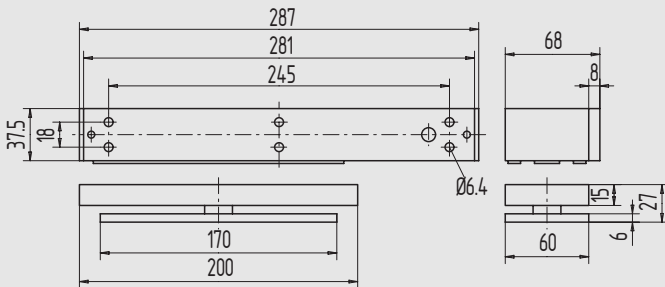


Abbildung für Gehflügel DIN rechts



## Fluchttüröffner eff eff 331 RR/AKRR

- Nennspannung 24V DC
- mit Schließblech Nr. 116

Art.-Nr.	Richtung	Stulp
05.874.0000.426	DIN rechts	Edelstahl V2A, matt gebürstet
05.875.0000.426	DIN links	Edelstahl V2A, matt gebürstet

<b>Sonderausführung</b>	Fluchttüröffner ist optional auch mit FaFix-Verstellung sowie einer Nennspannung von 12V DC lieferbar.
-------------------------	--

<b>Hinweis</b>	Der Fluchttüröffner ist ausschließlich als zusätzliche Verriegelung, unabhängig vom Hauptschloss, vorgesehen. Er darf keinesfalls als Gegenstück zum Hauptschloss eingebaut werden, da sonst die Funktion nicht mehr gewährleistet ist. Der Fluchttüröffner und das zugehörige Gegenstück Nr. 807-10 sind gemäß den geltenden Bestimmungen geprüft und als geeignet für die elektrische Verriegelung von Türen in Rettungswegen anerkannt.
----------------	--

### Zubehör:

Fallenschloss Art.-Nr. 05.876... (s. u.)

## Fallenschloss eff eff 807-10

- rechts und links verwendbar
- mit Edelstahl-Stulp

Art.-Nr.	Stulp
05.876.0000.426	Edelstahl V2A, matt gebürstet

## Flächenhaftmagnet eff eff 828

- zur elektromagnetischen Verriegelung von Fluchttüren
- Nennspannung 24V DC oder 12V DC (einstellbar)
- komplett mit Haftgegenplatte Nr. 828-2

Art.-Nr.	Material/Oberfläche
05.880.0000.112	Al, E4/C-0 elox.

## Montageset für Flächenhaftmagnet eff eff

- zur Montage an flächenbündigen Auswärts-Türen mit:
  - 1 Montagewinkel
  - 1 Distanzplatte
  - 1 Fix-Gegenstück

Art.-Nr.	Material/Oberfläche
05.881.0000.010	St, gal verzinkt