



1

2

3

4

5


6

7

8

9

i

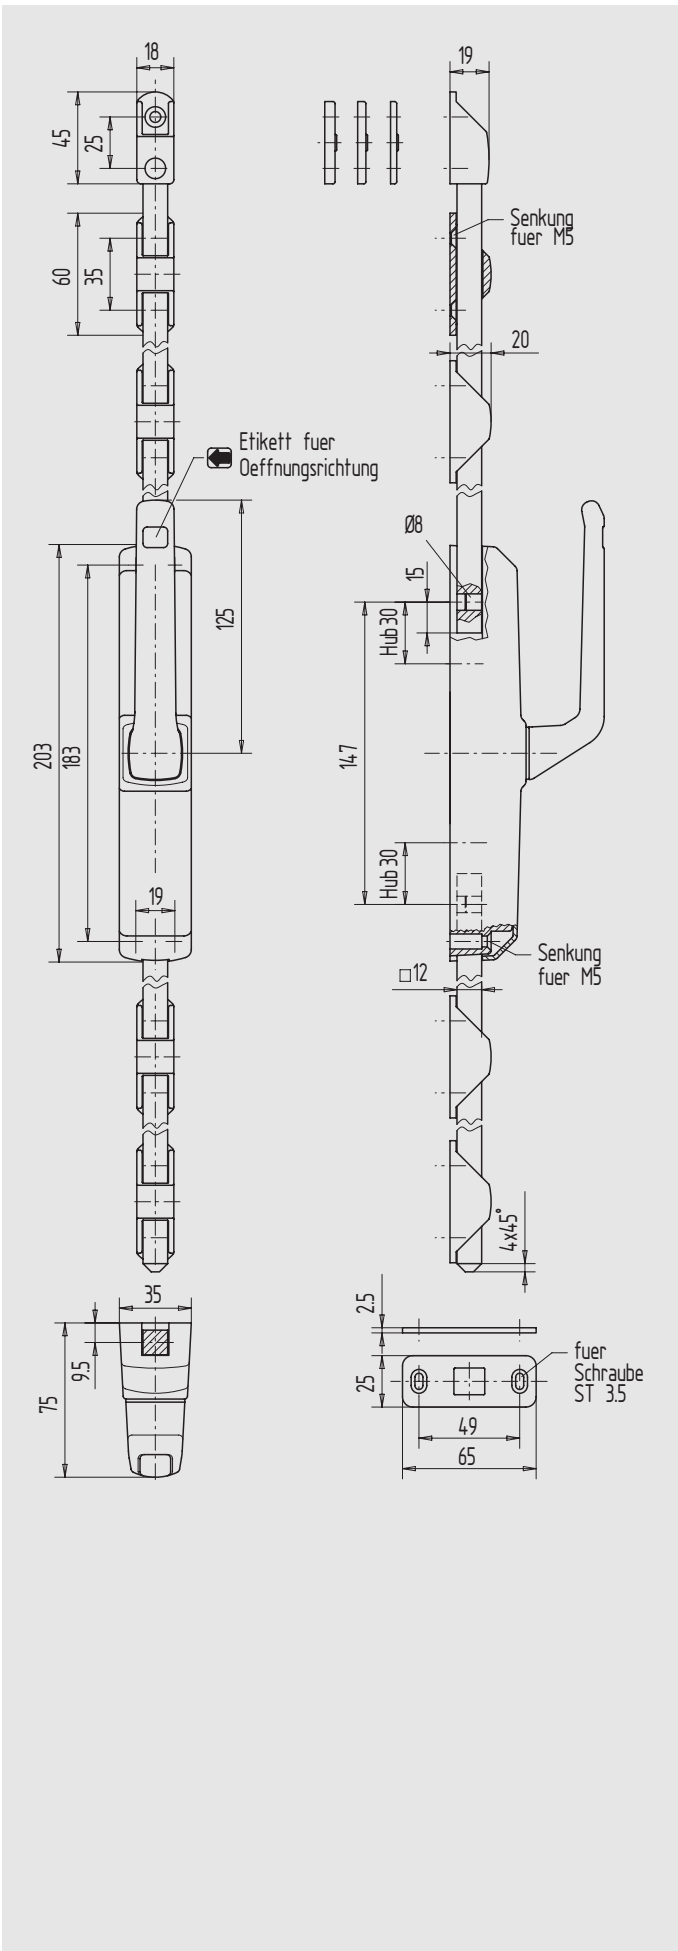

Türtreibriegel, verdeckte Verschraubung

- aufliegende Verriegelung
- für 12 mm Aluminium-Vierkantstangen
- mit Abdeckkappe
- rechts und links verwendbar

mit:

- 4 Stangenführungen und PVC-Führungsstück
- 1 oberes Verriegelungsstück
- 1 Schließplatte
- 3 PVC-Distanzplatten (ohne Vierkantstange)

Art.-Nr.	Richtung	Material/Oberfläche
07.154.0000.730	rechts drehend	GD-Zn, silberfarbig pulverb.
07.154.0000.740	rechts drehend	GD-Zn, dunkelbraun pulverb.
07.154.0000.750	rechts drehend	GD-Zn, RAL 9010 pulverb.
07.154.0000.755	rechts drehend	GD-Zn, RAL 9016 pulverb.
07.154.0000.780	rechts drehend	GD-Zn, gelb chromatiert
07.154.1000.730	links drehend	GD-Zn, silberfarbig pulverb.
07.154.1000.740	links drehend	GD-Zn, dunkelbraun pulverb.
07.154.1000.750	links drehend	GD-Zn, RAL 9010 pulverb.
07.154.1000.755	links drehend	GD-Zn, RAL 9016 pulverb.
07.154.1000.780	links drehend	GD-Zn, gelb chromatiert

Hinweis Material/Oberfläche GD-Zn, gelb chromatiert zur bauseitigen Beschichtung geeignet.

Zubehör:

- Aluminium-Vierkantstange **Seite 617**
- Fluchttürhaube **Seite 625**
- Montagewinkel zur Fluchttürhaube **Seite 625**