



1

2

3

4

5




6

7

8

9

i

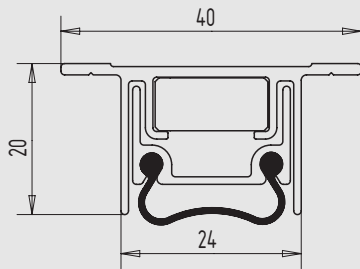

### Türdichtung Schallschutz

- einseitige Auslösung
- max. Dichthöhe 11 mm
- PVC-Dichtprofil
- Mindestlänge 220 mm
- Maximallänge 4000 mm
- Lieferlängen einseitig um 125 mm kürzbar
- Lieferlänge 583 mm um 100 mm kürzbar
- rechts und links verwendbar
- mit Auslöseplatte (bei Stadi DS mit Haltewinkel)

### Stadi AS

Art.-Nr.	Lieferlänge	Material/Oberfläche
07.710.0583.105	583	Al, blank
07.710.0708.105	708	Al, blank
07.710.0833.105	833	Al, blank
07.710.0958.105	958	Al, blank
07.710.1083.105	1083	Al, blank
07.710.1208.105	1208	Al, blank
07.710.1333.105	1333	Al, blank

### Stadi BS

Art.-Nr.	Lieferlänge	Material/Oberfläche
07.711.0583.105	583	Al, blank
07.711.0708.105	708	Al, blank
07.711.0833.105	833	Al, blank
07.711.0958.105	958	Al, blank
07.711.1083.105	1083	Al, blank
07.711.1208.105	1208	Al, blank
07.711.1333.105	1333	Al, blank

### Stadi DS

Art.-Nr.	Lieferlänge	Material/Oberfläche
07.712.0583.105	583	Al, blank
07.712.0708.105	708	Al, blank
07.712.0833.105	833	Al, blank
07.712.0958.105	958	Al, blank
07.712.1083.105	1083	Al, blank
07.712.1208.105	1208	Al, blank
07.712.1333.105	1333	Al, blank

**Hinweis** Loses Dichtprofil für v. g. Türdichtungen ist zum Austausch lieferbar.

**Sonderausführung** Türdichtungen sind auch in Fixlängen lieferbar.