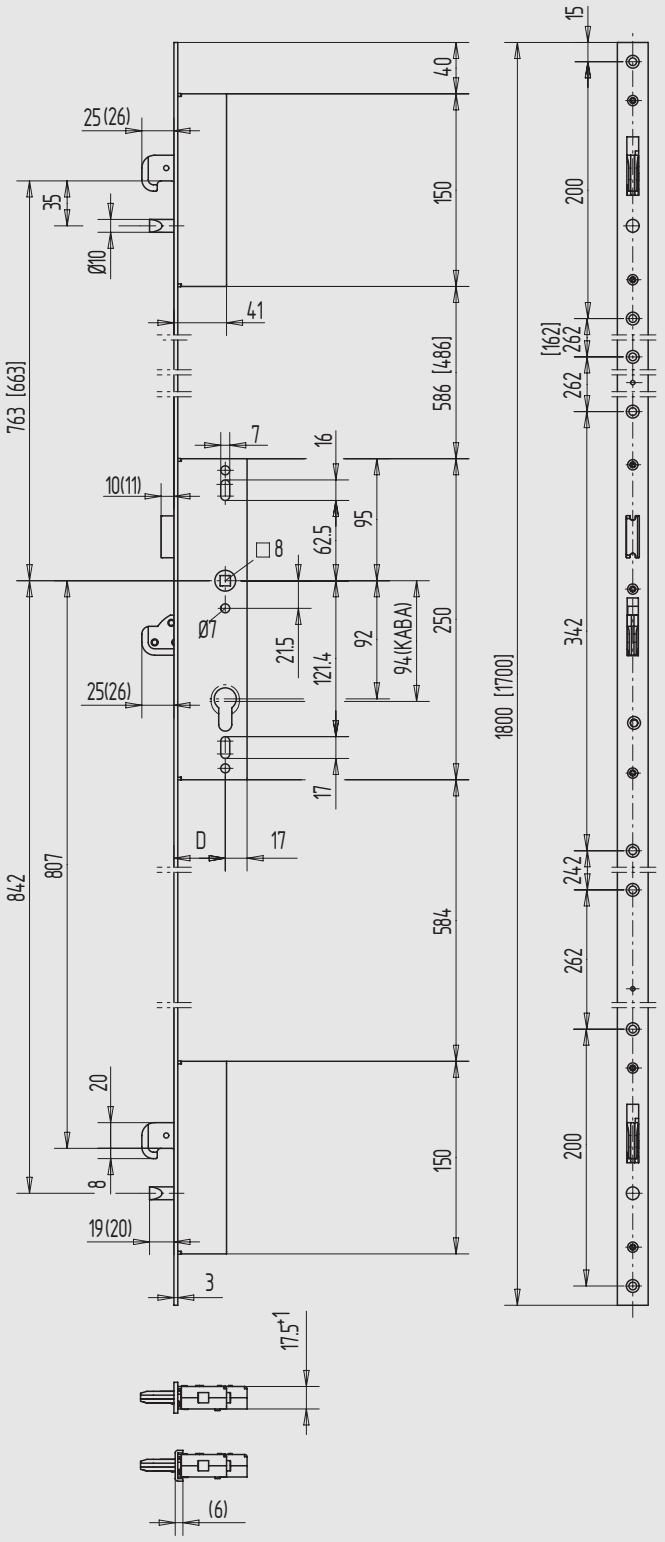

Abbildung DIN rechts
(...) = U-Stulp
[...] = Länge 1700 mm

Mehrfachverriegelung mit Hakenschwenkriegel und Bolzen

mit Flachstulp

- PZ-vorgerichtet (1-Tour)
- 92 mm Entfernung
- mit Wechsel
- 8 mm Vierkant
- Falle und Riegel bündig
- Falle rechts und links drehbar
- Stulp Edelstahl V2A matt gebürstet

Art.-Nr.	Richtung	Dornmaß	Edelstahl-Flachstulp
01.262.2500.426	DIN rechts	25	24 x 3 x 1800
01.262.3000.426	DIN rechts	30	24 x 3 x 1800
01.262.3500.426	DIN rechts	35	24 x 3 x 1800
01.262.4000.426	DIN rechts	40	24 x 3 x 1800
01.263.2500.426	DIN links	25	24 x 3 x 1800
01.263.3000.426	DIN links	30	24 x 3 x 1800
01.263.3500.426	DIN links	35	24 x 3 x 1800
01.263.4000.426	DIN links	40	24 x 3 x 1800

weitere Ausführungen:

01) KABA- bzw. KESO-Zylinder gelocht
06) Falle 5 mm vorstehend
11) Flachstulp 22 x 3 mm
12) Flachstulp 20 x 3 mm
14) 1700 mm Stulplänge
15) 9 mm Vierkant-Nuss
23) Riegelschlossausführung ohne Falle
25) Mikroschalter (im oberen Zusatzschloss)
37) Fallenfeststeller (Schieber)

Achtung	Ausführung 01) ab 30 mm Dorn

mit U-Stulp

- Falle 1 mm vorstehend, Riegel bündig
- Stulp Edelstahl V2A matt gebürstet

Art.-Nr.	Richtung	Dornmaß	Edelstahl-U-Stulp
01.264.2400.426	DIN rechts	24	24 x 6 x 1800
01.264.2900.426	DIN rechts	29	24 x 6 x 1800
01.264.3400.426	DIN rechts	34	24 x 6 x 1800
01.264.3900.426	DIN rechts	39	24 x 6 x 1800
01.265.2400.426	DIN links	24	24 x 6 x 1800
01.265.2900.426	DIN links	29	24 x 6 x 1800
01.265.3400.426	DIN links	34	24 x 6 x 1800
01.265.3900.426	DIN links	39	24 x 6 x 1800

weitere Ausführungen:

01) KABA- bzw. KESO-Zylinder gelocht
07) Falle 6 mm vorstehend
13) U-Stulp 22 x 6 mm
14) 1700 mm Stulplänge
15) 9 mm Vierkant-Nuss
23) Riegelschlossausführung ohne Falle
25) Mikroschalter (im oberen Zusatzschloss)
37) Fallenfeststeller (Schieber)

Achtung	Ausführung 01) ab 29 mm Dorn

Hinweis	Passende Schließbleche ab **Seite 171**

1 2 3 4 5 6 7 8 9 i