

Mehrfachverriegelung mit Hakenschwenkriegel, Bolzen und Öffnungssperre mit Flachstulp

- PZ-vorgerichtet (1-Tour)
- mit Öffnungssperre (8 mm Vierkant)
- 92 mm Entfernung
- mit Wechsel
- 8 mm Vierkant
- Falle und Riegel bündig
- Falle rechts und links drehbar
- Stulp Edelstahl V2A matt gebürstet

Art.-Nr.	Richtung	Dommaß	Edelstahl-Flachstulp
01.270.2500.426	DIN rechts	25	24 x 3 x 1800
01.270.3000.426	DIN rechts	30	24 x 3 x 1800
01.270.3500.426	DIN rechts	35	24 x 3 x 1800
01.270.4000.426	DIN rechts	40	24 x 3 x 1800
01.271.2500.426	DIN links	25	24 x 3 x 1800
01.271.3000.426	DIN links	30	24 x 3 x 1800
01.271.3500.426	DIN links	35	24 x 3 x 1800
01.271.4000.426	DIN links	40	24 x 3 x 1800

weitere Ausführungen:

- 01) KABA- bzw. KESO-Zylinder gelocht
- 06) Falle 5 mm vorstehend
- 11) Flachstulp 22 x 3 mm
- 12) Flachstulp 20 x 3 mm
- 14) 1700 mm Stulplänge
- 15) 9 mm Vierkant-Nuss
- 25) Mikroschalter (im oberen Zusatzschloss)
- 37) Fallenfeststeller (Schieber)

Achtung Ausführung 01) ab 30 mm Dorn

mit U-Stulp

- Falle und Riegel 1 mm vorstehend
- Stulp Edelstahl V2A matt gebürstet

Art.-Nr.	Richtung	Dommaß	Edelstahl-U-Stulp
01.272.2400.426	DIN rechts	24	24 x 6 x 1800
01.272.2900.426	DIN rechts	29	24 x 6 x 1800
01.272.3400.426	DIN rechts	34	24 x 6 x 1800
01.272.3900.426	DIN rechts	39	24 x 6 x 1800
01.273.2400.426	DIN links	24	24 x 6 x 1800
01.273.2900.426	DIN links	29	24 x 6 x 1800
01.273.3400.426	DIN links	34	24 x 6 x 1800
01.273.3900.426	DIN links	39	24 x 6 x 1800

weitere Ausführungen:

- 01) KABA- bzw. KESO-Zylinder gelocht
- 07) Falle 6 mm vorstehend
- 14) 1700 mm Stulplänge
- 15) 9 mm Vierkant-Nuss
- 25) Mikroschalter (im oberen Zusatzschloss)
- 37) Fallenfeststeller (Schieber)

Achtung Ausführung 01) ab 29 mm Dorn

Zubehör:

Schließblech und Oliven für Öffnungssperre ab **Seite 78**

Hinweis Passende Schließbleche ab **Seite 171**

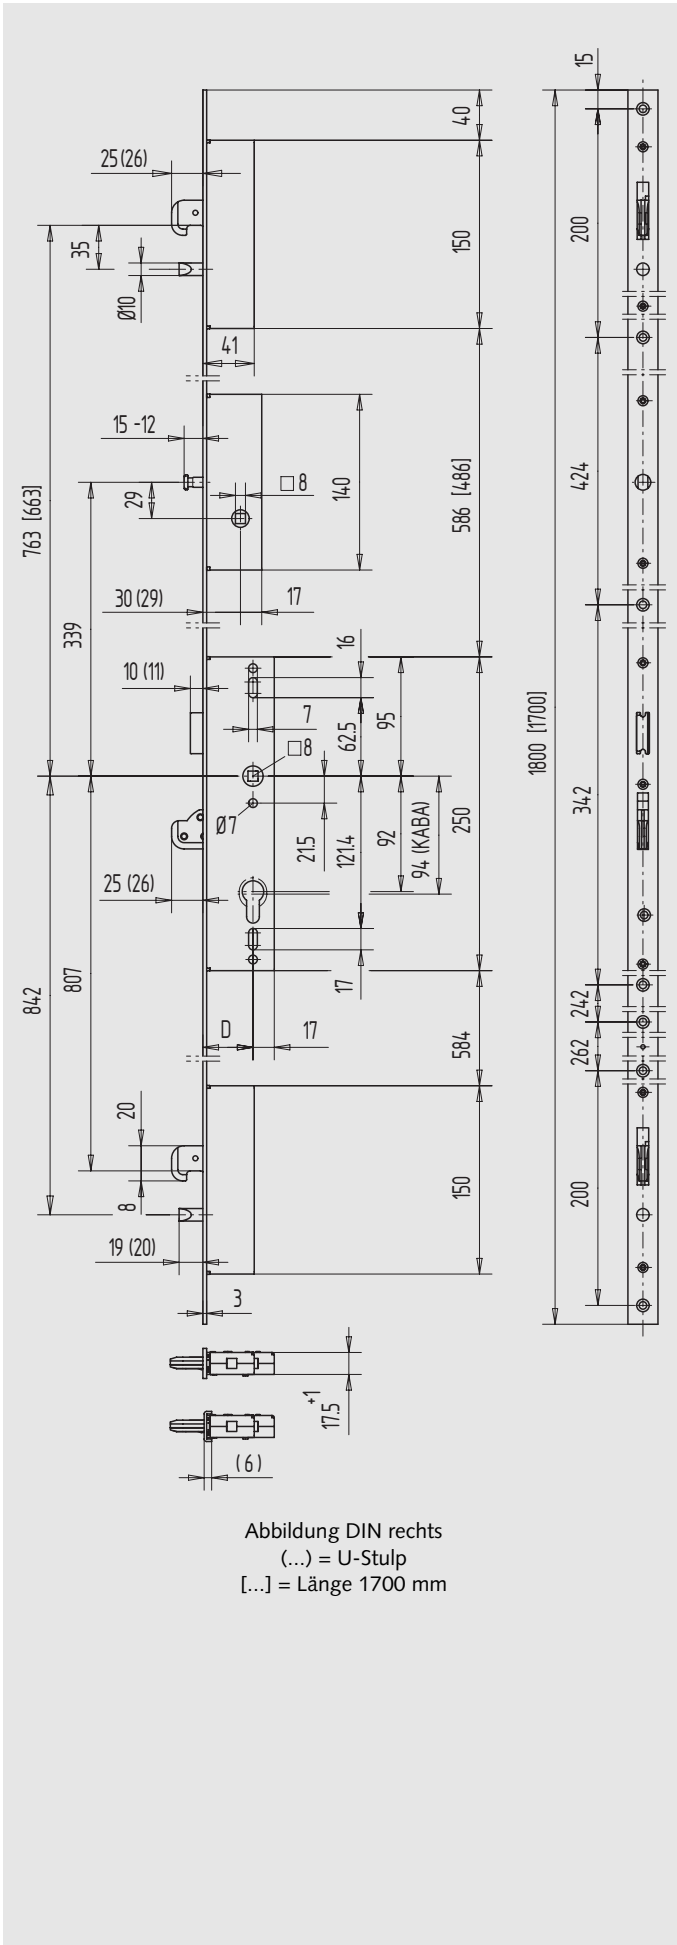


Abbildung DIN rechts
(...) = U-Stulp
[...] = Länge 1700 mm

1

2

3

4

5

6

7

8

9

i