



1

2

3

4

5

6

7

8

9

i

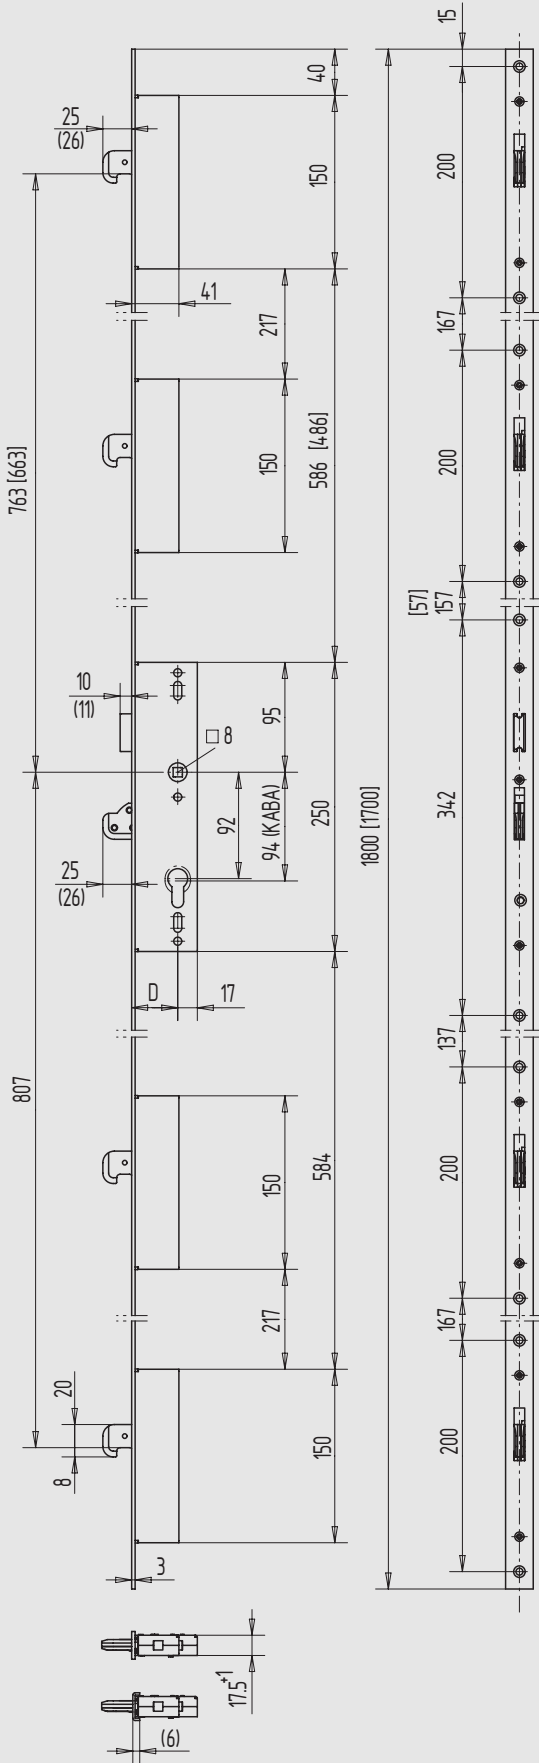


Abbildung DIN rechts, (...) = U-Stulp  
[...] = Länge 1700 mm

### Mehrfachverriegelung mit Hakenschwenkriegel, 5-fach verriegelnd mit Flachstulp

- PZ-vorgerichtet (1-Tour)
- 92 mm Entfernung
- mit Wechsel
- 8 mm Vierkant
- Falle und Riegel bündig
- Falle rechts und links drehbar
- Stulp Edelstahl V2A matt gebürstet

Art.-Nr.	Richtung	Dornmaß	Edelstahl-Flachstulp
01.288.2500.426	DIN rechts	25	24 x 3 x 1800
01.288.3000.426	DIN rechts	30	24 x 3 x 1800
01.288.3500.426	DIN rechts	35	24 x 3 x 1800
01.288.4000.426	DIN rechts	40	24 x 3 x 1800
01.289.2500.426	DIN links	25	24 x 3 x 1800
01.289.3000.426	DIN links	30	24 x 3 x 1800
01.289.3500.426	DIN links	35	24 x 3 x 1800
01.289.4000.426	DIN links	40	24 x 3 x 1800

#### weitere Ausführungen:

- 01) KABA- bzw. KESO-Zylinder gelocht
- 06) Falle 5 mm vorstehend
- 11) Flachstulp 22 x 3 mm
- 12) Flachstulp 20 x 3 mm
- 14) 1700 mm Stulplänge
- 15) 9 mm Vierkant-Nuss
- 23) Riegelschlossausführung ohne Falle
- 25) Mikroschalter (im oberen Zusatzschloss)
- 37) Fallenfeststeller (Schieber)

**Achtung** Ausführung 01) ab 30 mm Dorn

### mit U-Stulp

- Falle 1 mm vorstehend, Riegel bündig
- Stulp Edelstahl V2A matt gebürstet

Art.-Nr.	Richtung	Dornmaß	Edelstahl-U-Stulp
01.290.2400.426	DIN rechts	24	24 x 6 x 1800
01.290.2900.426	DIN rechts	29	24 x 6 x 1800
01.290.3400.426	DIN rechts	34	24 x 6 x 1800
01.290.3900.426	DIN rechts	39	24 x 6 x 1800
01.291.2400.426	DIN links	24	24 x 6 x 1800
01.291.2900.426	DIN links	29	24 x 6 x 1800
01.291.3400.426	DIN links	34	24 x 6 x 1800
01.291.3900.426	DIN links	39	24 x 6 x 1800

#### weitere Ausführungen:

- 01) KABA- bzw. KESO-Zylinder gelocht
- 07) Falle 6 mm vorstehend
- 13) U-Stulp 22 x 6 mm
- 14) 1700 mm Stulplänge
- 15) 9 mm Vierkant-Nuss
- 23) Riegelschlossausführung ohne Falle
- 25) Mikroschalter (im oberen Zusatzschloss)
- 37) Fallenfeststeller (Schieber)

**Achtung** Ausführung 01) ab 29 mm Dorn

**Hinweis** Passende Schließbleche ab Seite 171