



1

2

3

4

5


6

7

8

9

i

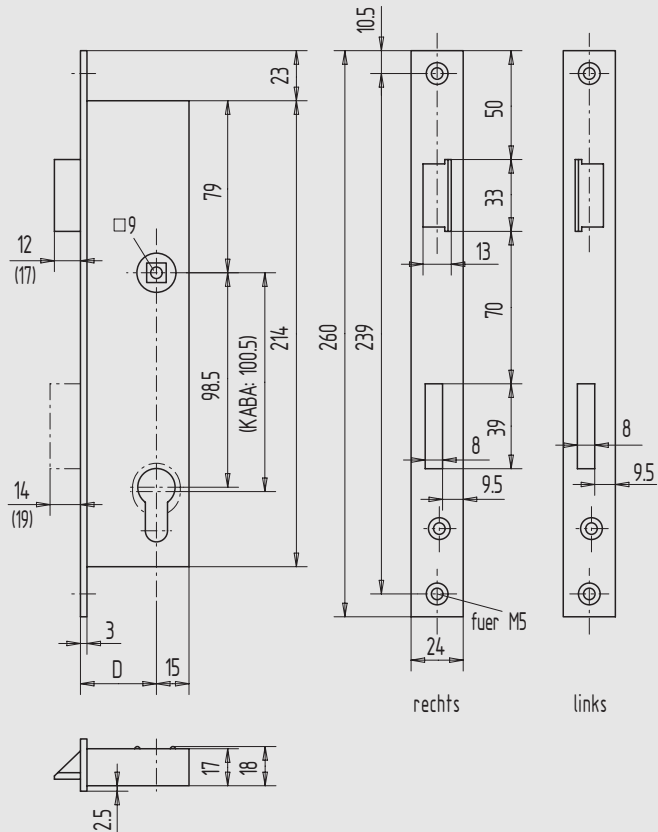

### Panik-Einsteckschloss, Funktion D




- Schließfunktion D (Durchgangsfunktion)
- PZ-vorgerichtet (1-Tour)
- 98,5 mm Entfernung
- ohne Wechsel
- für 1-flügelige Türen
- 9 mm Vierkant
- Nuss geteilt
- Falle und Riegel bündig

Art.-Nr.	Richtung	Dornmaß	Flachstulp
01.310.3500.010	DIN rechts	35	St, gal verzinkt
01.310.3500.426	DIN rechts	35	Edelstahl V2A, matt gebürstet
01.310.4000.010	DIN rechts	40	St, gal verzinkt
01.310.4000.426	DIN rechts	40	Edelstahl V2A, matt gebürstet
01.311.3500.010	DIN links	35	St, gal verzinkt
01.311.3500.426	DIN links	35	Edelstahl V2A, matt gebürstet
01.311.4000.010	DIN links	40	St, gal verzinkt
01.311.4000.426	DIN links	40	Edelstahl V2A, matt gebürstet

#### weitere Ausführungen:

- 01) KABA- bzw. KESO-Zylinder gelocht
- 02) Falle + Riegel 5 mm vorstehend
- 16) Mikroschalter zur Überwachung des Riegels
- 17) Panikfunktion einwärts

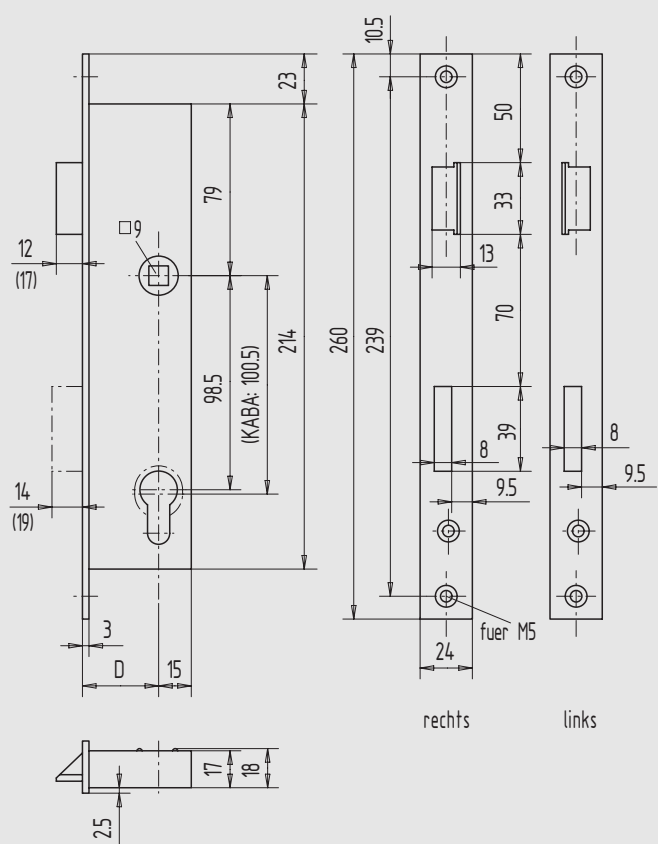

### Panik-Einsteckschloss, Funktion E



- Schließfunktion E (Trafo-Wechselfunktion)
- mit Wechsel
- Nuss durchgehend

Art.-Nr.	Richtung	Dornmaß	Flachstulp
01.312.3500.010	DIN rechts	35	St, gal verzinkt
01.312.3500.426	DIN rechts	35	Edelstahl V2A, matt gebürstet
01.312.4000.010	DIN rechts	40	St, gal verzinkt
01.312.4000.426	DIN rechts	40	Edelstahl V2A, matt gebürstet
01.313.3500.010	DIN links	35	St, gal verzinkt
01.313.3500.426	DIN links	35	Edelstahl V2A, matt gebürstet
01.313.4000.010	DIN links	40	St, gal verzinkt
01.313.4000.426	DIN links	40	Edelstahl V2A, matt gebürstet

#### weitere Ausführungen:

- 01) KABA- bzw. KESO-Zylinder gelocht
- 02) Falle + Riegel 5 mm vorstehend
- 16) Mikroschalter zur Überwachung des Riegels