




### Panik-Einsteckschloss, Funktion E

- Zusatzverriegelung nach oben
- Schließfunktion E (Trafo-Wechselfunktion)
- PZ-vorgerichtet (1-Tour)
- 98,5 mm Entfernung
- mit Wechsel
- für 1- und 2-flügelige Türen
- 9 mm Vierkant
- Nuss durchgehend
- Falle und Riegel bündig

Art.-Nr.	Richtung	Dorn- maß	Flachstulp
01.314.3500.010	DIN rechts	35	St, gal verzinkt
01.314.3500.426	DIN rechts	35	Edelstahl V2A, matt gebürstet
01.314.4000.010	DIN rechts	40	St, gal verzinkt
01.314.4000.426	DIN rechts	40	Edelstahl V2A, matt gebürstet
01.315.3500.010	DIN links	35	St, gal verzinkt
01.315.3500.426	DIN links	35	Edelstahl V2A, matt gebürstet
01.315.4000.010	DIN links	40	St, gal verzinkt
01.315.4000.426	DIN links	40	Edelstahl V2A, matt gebürstet

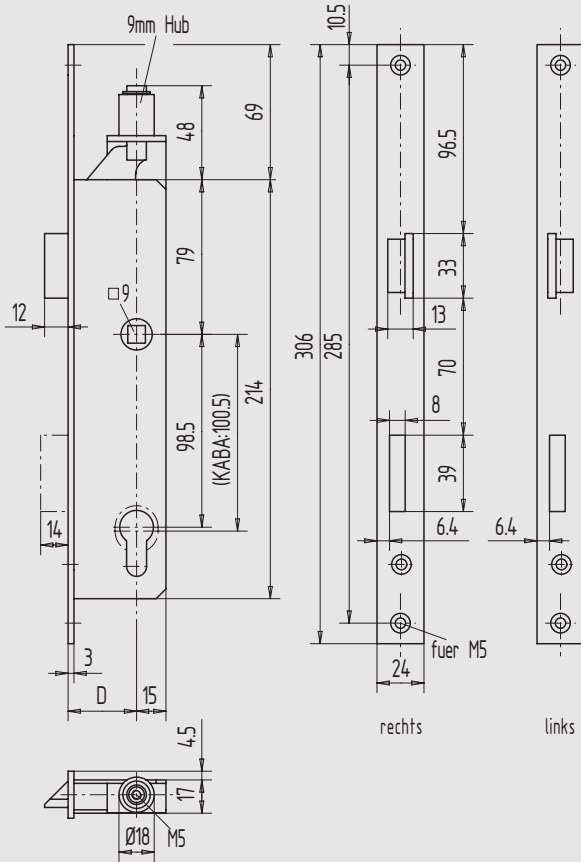

### Panik-Einsteckschloss, Funktion B

- Zusatzverriegelung nach oben, ohne Riegel
- Schließfunktion B (Umschaltfunktion)
- ohne Wechsel
- für 1- und 2-flg. Türen
- Nuss geteilt
- Falle bündig

Art.-Nr.	Richtung	Dorn- maß	Flachstulp
01.316.3500.010	DIN rechts	35	St, gal verzinkt
01.316.3500.426	DIN rechts	35	Edelstahl V2A, matt gebürstet
01.316.4000.010	DIN rechts	40	St, gal verzinkt
01.316.4000.426	DIN rechts	40	Edelstahl V2A, matt gebürstet
01.317.3500.010	DIN links	35	St, gal verzinkt
01.317.3500.426	DIN links	35	Edelstahl V2A, matt gebürstet
01.317.4000.010	DIN links	40	St, gal verzinkt
01.317.4000.426	DIN links	40	Edelstahl V2A, matt gebürstet

#### weitere Ausführungen:

- 01) KABA- bzw. KESO-Zylinder gelocht
- 98) Mikroschalter zur Überwachung der Schaltstellung

#### Zubehör:

Schließblech, Falle und Zubehör für Zusatzverriegelungen ab Seite 207

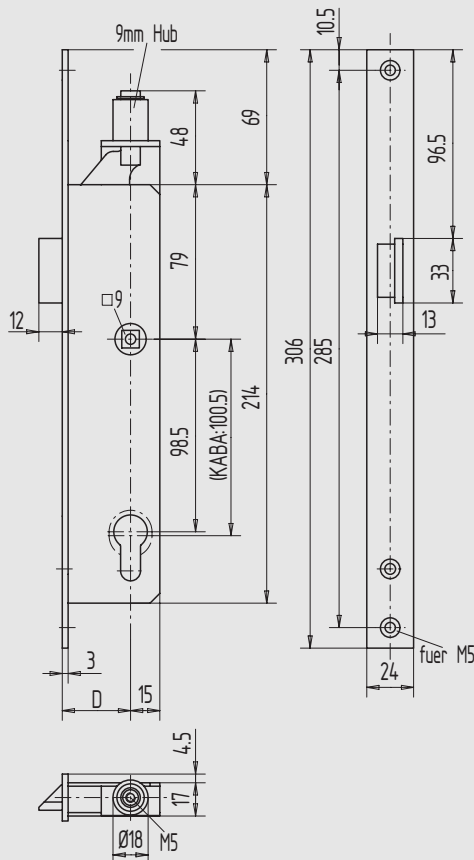


Abbildung DIN rechts

**Hinweis** Passende Schließbleche siehe Seite 170