




Beschläge für Feuchträume

- korrosionsgeschützte Schlösser mit Drückerführung
- für Feuchträume (**kein** Einsatz in Thermalbädern)

- geeignet für 8 (10) mm Glas / 24 (26) mm Falztiefe


2

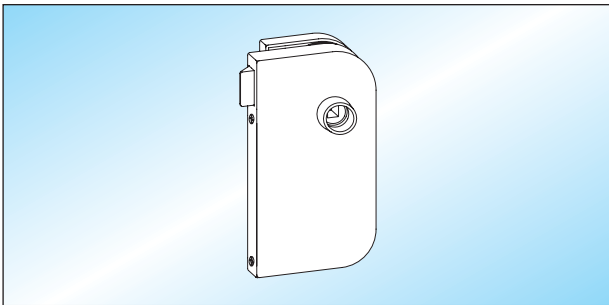

ATELIER F/R - UV

Fallenschloss unverschließbar, mit nicht rostendem Einsatz


DIN links	DIN rechts
21.600.0510.____	21.600.0520.____

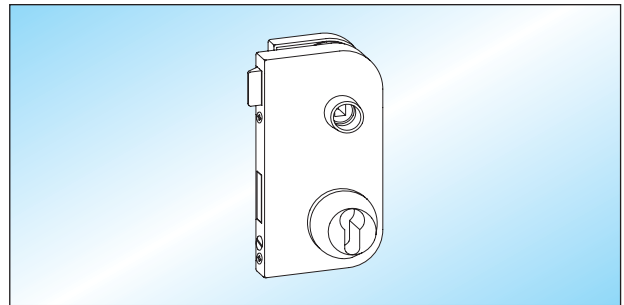

ATELIER F/R - PZ

Schloss vorbereitet für Profilzylinder, mit nicht rostendem Einsatz


DIN links	DIN rechts
21.604.0510.____	21.604.0520.____

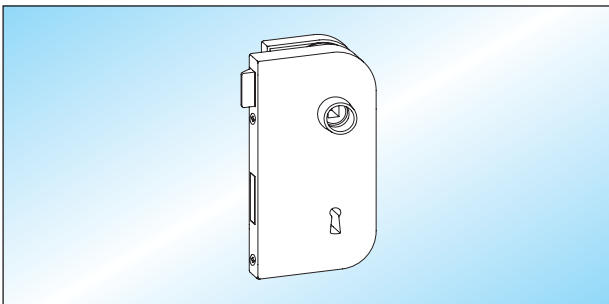

ATELIER F/R - BB

Buntbartschloss mit 2 Schlüsseln, mit nicht rostendem Einsatz

DIN links	DIN rechts
21.602.0510.____	21.602.0520.____

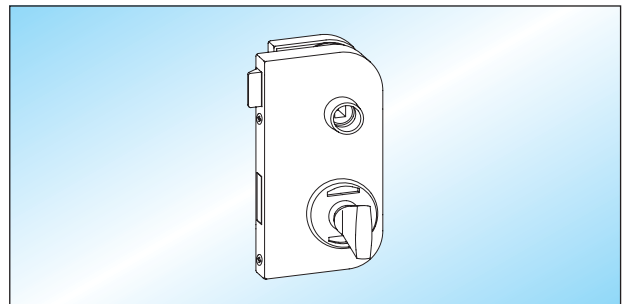

ATELIER F/R - WC

Schloss mit **Bedienknebel** und Anzeige „rot-weiß“, mit nicht rostendem Einsatz. Der Bedienknebel kann **wahlweise** auf Schloss- oder Klemmplatenseite montiert werden.

DIN links	DIN rechts
21.608.0510.____	21.608.0520.____