



1

2

3

4

5

6

7

8

9

i

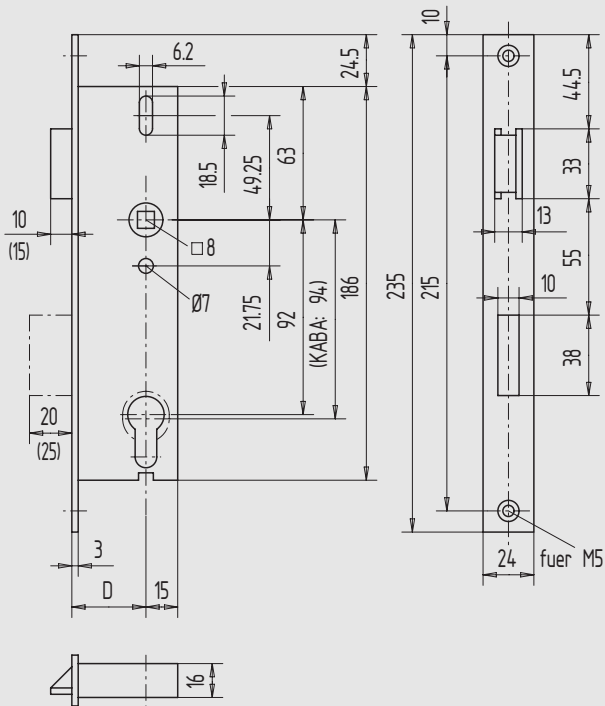


Abbildung DIN rechts

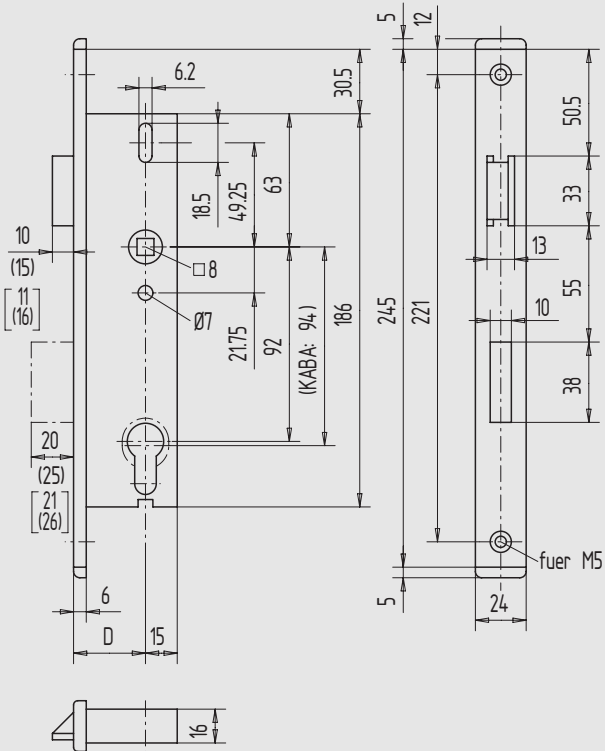


Abbildung DIN rechts

### Sicherheits-Einsteckschloss, 20 mm Riegelausschluss mit Flachstulp



- PZ-vorgerichtet (1-Tour)
- 92 mm Entfernung
- mit Wechsel
- 8 mm Vierkant
- Falle und Riegel bündig
- Falle rechts und links drehbar
- Sicherheitsriegel mit gehärteter Stahlplatte

Art.-Nr.	Richtung	Dornmaß
01.346.2700.---	DIN rechts	27
01.346.3000.---	DIN rechts	30
01.346.3500.---	DIN rechts	35
01.346.4000.---	DIN rechts	40
01.347.2700.---	DIN links	27
01.347.3000.---	DIN links	30
01.347.3500.---	DIN links	35
01.347.4000.---	DIN links	40

Oberflächenschlüssel	Material/Oberfläche
---010	St, gal verzinkt
---426	Edelstahl V2A, matt gebürstet

#### weitere Ausführungen:

- 01) KABA- bzw. KESO-Zylinder gelocht
- 02) Falle + Riegel 5 mm vorstehend
- 05) Falle 5 mm - Riegel 3 mm vorstehend
- 11) Flachstulp 22 x 3 mm

**Achtung** Ausführung 05) nur für 27 mm Dorn

### mit U-Stulp



- Falle und Riegel bündig (30 mm Dorn)
- Falle und Riegel 1 mm vorstehend (34 und 39 mm Dorn)

Art.-Nr.	Richtung	Dorn- maß	U-Stulp
01.348.3000.426	DIN rechts	30	Edelstahl V2A, matt gebürstet
01.348.3400.426	DIN rechts	34	Edelstahl V2A, matt gebürstet
01.348.3900.426	DIN rechts	39	Edelstahl V2A, matt gebürstet
01.349.3000.426	DIN links	30	Edelstahl V2A, matt gebürstet
01.349.3400.426	DIN links	34	Edelstahl V2A, matt gebürstet
01.349.3900.426	DIN links	39	Edelstahl V2A, matt gebürstet

#### weitere Ausführungen:

- 01) KABA- bzw. KESO-Zylinder gelocht
- 02) Falle + Riegel 5 mm vorstehend
- 03) Falle + Riegel 6 mm vorstehend

**Achtung** Ausführung 02) nur für 30 mm Dorn  
Ausführung 03) nur für 34 mm Dorn

**Hinweis** Passende Schließbleche siehe Seite 170