

Schlösser für Stahltüren und Tore

FS Schlösser für Vollblattrtüren

FS Panik-Schlösser für Vollblattrtüren

Schlösser für Vollblattrtüren

Schiebetorschlösser

Gittertorschlösser

Schwingtorschlösser

Sonderschlösser

Schloss-Zubehör

Schaltschrankbeschläge



Inhalt

Allgemeines	Seite 3
Häufig gestellte Fragen.....	Seite 3
DIN-Normen für Notausgangs- und Paniktüren.	Seite 4
Was ist was?	Seite 5
Schließfunktionen bei Einsteck- und Panik-Schlössern.	Seite 6
Tür-Öffnungsrichtungen.....	Seite 8
Gebrauchshinweise.....	Seite 9
 FS Schlösser für Vollblattdüren	 Seite 10
FS Schlösser für Vollblattdüren / FS Panik-Schlösser für Vollblattdüren	Seite 13
FS Panik-Schlösser für Vollblattdüren	Seite 14
Schlösser für Vollblattdüren	Seite 22
Schiebetorschlösser	Seite 25
Gittertorschlösser.....	Seite 31
Schwingtorschlösser	Seite 35
Sonderschlösser	Seite 38
Schloss-Zubehör	Seite 39
Schaltschrankbeschläge.....	Seite 42
 Anhang	 Seite 46
Index	Seite 46
Stichwortverzeichnis.....	Seite 47

Häufig gestellte Fragen

Schlösser für Stahltüren und Tore

Was bedeutet Feuerschutz im Zusammenhang mit Schlössern und Türen?



Eine Feuerschutztür verhindert das Weiterschreiten des Brandes zwischen Brandschutzabschnitten. Feuerhemmende Türen sind mit einer Kennzeichnung versehen, aus der die geprüfte Widerstandszeit hervorgeht. Die qualitativen Unterschiede werden in der Regel in Intervallen angegeben: F15, F30, F60, F90, F120 und F240 Minuten. Die in Feuerschutztüren eingesetzten Schlösser müssen eine entsprechende Eignung besitzen. Gleiches gilt für Beschläge oder Türschließer.

Dürfen Schlösser für Feuerschutztüren mit Fallenfeststellern ausgerüstet werden?

Nein, da die Fallen der Türen für das Zuhalten und die Dichtigkeit der Türen zuständig sind, würden die Türen mit Fallenfeststellern die Normanforderungen nicht mehr erfüllen.

Können Fluchttür- oder Panikverschlüsse in Feuerschutztüren eingebaut werden?

Der Einbau von Fluchttür- oder Panikverschlüssen in Feuerschutztüren ist abhängig von den Zulassungsunterlagen der Systemhäuser. Die entsprechenden Produkte müssen in den Unterlagen enthalten sein. Im Zweifelsfall muss der Türhersteller dies unbedingt mit seinem Systemhaus klären.

Dürfen Flucht- oder Paniktüren verriegelt werden?

Selbstverständlich dürfen Flucht oder Paniktüren abgeschlossen werden. Zusätzliche mechanische Verriegelungen, die eine Panikauslösung behindern oder gar verhindern würden, dürfen allerdings nicht angebracht werden.

Ist ein Wiedereintritt durch eine Fluchttür möglich?

Der Wiedereintritt durch eine Fluchttür hängt von der eingesetzten Schließfunktion ab. Im Rahmen der Durchgangsfunktion (D) ist es Rettungskräften nach einer erfolgten Panikauslösung ohne weitere Hilfsmittel möglich, den jeweiligen Bereich über den äußeren Drücker zu betreten.

Welche Anwendungsbereiche regelt die DIN EN 179?



Die DIN EN 179 kennzeichnet Panikbeschläge für Gebäude, in denen das Entstehen einer Panik eher unwahrscheinlich ist.

Die Personen in diesen Gebäuden sollten mit Fluchtwegen und Beschlägen vertraut sein. Konkrete Beispiele gibt die Norm nicht. Die Betätigung der Panikfunktion bei Beschlägen dieser Normierung erfolgt ausschließlich über Drücker oder Stoßplatte. Auch wenn Schlösser und Beschläge nach wie vor getrennt voneinander bezogen werden können, ist durch den Verarbeiter sicherzustellen, dass Schlösser und Beschläge nach DIN EN 179 zertifiziert sind.

Wofür steht die DIN EN 1125?



Panikbeschläge der Norm DIN EN 1125 finden ihre Anwendung in Bereichen, in denen das Entstehen einer Panik zumindest wahrscheinlich ist. Hier muss eine sichere Fluchtmöglichkeit – auch ohne genaue Kenntnisse der Beschläge – unter Vorlast (Druck) gewährleistet sein. Als mögliche Einsatzorte werden beispielsweise Kinos, Konzertsäle und Behörden genannt. Betätigt werden Panikbeschläge dieser Norm über eine türbreite Panik-Druckstange oder über Panik-Stangengriffe. Schlösser und Beschläge werden nur als Paket ausgeliefert und sind immer gemeinsam geprüft und zertifiziert.

Welche Abmessung beschreibt das Dornmaß?

Das Dornmaß beschreibt die Abmessung von der Stulp-Vorderkante bis zur Mitte der Vierkantnuss bzw. des Zylinders.

Welche Information enthält die Entfernung?

Die Entfernung gibt das Maß von der Mitte der Vierkantnuss bis zur Zylinder-Rund-Mitte an. Bei Verwendung von KABA-Rundzylindern ergibt sich ein Aufmaß von 2 mm gegen über Standard-Profilzylindern.

Wozu dient ein Schaltschloss?

Ein Schaltschloss sorgt in Verbindung mit unter Federdruck stehenden Gegenkästen oder Falztreibriegeln dafür, dass die obere und untere Stange nach der Öffnungsbetätigung in ihrer Position fixiert werden. So wird verhindert, dass die Verriegelungsstangen aufsetzen. Erst wenn beim Schließen des Standflügels der Auslöser auf das Schließblech aufläuft, werden die Verriegelungsstangen wieder freigegeben.

DIN-Normen für Notausgangs- und Paniktüren.


DIN EN 179:



Schlösser für Notausgangstüren

Die Panik-Schlösser mit festem Knopf und Türdrücker oder beidseitigem Türdrücker für Notausgangstüren werden in Gebäuden eingesetzt, in denen das Entstehen einer Panik unwahrscheinlich ist. Die Personen sind mit den Fluchtwegen und den Funktionen der Notausgangstüren vertraut.

Einsatzbereiche: Büroräume, Werkstätten.

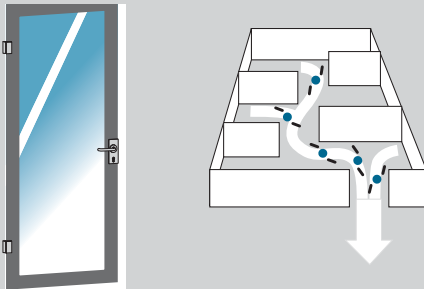


DIN EN 1125:



Schlösser mit Panik-Druckstange bzw. Panik-Stangengriff für Paniktüren

Die Panik-Schlösser mit Panik-Druckstange bzw. Panik-Stangengriff werden in Gebäuden eingesetzt, in denen bei einer Gefahrensituation der Ausbruch einer Panik wahrscheinlich ist. Die Personen kennen die Funktion der Fluchttüren nicht. Im Notfall muss eine sichere Fluchtmöglichkeit, auch unter gegebener Vorlast (Druck), gewährleistet sein.

Einsatzbereiche: Schulen, Krankenhäuser, öffentliche Verwaltungen, Einkaufszentren, Flughäfen, Hotels, Theater, Kinos, Stadien, Diskotheken und Konzerthallen.

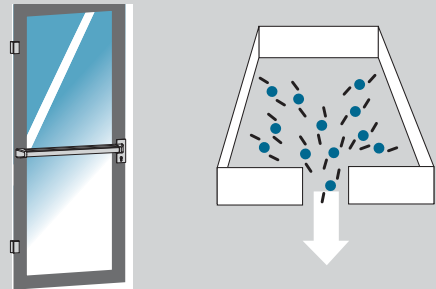

Feuerschutz:



Mit diesem Piktogramm gekennzeichnete Artikel sind für den Rauch- und Feuerschutz geeignet, eine Systemzulassung ist erforderlich.

Rechtsgrundlage und Anwendungspflicht:

Bereits in der Planungsphase stellt sich die Frage, inwieweit die neuen Normen verpflichtend sind. Da die konkrete Festlegung der Normen dem Planer unterliegen, sollte wie folgt beachtet werden:


Urteil des Bundesgerichtshof. Aktenzeichen VII ZR 184/97:

„...ein Bauwerk muss zum Zeitpunkt der Fertigstellung dem neuesten Stand der Technik entsprechen.“

In strafrechtlicher Hinsicht greift ebenfalls § 319 StGB Absatz 1:

1) Wer bei der Planung, Leitung oder Ausführung eines Baues ... gegen die allgemein anerkannten Regeln der Technik verstößt und dadurch Leib und Leben eines anderen Menschen gefährdet, wird mit einer Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.


Die nach DIN EN 179 und DIN EN 1125 geprüften Verschlusssysteme erfüllen die Forderung, dass sich Türen in Flucht- und Rettungswegen jederzeit, mit einem Handgriff, von innen leicht und in voller Breite öffnen lassen müssen.

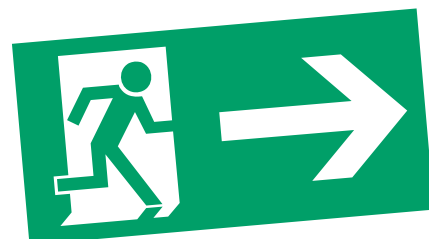

Bitte beachten:

Beschlag und Schloss müssen immer zusammen geprüft und zertifiziert sein. Die Anpassung an einzelne Profilsysteme darf nur der Beschlaghersteller vornehmen.


Was ist was?

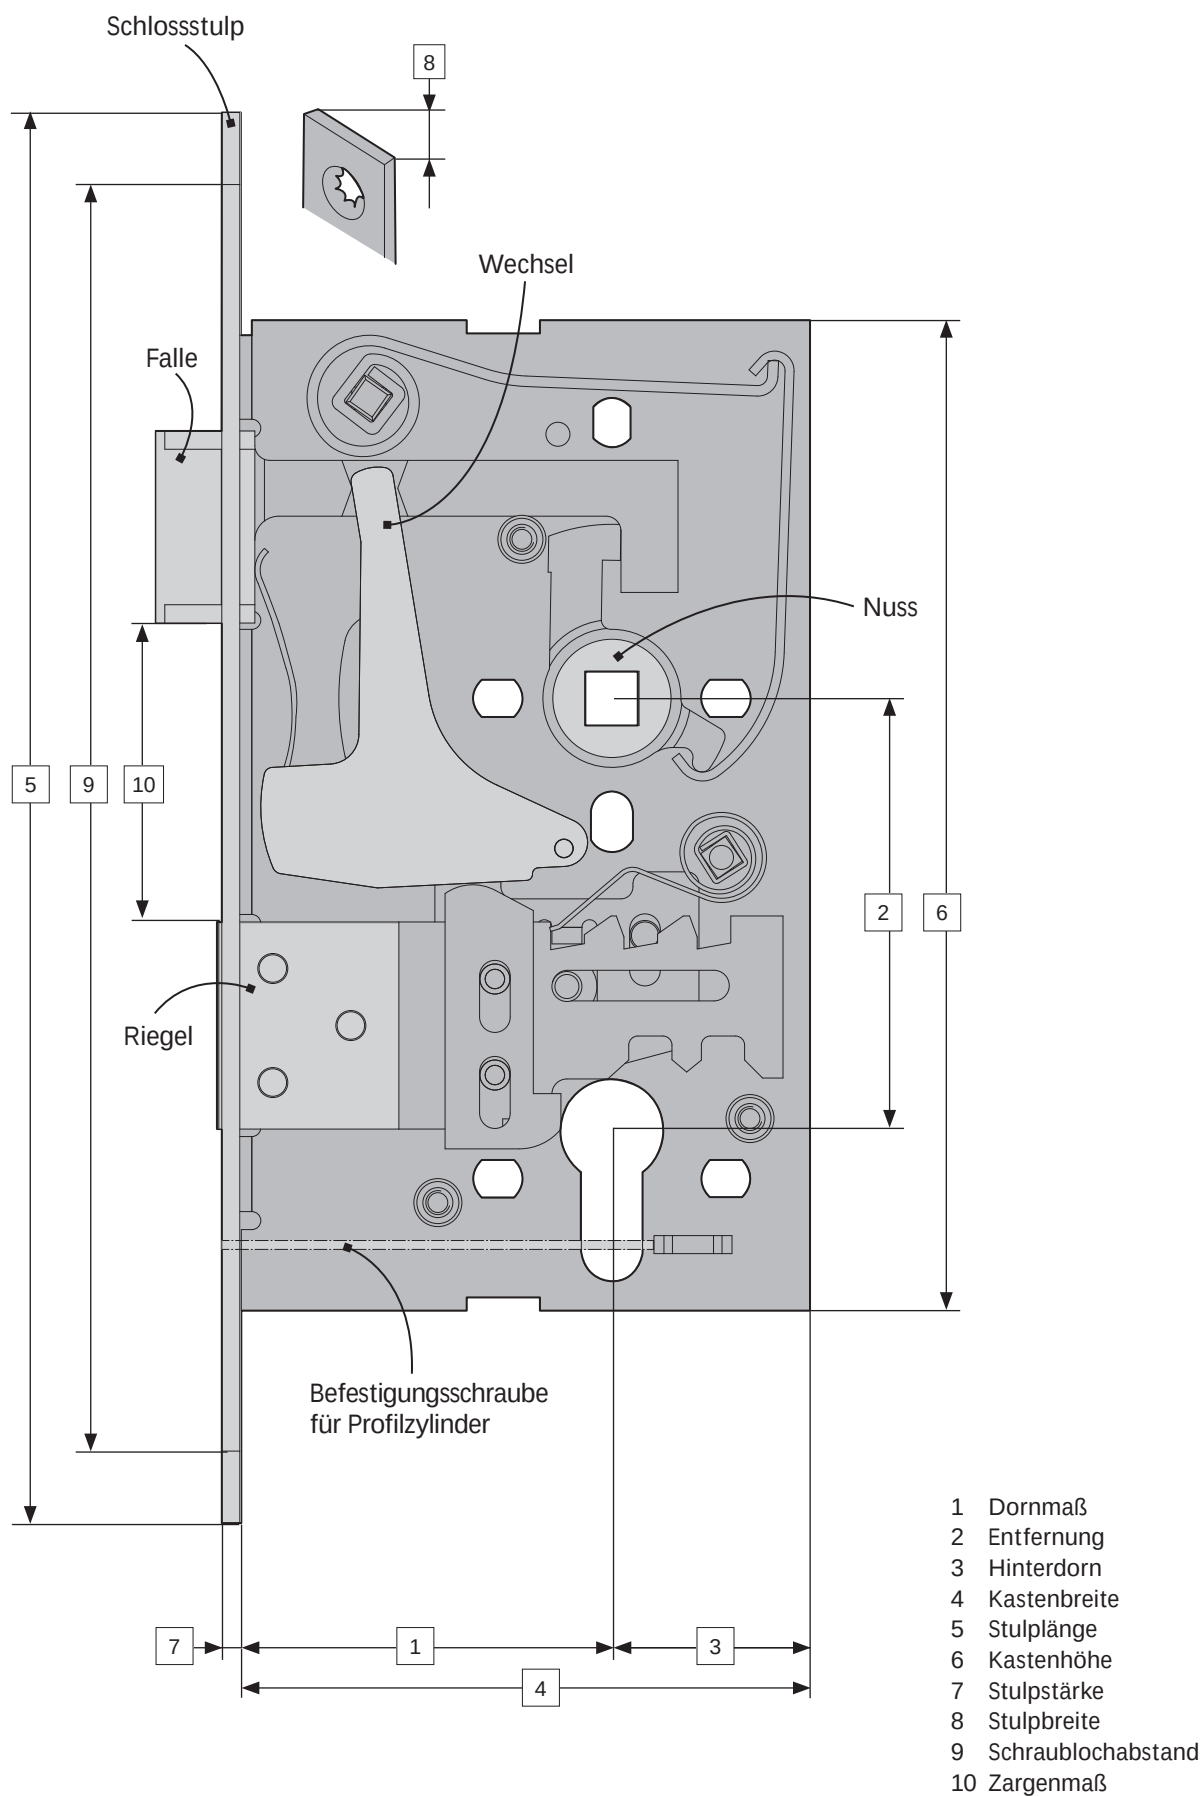

Schließfunktionen bei Einsteck- und Panik-Schlössern.




Panik-Schloss mit Schließfunktion E (Trafo-Wechselfunktion)

Der Riegel wird von außen mit dem Schlüssel zurückgeschlossen und die Falle über den Wechsel eingezogen, die Tür ist offen. Die Tür ist jedoch jederzeit von innen, auch bei vorgeschlossenem Riegel, mit dem Drücker zu öffnen. Nach ausgelöster Panikfunktion (von innen) und wieder Zufallen der Tür, ist die Tür weiterhin von außen nicht begehbar. Allerdings ist die Tür in diesem Fall dann nur noch über die Falle verschlossen, weil der Riegel nach der Panikfunktion eingeschlossen bleibt, bis er mit dem Schlüssel wieder vorgeschlossen wird.

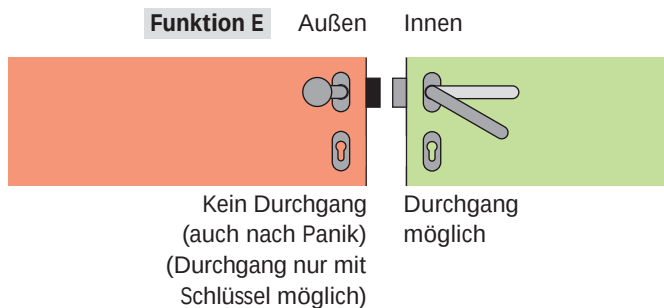

Panik-Schloss mit Schließfunktion B (Umschaltfunktion)

Zum Öffnen der Tür von außen wird der Außendrücker mit dem Schlüssel angekoppelt (Schlüssel wird in Wechselrichtung bis zum Endanschlag gedreht). Die Tür ist nun von innen und außen begehbar. Wird der Schlüssel in Verschlussrichtung bis zur Verriegelung gedreht (Riegel vorgeschlossen) und abgezogen, so ist der Außendrücker wieder automatisch auf Leerlauf geschaltet. Die Tür ist jedoch jederzeit von innen, auch ohne Schlüssel, mit dem inneren Drücker zu öffnen. Nach einer ausgelösten Panikfunktion (von innen) und wieder Zufallen der Tür, ist die Tür weiterhin von außen nicht begehbar (verschlossen).

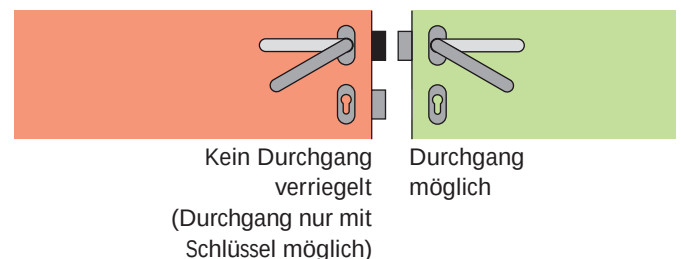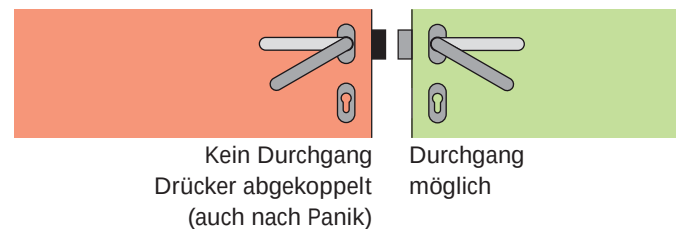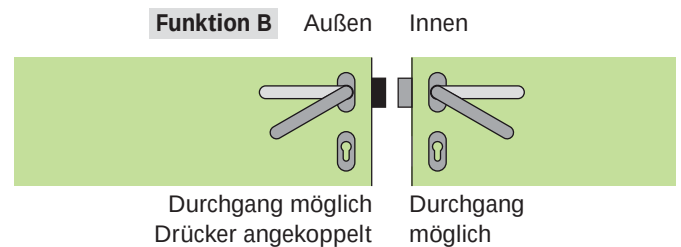

Verwendungsnachweis:

Für Türen, bei denen grundsätzlich eine unberechtigte Öffnung von außen verhindert werden soll.

Die Tür kann nicht versehentlich unverschlossen bleiben, da nach dem Zufallen der Tür eine Öffnung von außen nur mit dem Schlüssel möglich ist.


Verwendungsnachweis:

Für Türen, die zeitweise einen Durchgang von innen und außen ermöglichen müssen.

Nach einer Panik-Öffnung von innen ist der Außendrücker auch weiterhin auf Leerlauf geschaltet.

Panik-Schloss mit Schließfunktion D (Durchgangsfunktion)

Zum Öffnen der Tür von außen wird der Riegel mit dem Schlüssel zurückgeschlossen und die Falle kann über den Außen-drücker zurückgezogen werden. Die Tür ist nun von innen und außen begehbar. Wird der Riegel mit dem Schlüssel vorge-schlossen, so ist die Tür von außen nicht mehr begehbar, da sie über den Riegel zugehalten wird. Die Tür ist jedoch jederzeit von innen, auch ohne Schlüssel, mit dem inneren Drücker zu öffnen. Nach einer ausgelösten Panikfunktion (von innen) und wieder Zufallen der Tür, ist die Tür von außen begehbar (offen).

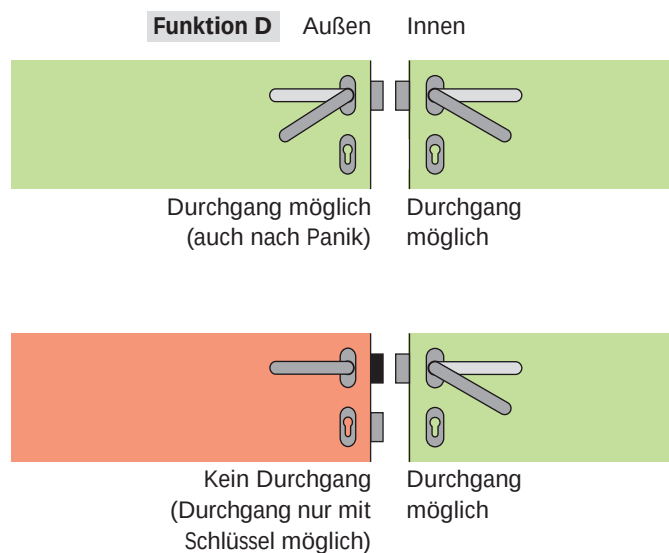

Verwendungsnachweis:

Für Türen, die zeitweise einen Durchgang von innen und außen ermöglichen müssen.

Nach einer Panik-Öffnung von innen ist die Tür auch wieder von außen begehbar, um z. B. Rettungskräften einen problemlosen Zugang zu ermöglichen.


Tür-Öffnungsrichtungen

Die Bezeichnung für DIN rechte bzw. DIN linke Einsteckschlösser sind gemäß **DIN 107** festgelegt.


Bei Angabe dieser DIN Bezeichnungen steht der Betrachter jeweils an der Bandseite.

Hier sind Türbänder sichtbar angebracht. Befinden sich die Türbänder rechts, ist es ein DIN rechtes Schloss. Sind die Türbänder links, ist es ein DIN linkes Schloss.


DIN LINKS EINWÄRTS

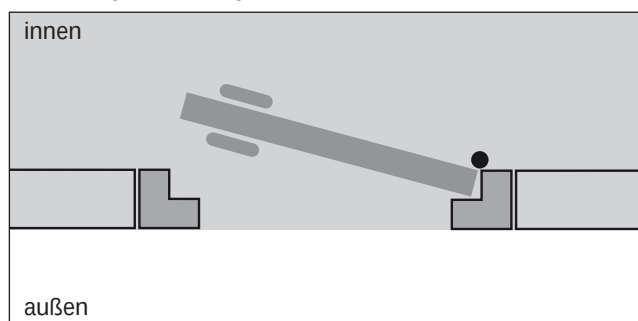


DIN LINKS AUSWÄRTS

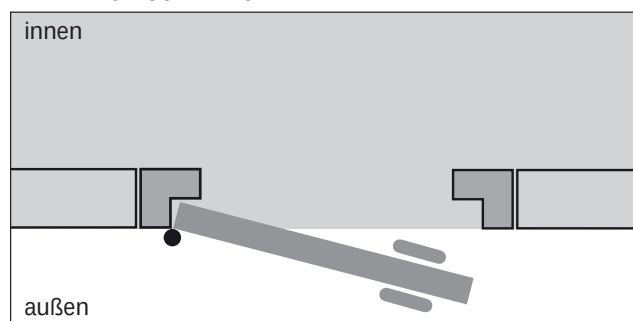

DIN RECHTS EINWÄRTS

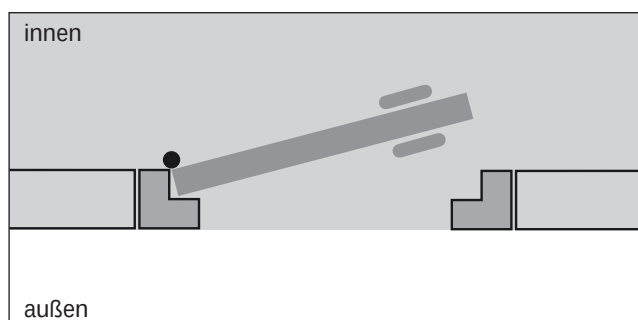


DIN RECHTS AUSWÄRTS

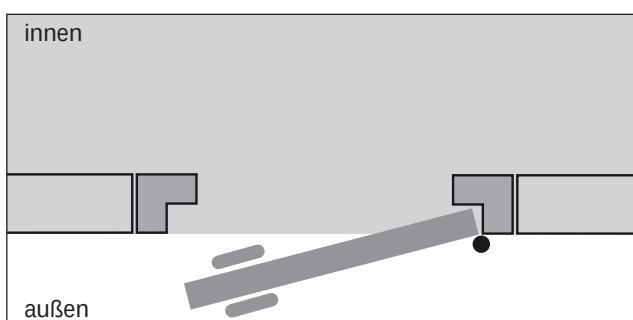


Gebrauchshinweise


Beim Gebrauch von Schlössern sind nachstehende Hinweise zu beachten. (Die Gütegemeinschaft hat den Herstellern von Schlössern und Türbeschlägen die Verwendung dieser Piktogramme empfohlen).

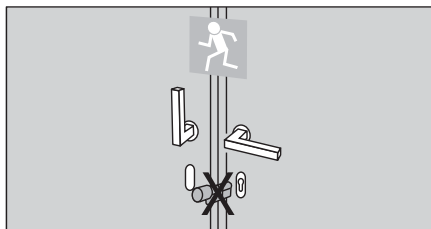


In Panikschlössern dürfen keine Schließzylinder mit Knauf oder Drehknopf eingebaut werden.

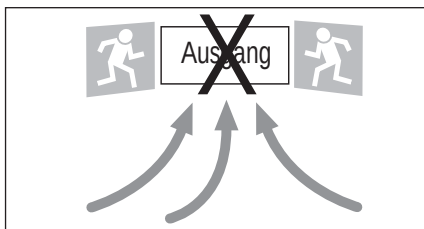


Die Betätigung des Panikdrückers darf nur im besonderen Gefahrenfall (nicht im Dauerbetrieb) erfolgen.

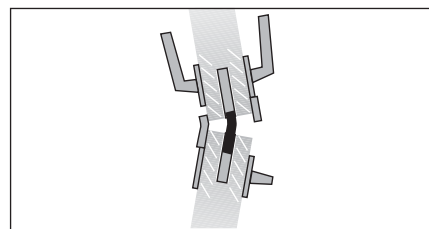


Zweiflügelige Türen dürfen nicht über den Standflügel aufgezungen werden.

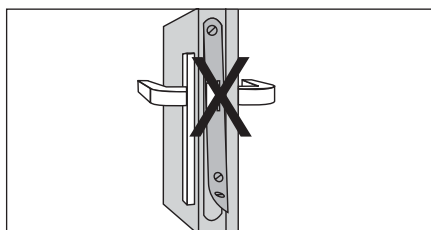


Sobald Spuren von Gewaltanwendung sichtbar sind, muss das Schloss ersetzt werden.

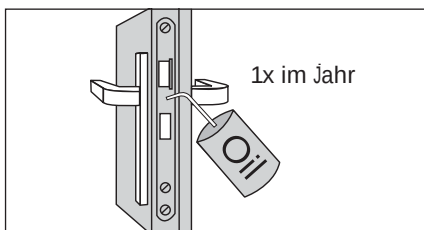


Schlösser sind mindestens 1x jährlich zu schmieren (nicht harzendes Öl und keine Sprühschmierstoffe).

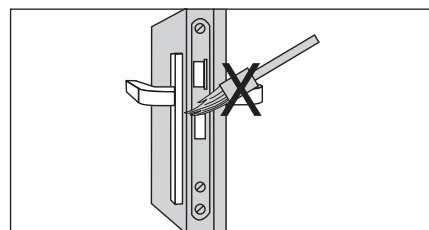


Schlossriegel und -falle dürfen nicht überstrichen/-lackiert werden.

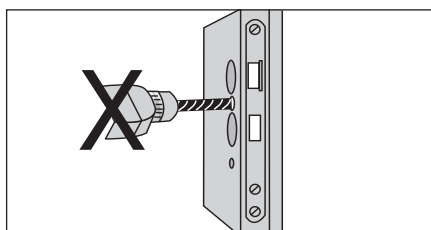


Das Türblatt darf im Schlossbereich nicht bei eingebautem Schloss durchbohrt werden.

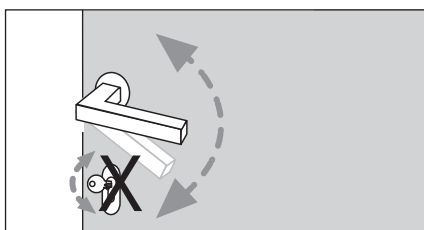


Drücker und Schlüssel dürfen nicht gleichzeitig betätigt werden.

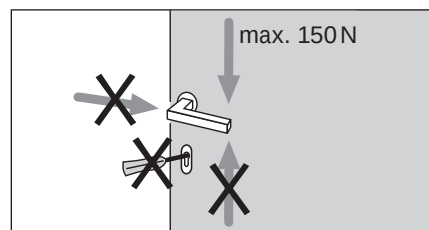


Der Drücker darf nur im normalen Drehsinn belastet werden. In Betätigungsrichtung darf auf den Drücker maximal nur eine Kraft von 150 N aufgebracht werden.

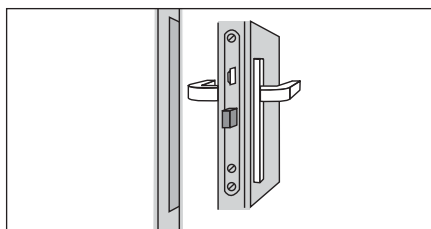

Der Schlossriegel darf nicht bei offener Tür vorgeschlossen sein.

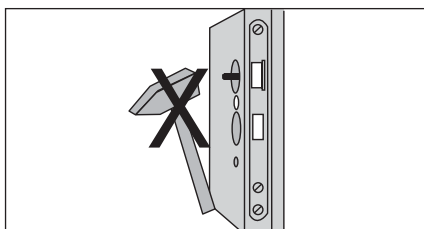

Der Drückerstift darf nicht mit Gewalt durch die Schlossnuss geschlagen werden.

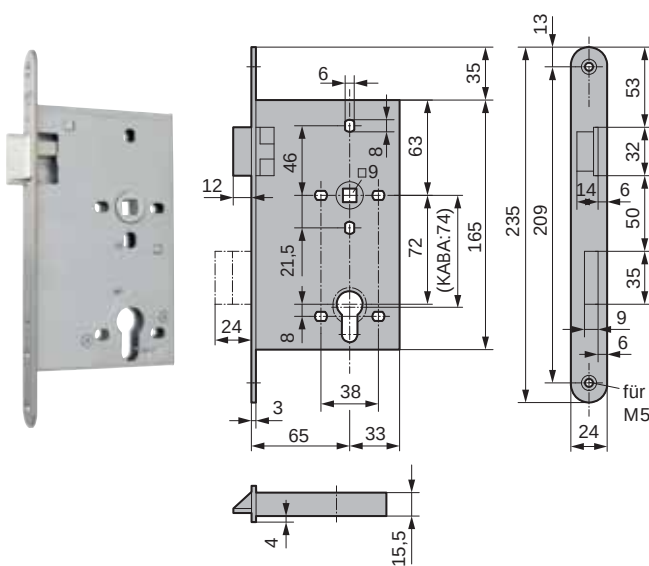

Einsteckschloss für FS-Türen



- Abmessungen nach DIN 18250
- PZ-vorgerichtet (2-Tour)
- 72 mm Entfernung
- mit Wechsel
- 9 mm Vierkant
- Falle und Riegel bündig

Art.-Nr.	Dornmaß	Richtung	Stulpoberfläche
01.450.6500.010	65	rechts	St galv. verzinkt
01.450.6500.426	65	rechts	V2A matt gebürstet
01.451.6500.010	65	links	St galv. verzinkt
01.451.6500.426	65	links	V2A matt gebürstet

weitere Ausführungen:

- 01) CH-RZ gelocht
- 02) Falle + Riegel 5 mm vorstehend
- 29) mit eckiger Stulp
- 30) Fallenhub = 17 mm (für Schiffstüren)

Hinweis:


Geprüft gemäß Sicherheitseinstufung DIN 18251 - Klasse 3 lt. gutachterlicher Stellungnahme.

Zubehör:

Schließblech Seite 39

Achtung:

Ausführungen 01), 02), 29) und 30) entsprechen nicht der DIN 18250.

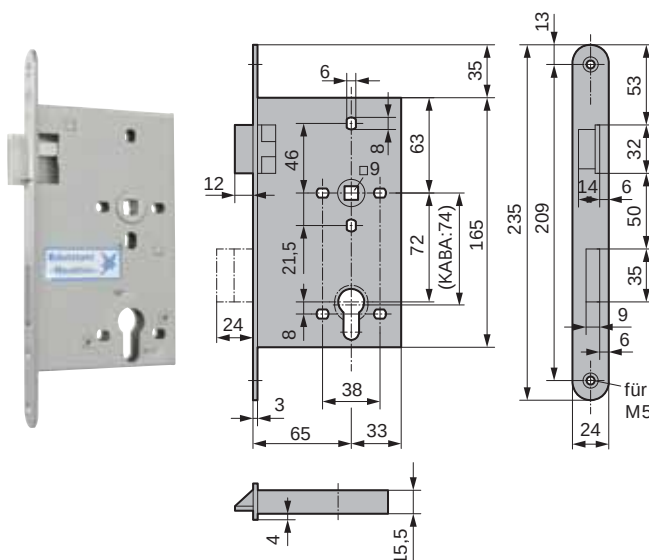

Einsteckschloss für FS-Türen, komplett aus Edelstahl



- Abmessungen nach DIN 18250
- PZ-vorgerichtet (2-Tour)
- 72 mm Entfernung
- mit Wechsel
- 9 mm Vierkant
- Falle und Riegel bündig

Art.-Nr.	Dornmaß	Richtung	Stulpoberfläche
01.452.6500.426	65	rechts	V2A matt gebürstet
01.453.6500.426	65	links	V2A matt gebürstet

weitere Ausführungen:


- 01) CH-RZ gelocht
- 16) Mikroschalter zur Überwachung des Riegels

Zubehör:

Schließblech Seite 39

Achtung:

Ausführung 01) entspricht nicht der DIN 18250.

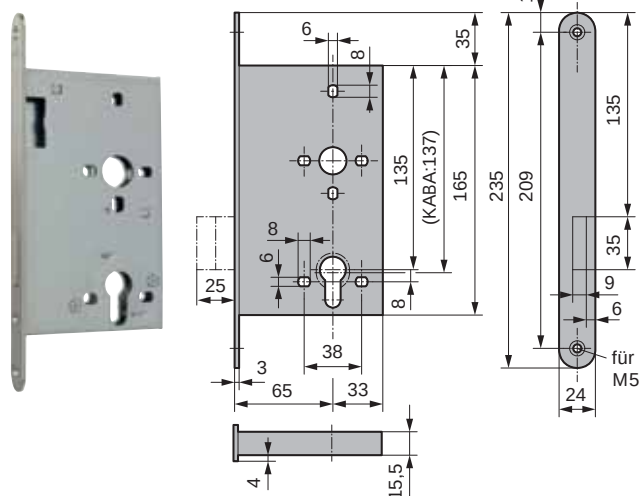

Einsteck-Riegelschloss

- Abmessungen nach DIN 18250
- PZ-vorgerichtet (2-Tour)
- Riegel bündig

Art.-Nr.	Dornmaß	Richtung	Stulpoberfläche
01.456.6500.426	65	rechts	V2A matt gebürstet
01.457.6500.426	65	links	V2A matt gebürstet

weitere Ausführungen:


- 01) CH-RZ gelocht
- 45) Riegel 5mm vorstehend

Zubehör:

Schließblech Seite 39

Achtung:

Ausführungen 01) und 45) entsprechen nicht der DIN 18250.

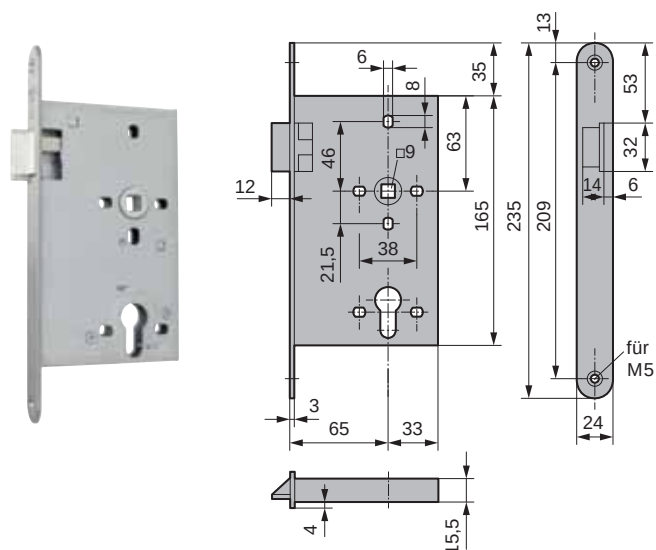

Einsteck-Fallenschloss für FS-Türen

- Abmessungen nach DIN 18250
- ohne Wechsel
- 9mm Vierkant
- Falle bündig



Art.-Nr.	Dornmaß	Richtung	Stulpoberfläche
01.458.6500.426	65	rechts	V2A matt gebürstet
01.459.6500.426	65	links	V2A matt gebürstet

weitere Ausführungen:


- 06) Falle 5mm vorstehend

Zubehör:

Schließblech Seite 39


Achtung:

Ausführung 06) entspricht nicht der DIN 18250.

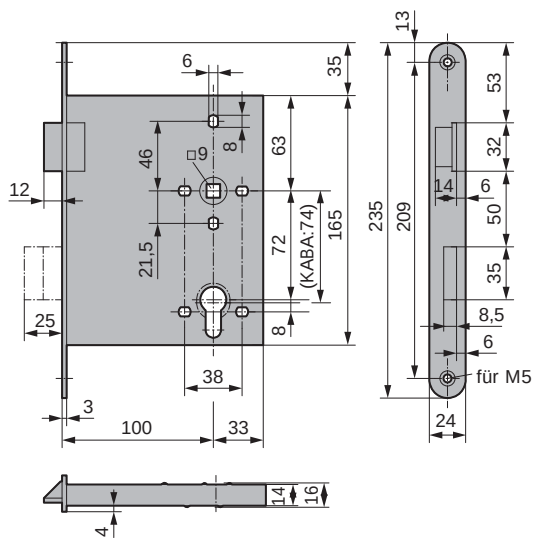

- | Art.-Nr. | Dornmaß | Richtung | Stulpoberfläche |
|------------------------|---------|----------|--------------------|
| 01.460.1000.426 | 100 | rechts | V2A matt gebürstet |
| 01.461.1000.426 | 100 | links | V2A matt gebürstet |

Schließblech Seite 39

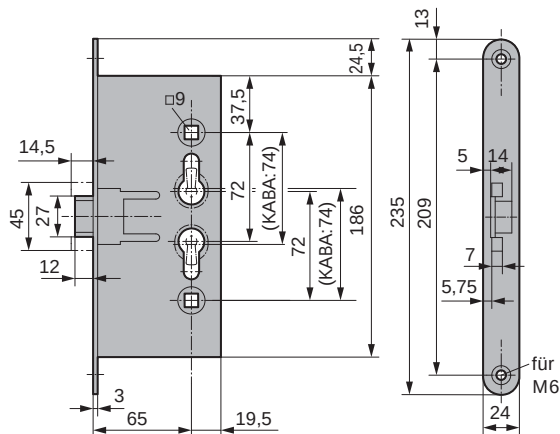

- | Art.-Nr. | Dornmaß | Stulpoberfläche |
|-----------------|---------|--------------------|
| 01.462.6500.010 | 65 | St galv. verzinkt |
| 01.462.6500.426 | 65 | V2A matt gebürstet |

01) CH-RZ gelocht



- PZ-vorgerichtet (2-Tour)
- 72mm Entfernung
- 9mm Vierkant
- Fallen und Riegel bündig

- 1 Hauptschloss
- 2 Zusatz-Fallenschlössern

Art.-Nr.	Dorn- maß	Rich- tung	Stulpform	Stulpoberfläche
01.464.6500.010	65	rechts	abgerundet	St galv. verzinkt
01.464.6500.426	65	rechts	abgerundet	V2A matt gebürstet
01.465.6500.010	65	links	abgerundet	St galv. verzinkt
01.465.6500.426	65	links	abgerundet	V2A matt gebürstet
01.466.6500.010	65	rechts	eckig	St galv. verzinkt
01.466.6500.426	65	rechts	eckig	V2A matt gebürstet
01.467.6500.010	65	links	eckig	St galv. verzinkt
01.467.6500.426	65	links	eckig	V2A matt gebürstet

- 01) CH-RZ gelocht
- 02) Falle + Riegel 5 mm vorstehend
- 30) Fallenhub = 17 mm (für Schiffstüren)

Verbindungsstange für Dreifallenschloss Seite 40





- Abmessungen nach DIN 18250
- für 1-flügelige Türen
- PZ-vorgerichtet (2-Tour)
- 72 mm Entfernung
- 9 mm Vierkant
- Nuss durchgehend
- Falle und Riegel bündig


Art.-Nr.	Dornmaß	Richtung	Stulpoberfläche
01.468.6500.010	65	rechts	St galv. verzinkt
01.468.6500.426	65	rechts	V2A matt gebürstet
01.469.6500.010	65	links	St galv. verzinkt
01.469.6500.426	65	links	V2A matt gebürstet

- 01) CH-RZ gelocht
- 06) Falle 5mm vorstehend
- 16) Mikroschalter zur Überwachung des Riegels

Schließblech Seite 39

Ausführungen 01) und 06) entsprechen nicht der DIN 18250.

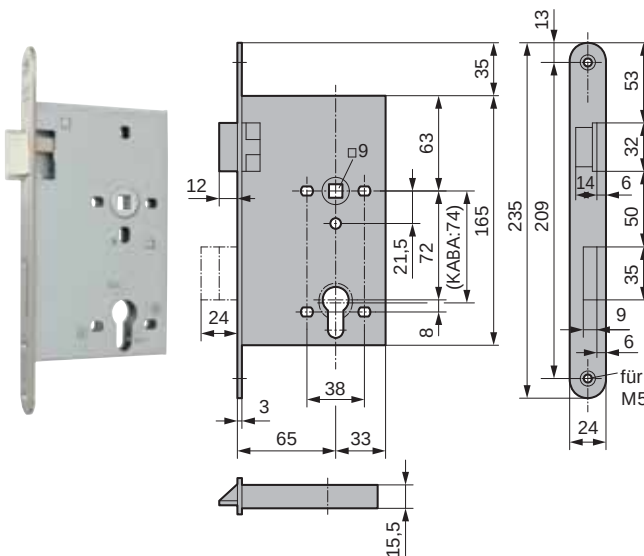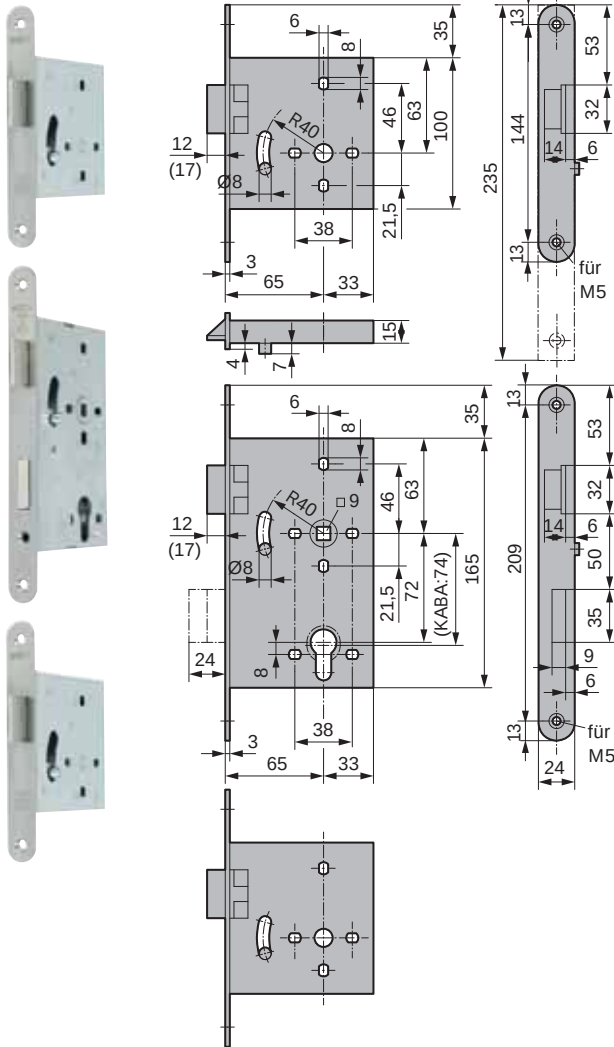

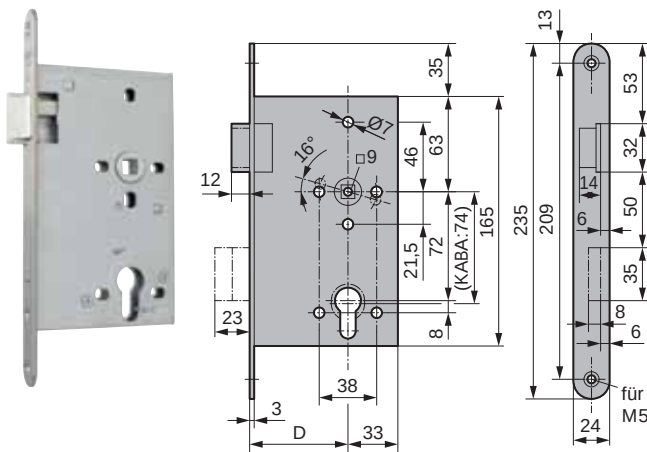

Panikschloss für FS-Türen



- Abmessungen nach DIN 18250
- für 1-flügelige Türen
- PZ-vorgerichtet (2-Tour)
- 72mm Entfernung
- 9mm Vierkant
- Nuss geteilt
- Falle und Riegel bündig

Art.-Nr.	Dorn- maß	Rich- tung	Schließ- funktion	Stulpoberfläche
01.470.6500.426	65	rechts	1	V2A matt gebürstet
01.471.6500.426	65	links	1	V2A matt gebürstet
01.474.6500.010	65	rechts	3	St galv. verzinkt
01.475.6500.010	65	links	3	St galv. verzinkt
01.475.1000.426	100	rechts	2	V2A matt gebürstet
01.476.1000.426	100	rechts	1	V2A matt gebürstet
01.477.1000.426	100	links	1	V2A matt gebürstet
01.479.1000.426	100	links	2	V2A matt gebürstet
01.480.1000.426	100	rechts	3	V2A matt gebürstet
01.481.1000.426	100	links	3	V2A matt gebürstet

weitere Ausführungen:

- 01) CH-RZ gelocht
- 17) Panikfunktion einwärts

Funktion:

1. Schließzwang – Funktion nur mit Falle, ohne Riegel:

Außen aufschließen, der Außendrücker wird von Leerlauf auf Funktion geschaltet und zieht die Fallen zurück. Der Außendrücker bleibt – solange der Schlüssel steckt – in Funktion. Mit Abziehen des Schlüssels schaltet der Außendrücker auf Leerlauf. Die Tür ist von außen verriegelt. Innen über den Drücker immer zu öffnen. Für Türen an Starkstromanlagen (Trafotüren) = Trafo-Schließzwangfunktion nach DIN 57101, DE 0101. (1-Tour)

2. Umschaltfunktion – Funktion nur mit Falle, ohne Riegel:

Außen aufschließen, der Außendrücker wird von Leerlauf auf Funktion geschaltet und betätigt die Fallen. Die Tür bleibt jederzeit auch von außen begehbar, bis das Schloss von außen oder innen verriegelt wird. Innen über den Drücker immer zu öffnen. (Nach einer Paniköffnung bleibt der Außendrücker auf Leerlauf geschaltet.)

3. Durchgangsfunktion – Funktion mit Falle und Riegel:

Außen aufschließen. Die Tür ist jederzeit beidseitig begehbar, bis das Schloss von außen oder von innen durch Verschließen des Riegels versperrt wird. Innen über den Drücker immer zu öffnen. (Nach einer Paniköffnung muss das Schloss mit dem Schlüssel verriegelt werden. (2-Tour))

Beschlag:


Beidseitig Drücker festdrehbar gelagert mit geteiltem 9mm Drückerstift. Bei FS-Türen ist für die geteilten Drückerstifte eine vom MPA geprüfte, feste Verbindung zwingend erforderlich.

Zubehör:

Schließblech Seite 39

Achtung:

Ausführung 01) entspricht nicht der DIN 18250.

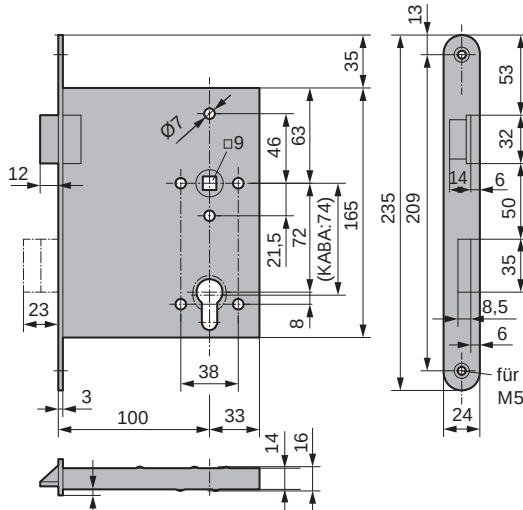

Panikschloss für FS-Türen, Funktion E



- für 1-flügelige Türen
- PZ-vorgerichtet (2-Tour)
- 72 mm Entfernung
- 9 mm Vierkant
- Nuss durchgehend
- Falle und Riegel bündig

Art.-Nr.	Dornmaß	Richtung	Stulpoberfläche
01.484.1000.426	100	rechts	V2A matt gebürstet
01.485.1000.426	100	links	V2A matt gebürstet

weitere Ausführungen:


01) CH-RZ gelocht

Zubehör:

Schließblech Seite 39

Achtung:

Ausführung 01) entspricht nicht der DIN 18250.

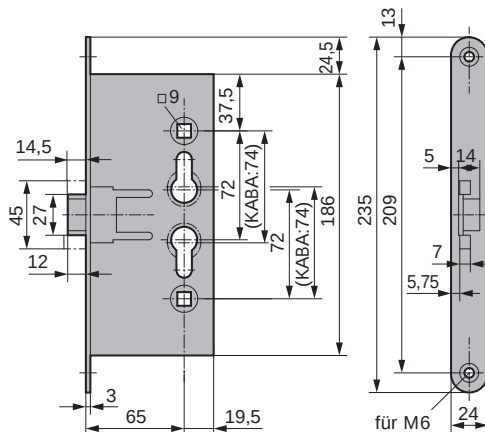

Spezial-Panikschloss, Funktion E (H 80 Türen)




- PZ-vorgerichtet (1-Tour)
- 72 mm Entfernung
- 9 mm Vierkant
- Nuss durchgehend
- Falle und Riegel bündig
- rechts/links verwendbar

Art.-Nr.	Dornmaß	Stulpoberfläche
01.486.6500.010	65	St galv. verzinkt
01.486.6500.426	65	V2A matt gebürstet

weitere Ausführungen:

01) CH-RZ gelocht

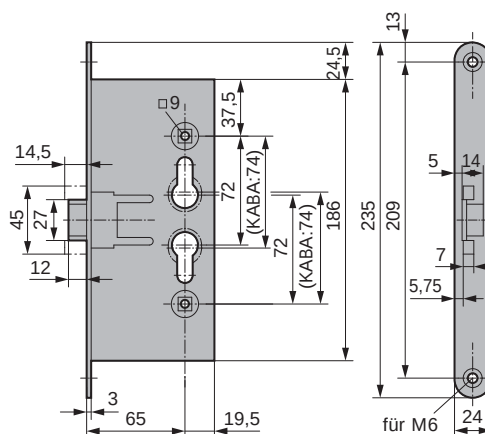

Spezial-Panikschloss, Funktion D (H 80 Türen)




- PZ-vorgerichtet (1-Tour)
- 72 mm Entfernung
- 9 mm Vierkant
- Nuss geteilt
- Falle und Riegel bündig
- rechts/links verwendbar

Art.-Nr.	Dornmaß	Stulpoberfläche
01.487.6500.010	65	St galv. verzinkt
01.487.6500.426	65	V2A matt gebürstet

weitere Ausführungen:

01) CH-RZ gelocht

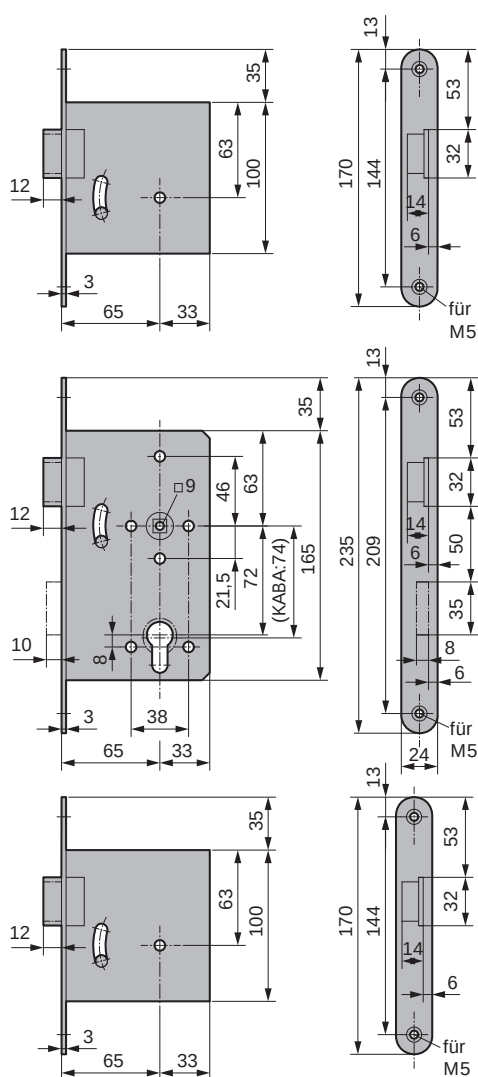

Panik-Dreifallenschloss



- für 1-flügelige Türen
- PZ-vorgerichtet (1-Tour)
- 72mm Entfernung
- ohne Wechsel
- 9mm Vierkant
- Nuss geteilt

Art.-Nr.	Dorn- maß	Rich- tung	Schließ- funktion	Stulpoberfläche
01.488.6500.426	65	rechts	1	V2A matt gebürstet
01.489.6500.426	65	links	1	V2A matt gebürstet
01.490.6500.426	65	rechts	2	V2A matt gebürstet
01.491.6500.426	65	links	2	V2A matt gebürstet
01.492.6500.426	65	rechts	3	V2A matt gebürstet
01.493.6500.426	65	links	3	V2A matt gebürstet

weitere Ausführungen:

- 01) CH-RZ gelocht
17) Panikfunktion einwärts

Funktion:

1. Schließzwang – Funktion nur mit Falle, ohne Riegel:

Außen aufschließen, der Außendrücker wird von Leerlauf auf Funktion geschaltet und zieht die Fallen zurück. Der Außendrücker bleibt – solange der Schlüssel steckt – in Funktion. Mit Abziehen des Schlüssels schaltet der Außendrücker auf Leerlauf. Die Tür ist von außen verriegelt. Innen über den Drücker immer zu öffnen. Für Türen an Starkstromanlagen (Trafotüren) = Trafo-Schließzwangfunktion nach DIN 57101, DE 0101. (1-Tour)

2. Umschaltfunktion – Funktion nur mit Falle, ohne Riegel:

Außen aufschließen, der Außendrücker wird von Leerlauf auf Funktion geschaltet und betätigt die Fallen. Die Tür bleibt jederzeit auch von außen begehbar, bis das Schloss von außen oder innen verriegelt wird. Innen über den Drücker immer zu öffnen. (Nach einer Paniköffnung bleibt der Außendrücker auf Leerlauf geschaltet.)

3. Durchgangsfunktion – Funktion mit Falle und Riegel:


Außen aufschließen. Die Tür ist jederzeit beidseitig begehbar, bis das Schloss von außen oder von innen durch Verschließen des Riegels versperrt wird. Innen über den Drücker immer zu öffnen. (Nach einer Paniköffnung muss das Schloss mit dem Schlüssel verriegelt werden.) (2-Tour)

Beschlag:

Beidseitig Drücker festdrehbar gelagert mit geteiltem 9 mm Drückerstift. Bei FS-Türen ist für die geteilten Drückerstifte eine vom MPA geprüfte, feste Verbindung zwingend erforderlich.

Zubehör:

Verbindungsstange für Dreifallenschloss Seite 40

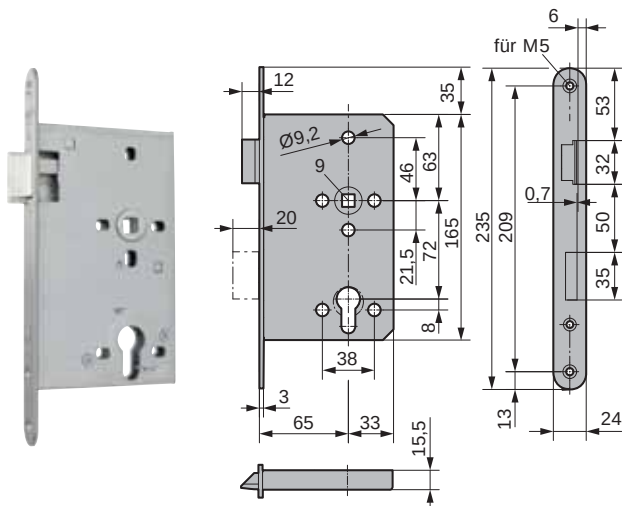

Panikschloss, Funktion E




- für 1-flügelige Türen
- PZ-vorgerichtet (2-Tour), Stahlriegel 20 mm ausschließend
- 72 mm Entfernung
- mit Wechsel
- 9 mm Vierkant
- Nuss durchgehend

Art.-Nr.	Dornmaß	Richtung	Stulpoberfläche
01.508.6500.426	65	rechts	V2A matt gebürstet
01.509.6500.426	65	links	V2A matt gebürstet

weitere Ausführungen:

- 01) CH-RZ gelocht
- 06) Falle 5 mm vorstehend

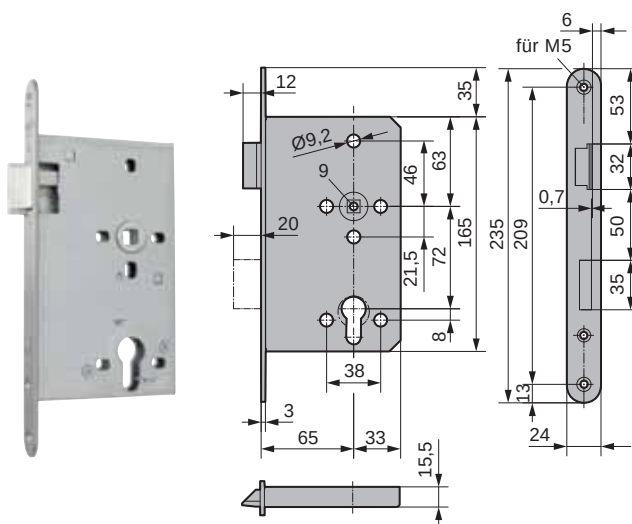

Panikschloss, Funktion D




- für 1-flügelige Türen
- PZ-vorgerichtet (2-Tour), Stahlriegel 20 mm ausschließend
- 72 mm Entfernung
- 9 mm Vierkant
- Nuss geteilt

Art.-Nr.	Dornmaß	Richtung	Stulpoberfläche
01.510.6500.426	65	rechts	V2A matt gebürstet
01.511.6500.426	65	links	V2A matt gebürstet

weitere Ausführungen:

- 01) CH-RZ gelocht
- 06) Falle 5 mm vorstehend
- 17) Panikfunktion einwärts

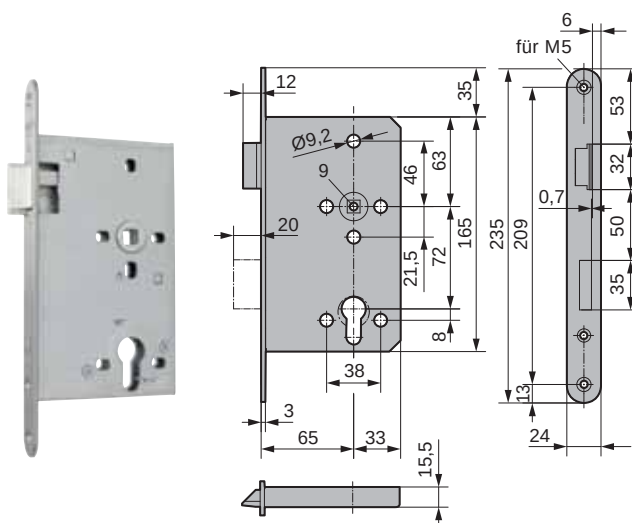

Panikschloss, Funktion B



- für 1-flügelige Türen
- PZ-vorgerichtet (2-Tour), Stahlriegel 20 mm ausschließend
- 72 mm Entfernung
- 9 mm Vierkant
- Nuss geteilt


Art.-Nr.	Dornmaß	Richtung	Stulpoberfläche
01.512.6500.426	65	rechts	V2A matt gebürstet
01.513.6500.426	65	links	V2A matt gebürstet

weitere Ausführungen:

- 01) CH-RZ gelocht
- 06) Falle 5 mm vorstehend
- 17) Panikfunktion einwärts

Zubehör:

Schließblech Seite 39

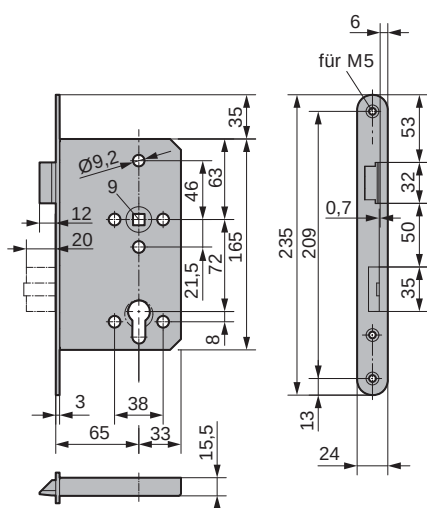

Panikschloss, Funktion E




- für 2-flügelige Türen
- PZ-vorgerichtet (2-Tour), Stahlriegel 20 mm ausschließend
- 72 mm Entfernung
- mit Wechsel
- 9 mm Vierkant
- Nuss durchgehend

Art.-Nr.	Dornmaß	Richtung	Stulpoberfläche
01.516.6500.426	65	rechts	V2A matt gebürstet
01.517.6500.426	65	links	V2A matt gebürstet

weitere Ausführungen:

- 01) CH-RZ gelocht
06) Falle 5 mm vorstehend

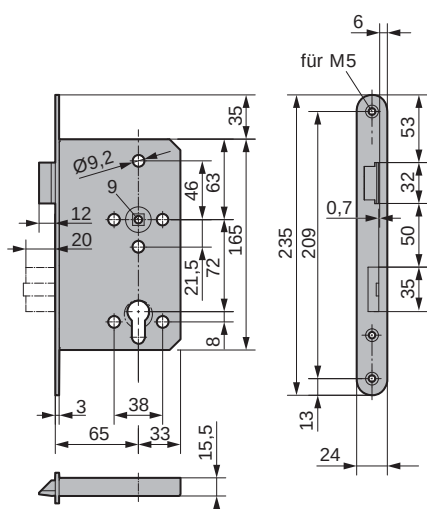

Panikschloss, Funktion D




- für 2-flügelige Türen
- PZ-vorgerichtet (2-Tour), Stahlriegel 20 mm ausschließend
- 72 mm Entfernung
- 9 mm Vierkant
- Nuss geteilt

Art.-Nr.	Dornmaß	Richtung	Stulpoberfläche
01.518.6500.426	65	rechts	V2A matt gebürstet
01.519.6500.426	65	links	V2A matt gebürstet

weitere Ausführungen:

- 01) CH-RZ gelocht
06) Falle 5 mm vorstehend

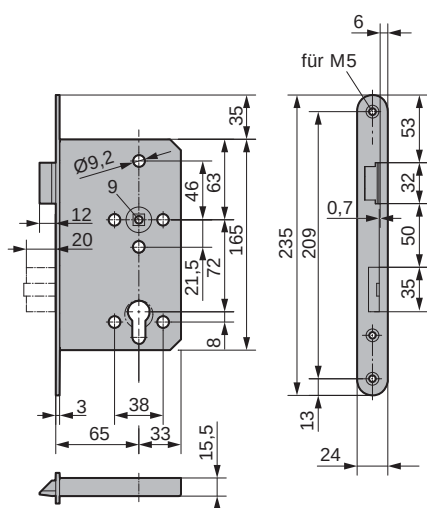

Panikschloss, Funktion B



- für 2-flügelige Türen
- PZ-vorgerichtet (2-Tour), Stahlriegel 20 mm ausschließend
- 72 mm Entfernung
- 9 mm Vierkant
- Nuss geteilt


Art.-Nr.	Dornmaß	Richtung	Stulpoberfläche
01.520.6500.426	65	rechts	V2A matt gebürstet
01.521.6500.426	65	links	V2A matt gebürstet

weitere Ausführungen:

- 01) CH-RZ gelocht
06) Falle 5 mm vorstehend

Zubehör:

Panik-Gegenkasten Seite 19

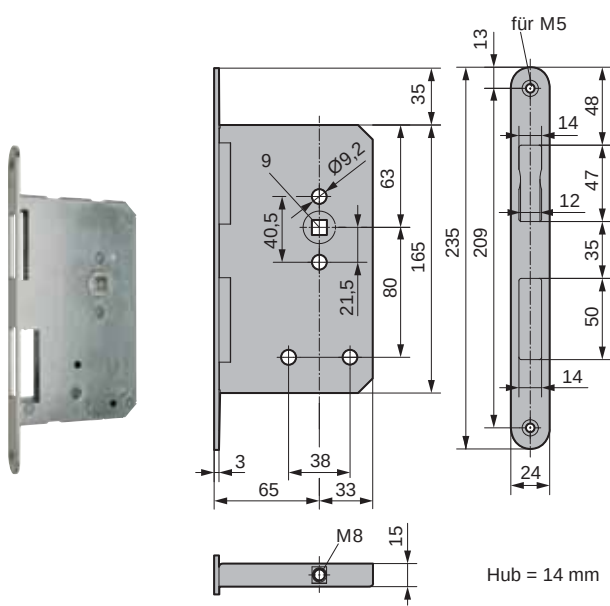

Panik-Gegenkasten



- für 2-flügelige Türen
- 9 mm Vierkant
- selbsttätig verriegelnd, zur Verwendung mit Schaltschloss
Art.-Nr. 01.141.0000.010
- Anschlüsse Gewinde M8
- rechts/links verwendbar


Art.-Nr.	Dornmaß	Stulpoberfläche
01.536.6500.426	65	V2A matt gebürstet

weitere Ausführungen:

118) versetzte Stangenanschlüsse 30 mm Dorn

Zubehör:

Schließmulde Seite 40
 Schaltschloss Seite 39
 Verriegelungsstück oben Seite 40

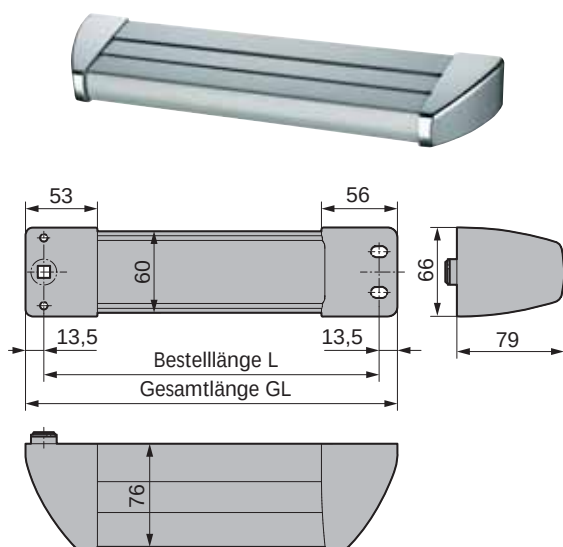

Panik-Druckstange PD 79



- 9 mm Vierkant
- rechts/links verwendbar
- zum Selbstanpassen
- inkl. Befestigungsmaterial

für Gehflügel

- Nussdrehwinkel 27°
- Schloss Vollblatt

Art.-Nr.	Länge	Richtung
01.690.1040.---	500-649	rechts
01.690.1050.---	650-799	rechts
01.690.1000.---	800-950	rechts
01.690.1010.---	951-1.100	rechts
01.690.1020.---	1.101-1.250	rechts
01.690.1030.---	Sonderlänge	rechts
01.691.1040.---	500-649	links
01.691.1050.---	650-799	links
01.691.1000.---	800-950	links
01.691.1010.---	951-1.100	links
01.691.1020.---	1.101-1.250	links
01.691.1030.---	Sonderlänge	links

für Standflügel

- Nussdrehwinkel 35°
- Gegenkasten Vollblatt


Art.-Nr.	Länge	Richtung
01.692.0040.---	500-649	rechts
01.692.0050.---	650-799	rechts
01.692.0000.---	800-950	rechts
01.692.0010.---	951-1.100	rechts
01.692.0020.---	1.101-1.250	rechts
01.692.0030.---	Sonderlänge	rechts
01.693.0040.---	500-649	links
01.693.0050.---	650-799	links
01.693.0000.---	800-950	links
01.693.0010.---	951-1.100	links
01.693.0020.---	1.101-1.250	links
01.693.0030.---	Sonderlänge	links

weitere Ausführungen:

- 56) Mikroschalter für die Mitnehmernase des PZ als Impulsgeber für E-Öffner

Lieferbare Oberflächen:

- .112 Al E4/C-0 silberfarbig eloxiert
- .198 Al Edelstahl-Effekt
- .255 Al RAL 9016 verkehrsweiß pulverbeschichtet
- .267 Al RAL 9006 pulverbeschichtet
- .295 Al RAL pulverbeschichtet
- .299 Al in Sonderfarbe pulverbeschichtet

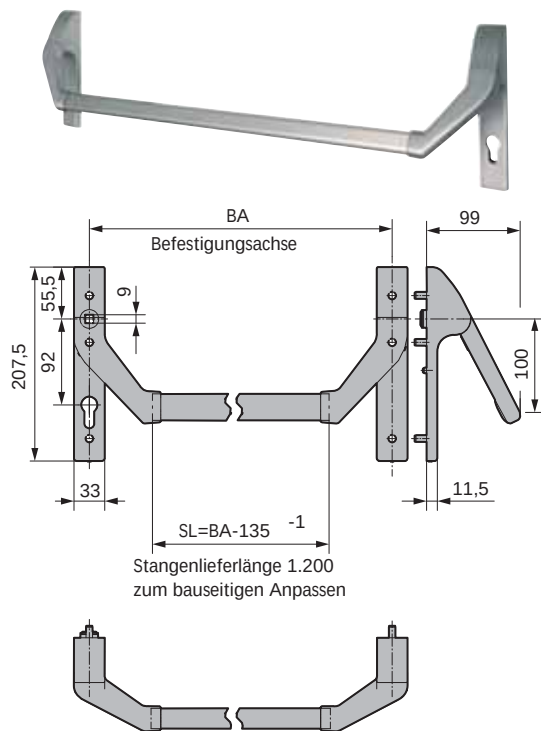

Panik-Stangengriff PS 99



- 9 mm Vierkant
- 72 mm Entfernung
- Stangenlänge 1.200 mm zum Anpassen
- inkl. Befestigungsmaterial

für Gehflügel

- Nussdrehwinkel 27°
- Schloss Vollblatt

Art.-Nr. Richtung

01.680.7210.--- rechts

01.681.7210.--- links

weitere Ausführungen:

01) CH-RZ gelocht

für Standflügel

- Nussdrehwinkel 35°
- Gegenkasten Vollblatt


Art.-Nr. Richtung

01.682.7200.--- rechts

01.683.7200.--- links

Lieferbare Oberflächen:

- .114 Al E6/C-0 silberfarbig eloxiert
- .299 Al in Sonderfarbe pulverbeschichtet
- .426 Edelstahl V2A matt gebürstet

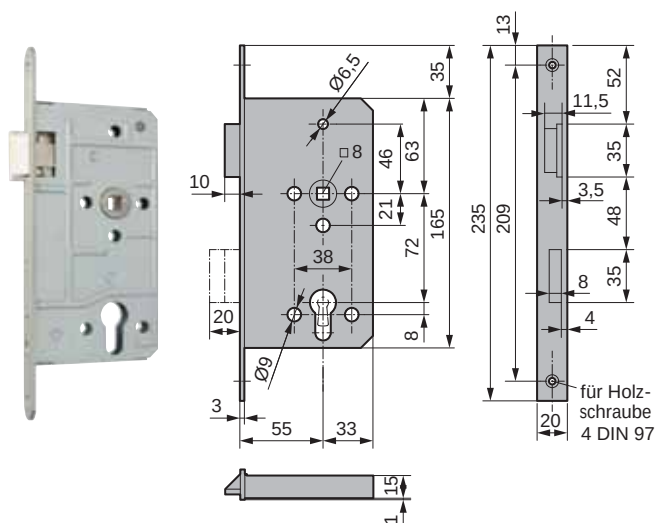

Einsteck-Zimmertürschloss


- PZ-vorgerichtet (2-Tour)
- 72 mm Entfernung
- mit Wechsel
- 8 mm Vierkant
- Falle und Riegel bündig

eckige Stulp

Art.-Nr.	Dornmaß	Richtung	Stulpoberfläche
01.552.5500.035	55	rechts	St silberfarbig nasslack.
01.553.5500.035	55	links	St silberfarbig nasslack.

abgerundete Stulp

Art.-Nr.	Dornmaß	Richtung	Stulpoberfläche
01.556.5500.035	55	rechts	St silberfarbig nasslack.
01.556.5500.426	55	rechts	V2A matt gebürstet
01.557.5500.035	55	links	St silberfarbig nasslack.
01.557.5500.426	55	links	V2A matt gebürstet

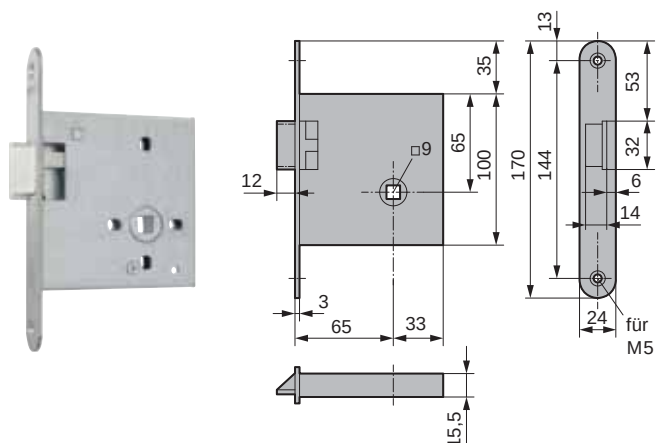


Einsteck-Fallenschloss

- 9 mm Vierkant
- Falle bündig

Art.-Nr.	Dornmaß	Richtung	Stulpoberfläche
01.564.6500.426	65	rechts	V2A matt gebürstet
01.565.6500.426	65	links	V2A matt gebürstet

weitere Ausführungen:

06) Falle 5 mm vorstehend

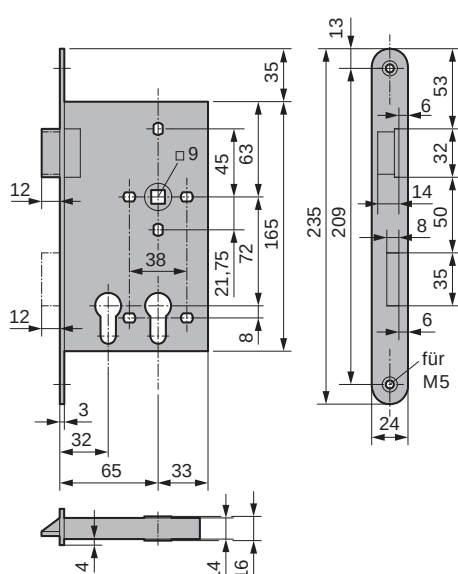


Einsteckschloss für zwei Profilzylinder

- PZ-vorgerichtet (1-Tour)
- 72 mm Entfernung
- mit Wechsel
- 9 mm Vierkant
- Falle und Riegel bündig

Art.-Nr.	Dornmaß	Richtung	Stulpoberfläche
01.566.6500.426	32/65	rechts	V2A matt gebürstet
01.567.6500.426	32/65	links	V2A matt gebürstet

Zubehör:

Schließblech Seite 39

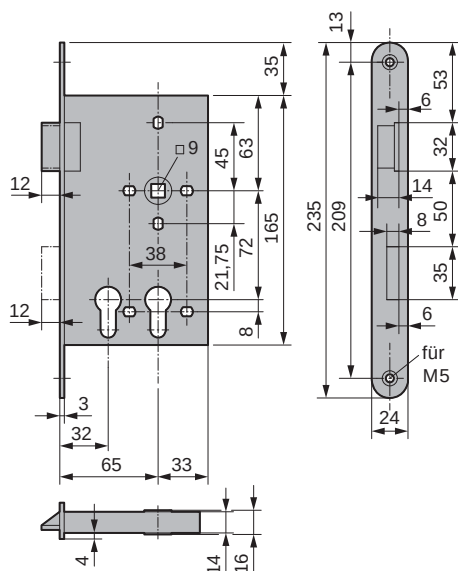

Panikschloss für zwei Profilzylinder


- Schließfunktion E (Trafo-Wechselfunktion)
- PZ-vorgerichtet (1-Tour)
- 72 mm Entfernung
- 9 mm Vierkant
- Nuss durchgehend
- Falle und Riegel bündig



Art.-Nr.	Dornmaß	Richtung	Stulpoberfläche
01.568.6500.426	32/65	rechts	V2A matt gebürstet
01.569.6500.426	32/65	links	V2A matt gebürstet

Zubehör:

Schließblech Seite 39

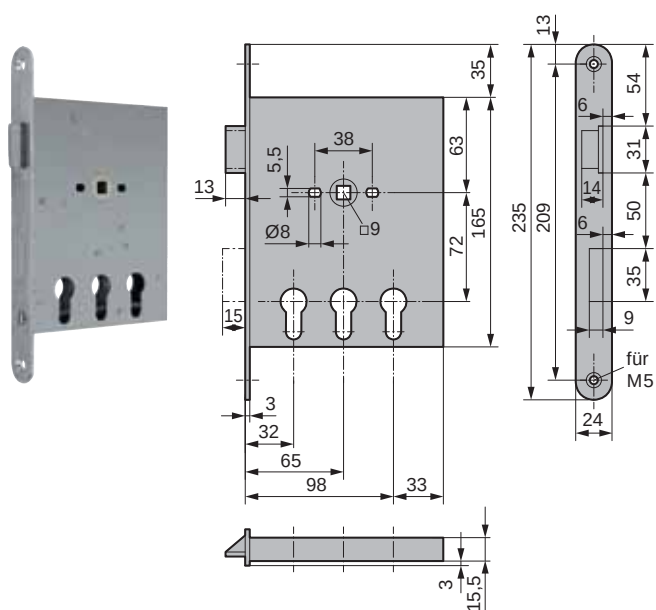


Einsteckschloss für drei Profilzylinder

- PZ-vorgerichtet (1-Tour)
- 72 mm Entfernung
- mit Wechsel
- 9 mm Vierkant
- Falle und Riegel bündig
- inkl. langer Schraube zur Zylinderbefestigung

Art.-Nr.	Dornmaß	Richtung	Stulpoberfläche
01.570.6500.010	32/65/98	rechts	St galv. verzinkt
01.571.6500.010	32/65/98	links	St galv. verzinkt

Zubehör:

Schließblech Seite 39

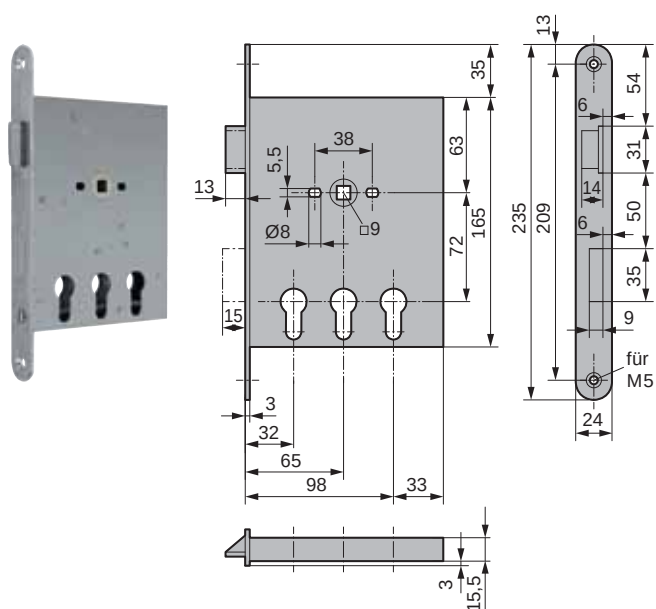

Panikschloss für drei Profilzylinder


- Schließfunktion E (Trafo-Wechselfunktion)
- PZ-vorgerichtet (1-Tour)
- 9 mm Vierkant
- Falle und Riegel bündig
- inkl. langer Schraube zur Zylinderbefestigung



Art.-Nr.	Dornmaß	Richtung	Stulpoberfläche
01.572.6500.010	32/65/98	rechts	St galv. verzinkt
01.573.6500.010	32/65/98	links	St galv. verzinkt

Zubehör:

Schließblech Seite 39

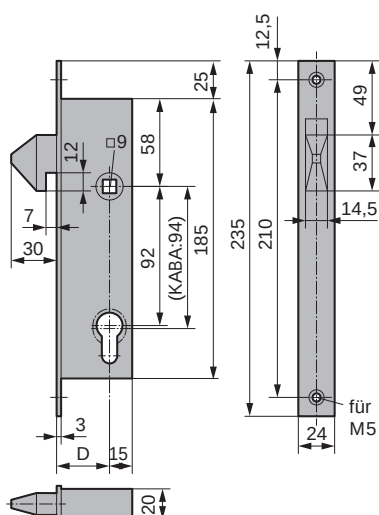


Schiebetorschloss

- PZ-vorgerichtet (1-Tour)
- 92 mm Entfernung
- mit Wechsel
- 9 mm Vierkant

Art.-Nr.	Dornmaß	Stulpoberfläche
01.600.3500.426	35	V2A matt gebürstet
01.600.4000.426	40	V2A matt gebürstet

weitere Ausführungen:

- 01) CH-RZ gelocht

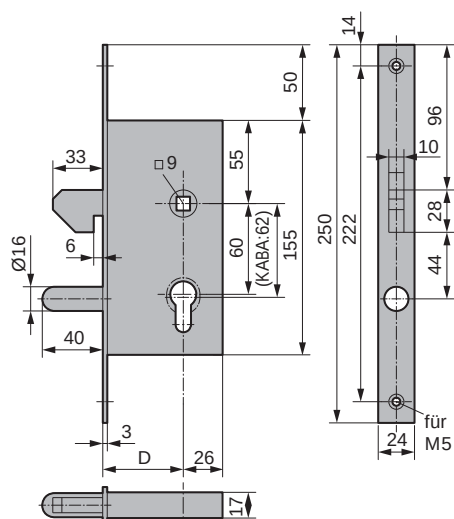


Schiebetorschloss

- PZ-vorgerichtet (1-Tour)
- 60 mm Entfernung
- mit Wechsel
- 9 mm Vierkant
- mit Führungsbolzen

Art.-Nr.	Dornmaß	Stulpoberfläche
01.601.5500.010	55	St galv. verzinkt
01.601.7000.010	70	St galv. verzinkt
01.601.8000.010	80	St galv. verzinkt

weitere Ausführungen:


- 01) CH-RZ gelocht

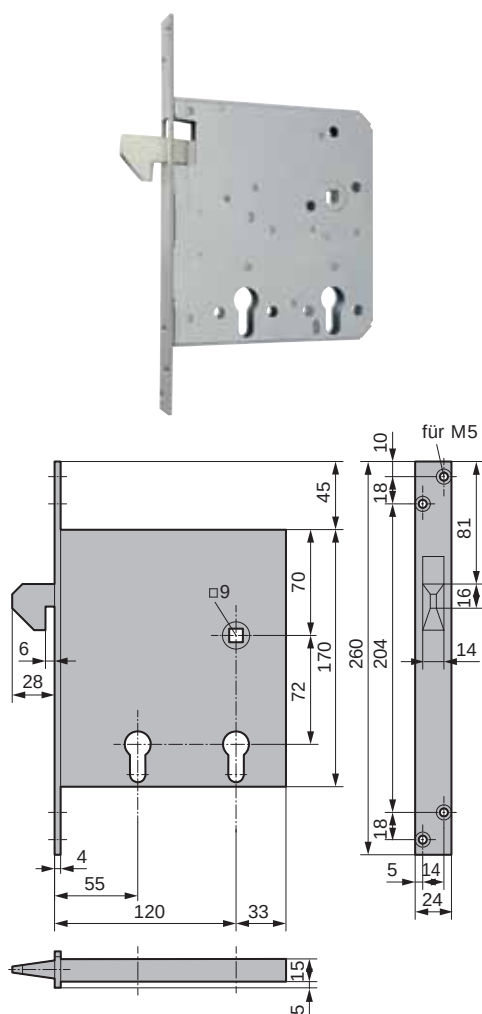

Schiebetor Schloss für zwei Profilzylinder

- PZ-vorgerichtet (1-Tour)
- 72 mm Entfernung
- mit Wechsel
- 9 mm Vierkant


Art.-Nr.	Dornmaß	Stulpoberfläche
01.602.1200.426	55/120	V2A matt gebürstet

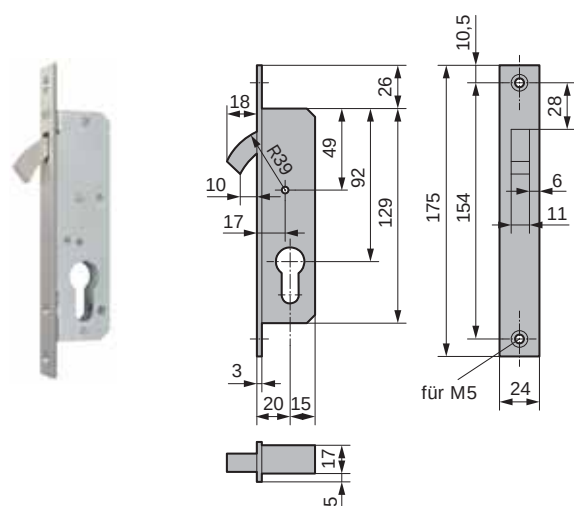

Zirkelriegelschloss

- PZ-vorgerichtet (1-Tour)

Art.-Nr.	Dornmaß	Stulpoberfläche
01.603.2000.426	20	V2A matt gebürstet

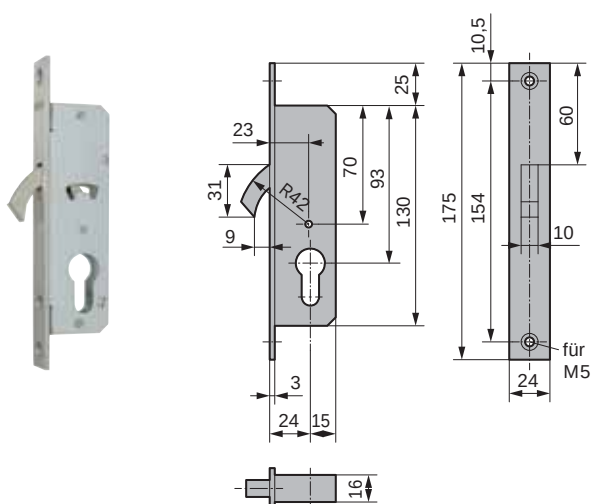

Zirkelriegelschloss

- PZ-vorgerichtet (1-Tour)

Art.-Nr.	Dornmaß	Stulpoberfläche
01.604.2400.426	24	V2A matt gebürstet

Achtung:
Zirkelriegel entgegengesetzt schließend!





Zirkelriegelschloss mit Führungsbolzen

- PZ-vorgerichtet (1-Tour)

Art.-Nr.	Dornmaß	Stulpoberfläche
01.605.6000.010	60	St galv. verzinkt

weitere Ausführungen:
01) CH-RZ gelocht

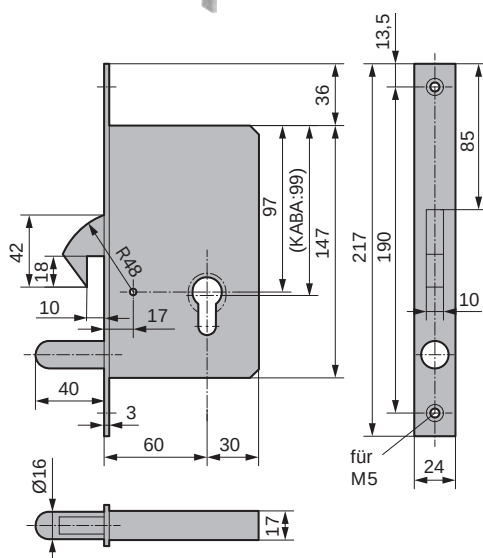

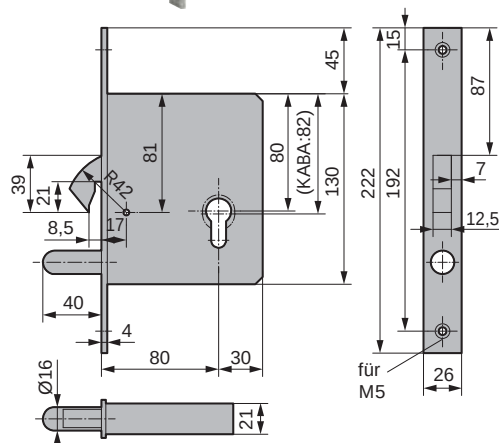


Zirkelriegelschloss mit Führungsbolzen

- PZ-vorgerichtet (1-Tour)

Art.-Nr.	Dornmaß	Stulpoberfläche
01.606.8000.426	80	V2A matt gebürstet

weitere Ausführungen:

- 01) CH-RZ gelocht

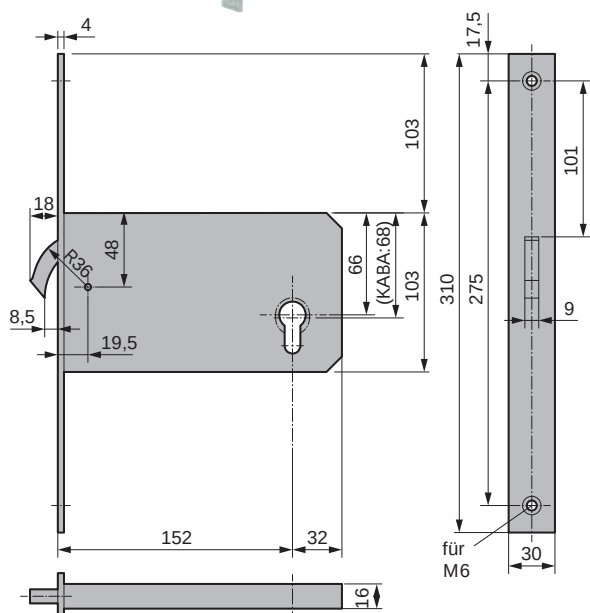


Zirkelriegelschloss für Schiebetore

- PZ-vorgerichtet (1-Tour)

Art.-Nr.	Dornmaß	Stulpoberfläche
01.607.1500.010	152	St galv. verzinkt

weitere Ausführungen:

- 01) CH-RZ gelocht

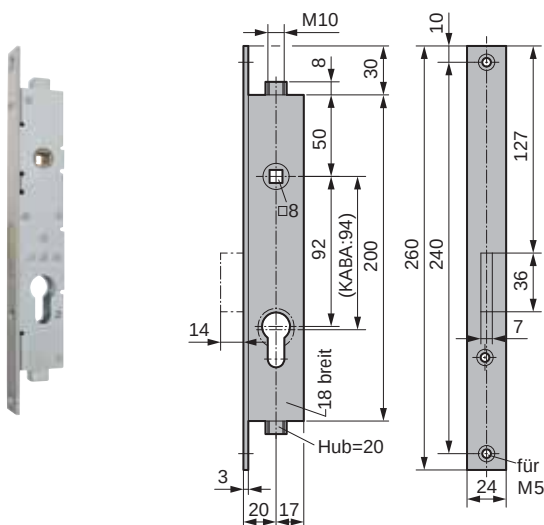

Treibriegelschloss

- PZ-vorgerichtet (1-Tour)
- 92 mm Entfernung
- Stangenausschluss über Drücker
- Stangensperre über PZ
- 8 mm Vierkant

Art.-Nr.	Dornmaß	Stulpoberfläche
01.608.2000.426	20	V2A matt gebürstet

weitere Ausführungen:


01) CH-RZ gelocht

Zubehör:

Aluminium-Rundstange Seite 30

Achtung:

Bei diesen Türtreibriegelschlössern dürfen nur Aluminium-Rundstangen verwendet werden.

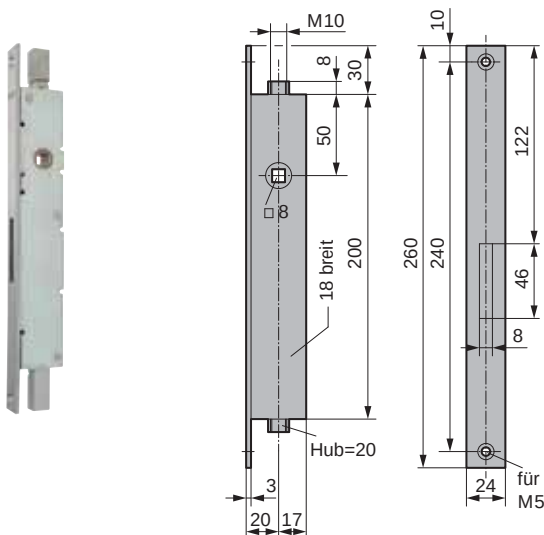

Gegenkasten

- Stangenausschluss über Drücker
- Stangensperre über Riegel des Treibriegelschlösses
- passend zum Treibriegelschloss Art.-Nr. 01.608.2000.426
- 8 mm Vierkant


Art.-Nr.	Dornmaß	Stulpoberfläche
01.609.2000.426	20	V2A matt gebürstet

Zubehör:

Aluminium-Rundstange Seite 30

Achtung:

Bei diesen Gegenkästen dürfen nur Aluminium-Rundstangen verwendet werden.

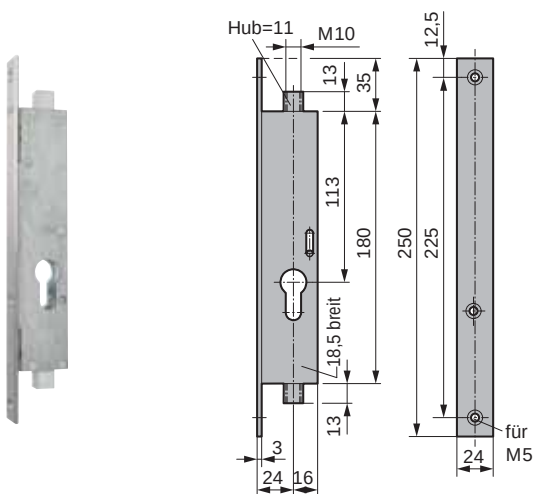

Treibriegelschloss

- PZ-vorgerichtet (1-Tour)
- Stangenausschluss über PZ

Art.-Nr.	Dornmaß	Stulpoberfläche
01.610.2400.426	24	V2A matt gebürstet

weitere Ausführungen:


01) CH-RZ gelocht

Zubehör:

Aluminium-Rundstange Seite 30

Achtung:

Bei diesen Türtreibriegelschlössern dürfen nur Aluminium-Rundstangen verwendet werden.

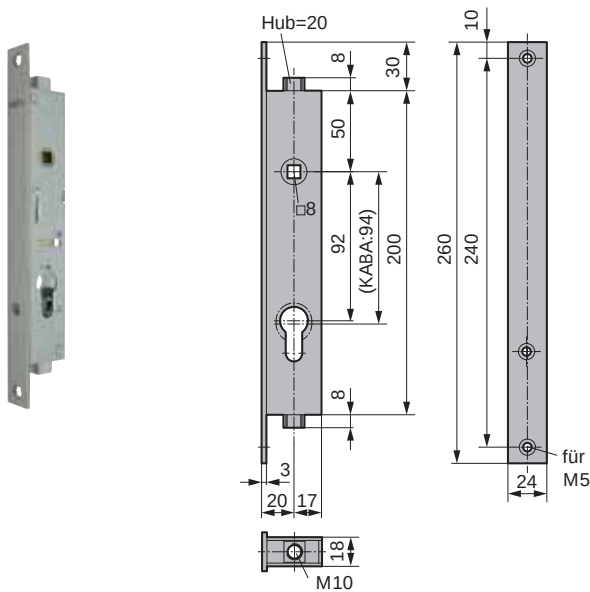

Treibriegelschloss

- PZ-vorgerichtet (1-Tour)
- 92 mm Entfernung
- Stangenausschluss über Drücker
- Stangensperre über PZ
- 8 mm Vierkant

Art.-Nr.	Dornmaß	Stulpoberfläche
01.611.2000.426	20	V2A matt gebürstet

weitere Ausführungen:


01) CH-RZ gelocht

Zubehör:

Aluminium-Rundstange Seite 30

Achtung:

Bei diesen Türtreibriegelschlössern dürfen nur Aluminium-Rundstangen verwendet werden.

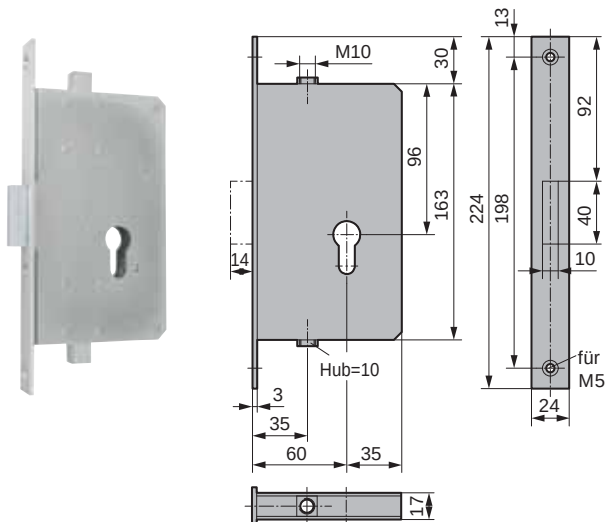

Treibriegelschloss

- PZ-vorgerichtet (1-Tour)
- Stangen- und Riegelausschluss über PZ

Art.-Nr.	Dornmaß	Stulpoberfläche
01.612.6000.010	60	St galv. verzinkt

weitere Ausführungen:


01) CH-RZ gelocht

Zubehör:

Aluminium-Rundstange Seite 30

Achtung:


Bei diesen Türtreibriegelschlössern dürfen nur Aluminium-Rundstangen verwendet werden.

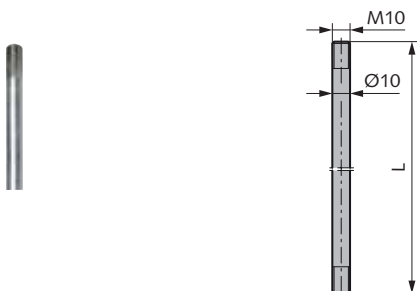

Rundstange

- 10 mm Durchmesser
- beiderseits mit Gewinde M10

Art.-Nr.	Länge	Material/Oberfläche
07.210.2000.105	2.000	Al blank
07.210.2000.114	2.000	Al E6/C-0 silberf. elox.
07.210.2500.105	2.500	Al blank
07.210.2500.114	2.500	Al E6/C-0 silberf. elox.

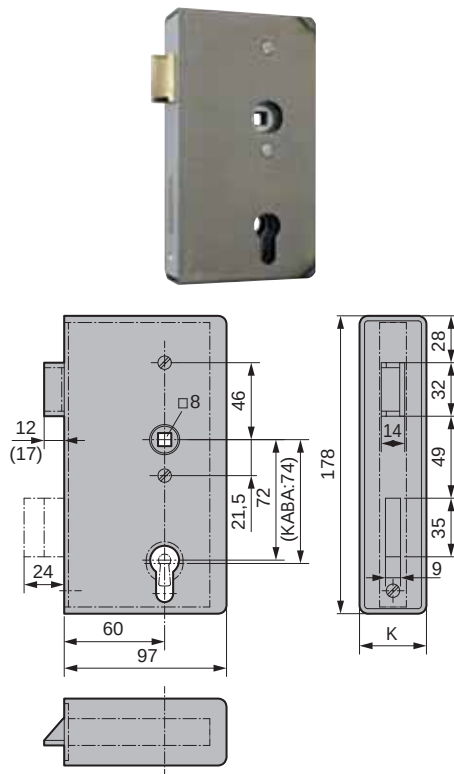

Gittertorschloss

- PZ-vorgerichtet (2-Tour)
- 72 mm Entfernung
- mit Wechsel
- 8 mm Vierkant
- Falle und Riegel bündig
- Falle rechts/links drehbar
- Falle und Riegel aus Messing
- Dornmaß 60 mm
- Wandstärke des Kastens 2,5 mm

Mit:

- Kunststoff-Drückerführungen
- Größe a) innen mit 18,2 mm Lochdurchmesser für Aluminium-Drücker
- Größe b) innen mit 19,2 mm Lochdurchmesser für geschmiedete und gusseiserne Drücker

Gehäuse eisenblank und Stulp Stahl galv. verzinkt

Art.-Nr.	Richtung	Kastenstärke
01.616.3000.010	rechts	30
01.616.3400.010	rechts	34
01.616.4000.010	rechts	40
01.616.5000.010	rechts	50
01.616.6000.010	rechts	60
01.617.3000.010	links	30
01.617.3400.010	links	34
01.617.4000.010	links	40
01.617.5000.010	links	50
01.617.6000.010	links	60

weitere Ausführungen:

- 01) CH-RZ gelocht
- 02) Falle + Riegel 5 mm vorstehend

Gehäuse und Stulp Edelstahl V2A matt gebürstet

Art.-Nr.	Richtung	Kastenstärke
01.616.4000.426	rechts	40
01.617.4000.426	links	40


weitere Ausführungen:

- 01) CH-RZ gelocht
- 02) Falle + Riegel 5 mm vorstehend

Hinweis:

Wechseln der DIN-Richtung:

1. Falle mit Schraubendreher durch Öffnung in Schlossdecke aus der Stulp drücken.
2. Fallenkopf um 180° drehen.
3. Falle dann wieder in das Schloss einrasten lassen..

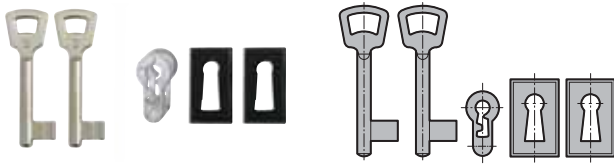

Zubehör-Set (Buntbart)

Set besteht aus:

- 1 Einsatzstück
- 1 Befestigungsschraube M5 x 8 mm
- 2 Buntbart-Schlüsseln
- 2 Kunststoff-Abdeckrosetten

Art.-Nr.

01.618.0000.705

Material/Oberfläche

GD-Zn roh



Loser Schlosseinsatz passend zum Gittertorschloss

- ohne Kasten

Stulp, Stahl galv. verzinkt

Art.-Nr.	Richtung	für Kastenstärke
01.620.3000.010	rechts	30
01.620.3400.010	rechts	34
01.620.4000.010	rechts	40
01.620.5000.010	rechts	50
01.620.6000.010	rechts	60
01.621.3000.010	links	30
01.621.3400.010	links	34
01.621.4000.010	links	40
01.621.5000.010	links	50
01.621.6000.010	links	60

Art.-Nr.	Richtung	für Kastenstärke
01.620.3000.010	rechts	30
01.620.3400.010	rechts	34
01.620.4000.010	rechts	40
01.620.5000.010	rechts	50
01.620.6000.010	rechts	60
01.621.3000.010	links	30
01.621.3400.010	links	34
01.621.4000.010	links	40
01.621.5000.010	links	50
01.621.6000.010	links	60

weitere Ausführungen:


- 01) CH-RZ gelocht
- 02) Falle + Riegel 5 mm vorstehend


Stulp, Edelstahl V2A matt gebürstet

Art.-Nr.	Richtung	für Kastenstärke
01.620.4000.426	rechts	40
01.621.4000.426	links	40

weitere Ausführungen:

- 01) CH-RZ gelocht
- 02) Falle + Riegel 5 mm vorstehend

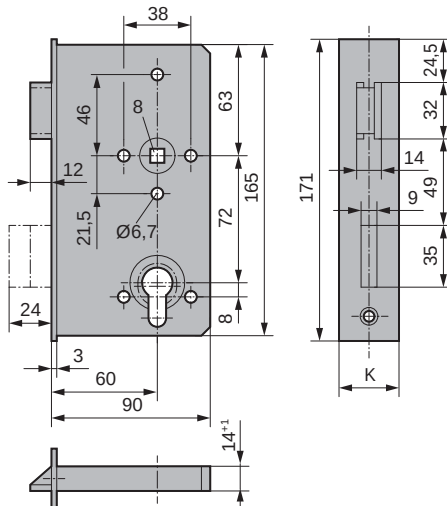

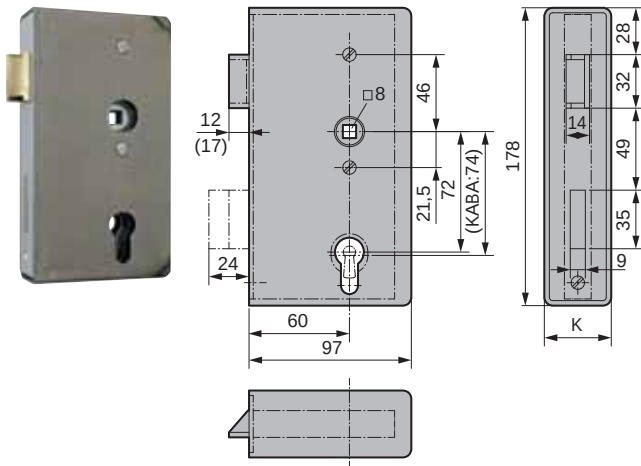

Panik-Gittertorschloss, Funktion E



- PZ-vorgerichtet (2-Tour)
- 72 mm Entfernung
- 8 mm Vierkant
- Falle und Riegel bündig
- Falle und Riegel verzinkt
- Dornmaß 60 mm
- Wandstärke des Kastens 3 mm
- Gehäuse eisenblank


Mit:

- Kunststoff-Drückerführungen
- Größe a) innen mit 18,2 mm Lochdurchmesser für Aluminium-Drücker
- Größe b) innen mit 19,2 mm Lochdurchmesser für geschmiedete und gusseiserne Drücker

Art.-Nr.	Richtung	Kastenstärke	Stulpoberfläche
01.622.3000.010	rechts	30	St galv. verzinkt
01.622.4000.010	rechts	40	St galv. verzinkt
01.623.3000.010	links	30	St galv. verzinkt
01.623.4000.010	links	40	St galv. verzinkt

weitere Ausführungen:

- 01) CH-RZ gelocht
- 02) Falle + Riegel 5 mm vorstehend

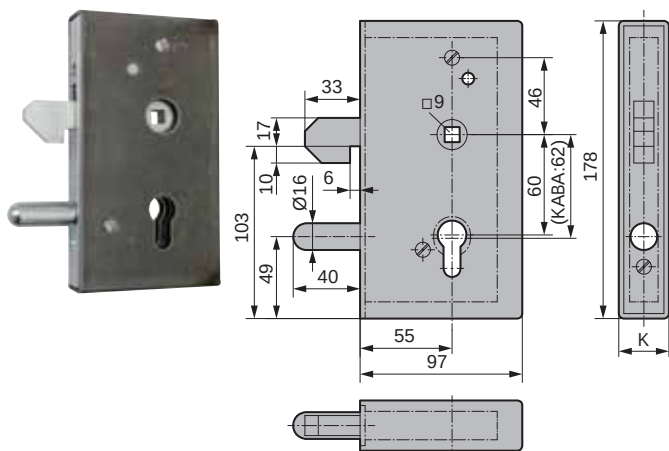


Schiebetorschloss für Gittertore

- PZ-vorgerichtet (1-Tour)
- 60 mm Entfernung
- 9 mm Vierkant
- mit Wechsel
- Dornmaß 55 mm
- Gehäuse eisenblank

Art.-Nr.	Kastenstärke	Stulpoberfläche
01.626.3000.010	30	St galv. verzinkt
01.626.3400.010	34	St galv. verzinkt
01.626.4000.010	40	St galv. verzinkt

weitere Ausführungen:


- 01) CH-RZ gelocht

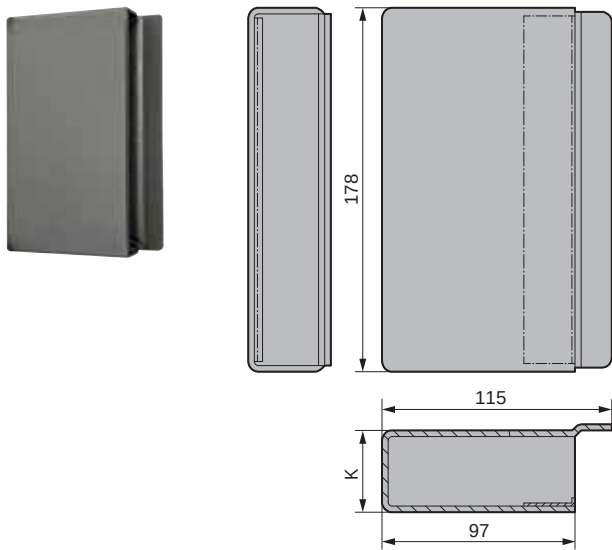

Gegenkasten

■ rechts/links verwendbar

Art.-Nr.	Kastenstärke	Material/Oberfläche
01.634.3000.005	30	St blank
01.634.3400.005	34	St blank
01.634.4000.005	40	St blank

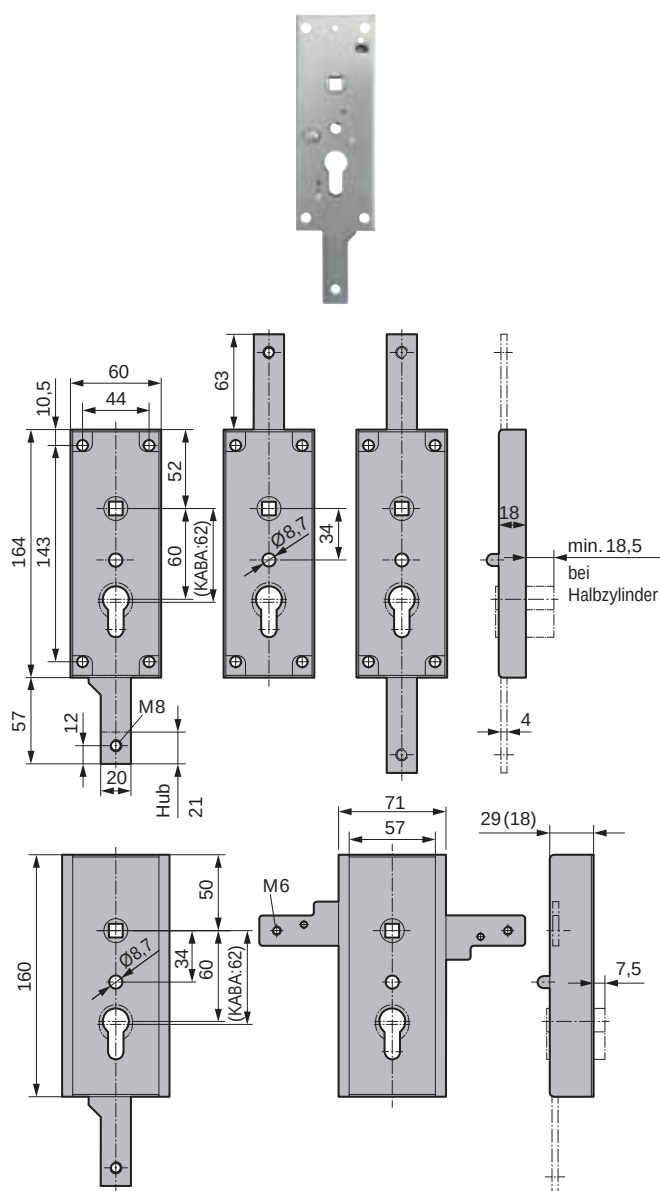

Schwingtorschloss

- PZ-vorgerichtet (1-Tour)
- 60 mm Entfernung
- 9 mm Vierkant
- Entriegelungsdorn auf Kasten-Rückseite
- St galv. verzinkt

Art.-Nr.	Kastenstärke	Ausführung
01.650.0000.010	18	nach unten wirkend, federnd, selbstverriegelnd
01.651.0000.010	18	nach unten wirkend, nicht federnd, bei waagerechter Verriegelung Olivenstellung selbstständig verriegelnd
01.652.0000.010	18	nach oben wirkend, nicht federnd, bei waagerechter Verriegelung Olivenstellung selbstständig verriegelnd
01.653.0000.010	18	nach oben und unten wirkend, nicht federnd
01.654.0000.010	29	nach unten wirkend, federnd, selbstverriegelnd
01.655.0000.010	29	beidseitig horizontal wirkend, nicht federnd
01.656.0000.010	18	beidseitig horizontal wirkend, nicht federnd

weitere Ausführungen:

- 01) CH-RZ gelocht
- 26) mit feststellbarer Entriegelung
- 39) federnde Stange/n selbstverriegelnd ohne Tagesriegel
- 40) federnde Stange/n mit Tagesriegel-keine Selbstverriegelung
- 41) nicht federnde Stange mit Tagesriegel-keine Selbstverriegelung

Achtung:

Ausführungen 39) und 40) nur für Schwingtorschlösser Art.-Nr.: 01.653/655/656.0000.010.


Ausführung 41) nur für das Schwingtorschloss Art.-Nr. 01.654.0000.016 und 01.652.0000.010.


Langschild

Art.-Nr.	Material/Oberfläche
01.657.0000.114	Al E6/C-0 silberf. elox.

Hinweis:

Passend zur Olivengarnitur Art.-Nr. 01.658.0000.114 und 01.659.0000.565.

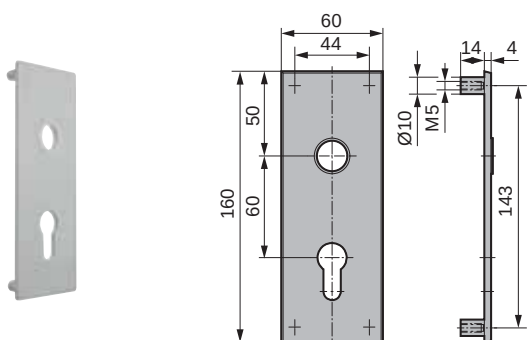



Olivengarnitur

- 9 mm Vierkantschraubstift

außen: E6/C0 eloxierte Aluminium-Stiftolive
innen: schwarze Kunststoff-Locholive


Art.-Nr.

01.658.0000.114

außen und innen: schwarze Kunststoffolive

Art.-Nr.

01.659.0000.565



Langschild

Art.-Nr.


01.660.0000.114

Material/Oberfläche

Al E6/C-0 silberf. elox.

Hinweis:

Passend zur Olivengarnitur Art.-Nr. 01.661.7000.114




Olivengarnitur

- 9 mm Vierkantschraubstift
- Stiftlänge für 70 mm Torstärke
- außen: E6/C0 eloxierte Aluminium-Stiftolive
- innen: silberfarbig lackierte Aluminium-Locholive

Art.-Nr.

01.661,7000,114

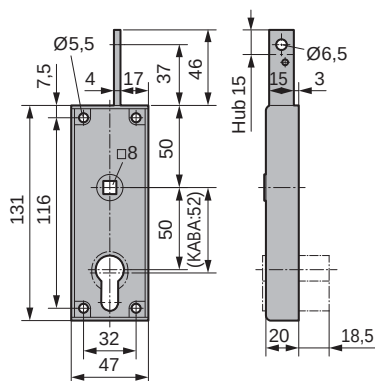

Schwingtorschloss

- PZ-vorgerichtet (1-Tour)
- 50 mm Entfernung
- 8 mm Vierkant

Art.-Nr.

Kasten-
stärke

Ausführung

Material / Oberfläche

01.662.0000.010


20

nach oben wirkende, federnde Stange

St galy. verzinkt

weitere Ausführungen:

01) CH-RZ gelocht

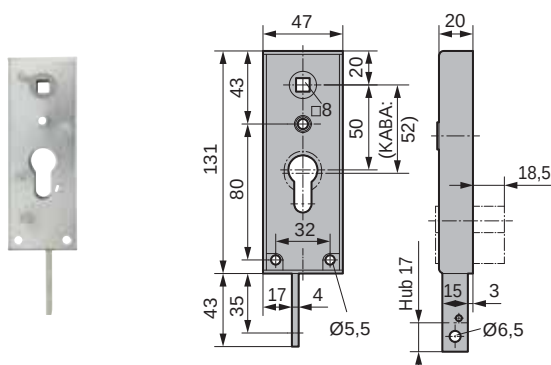


Schwingtorschloss

- PZ-vorgerichtet (1-Tour)
- 50 mm Entfernung
- 8 mm Vierkant

Art.-Nr.	Kasten- stärke	Ausführung	Material/Oberfläche
01.663.0000.010	20	nach unten wirkende, federnde Stange	St galv. verzinkt

weitere Ausführungen:


01) CH-RZ gelocht

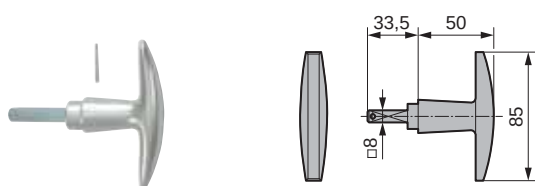

Stiftolive

- 8 mm Vierkantstift mit lose beigefügtem Kerbstift

Art.-Nr.	Material/Oberfläche
01.665.0000.114	Al E6/C-0 silberf. elox.

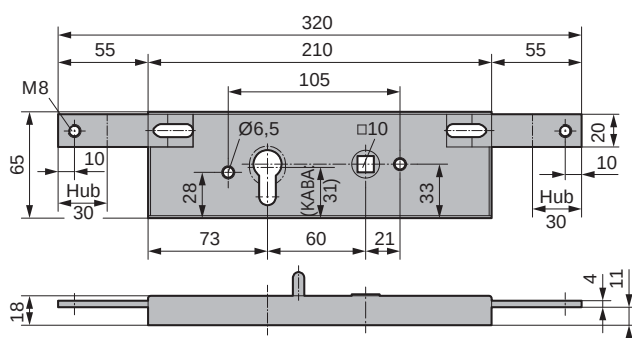


Schwingtorschloss

- PZ-vorgerichtet (1-Tour)
- 60 mm Entfernung
- 10 mm Vierkant
- Entriegelungsdorn auf Kasten-Rückseite

Art.-Nr.	Kasten- stärke	Ausführung	Material/Oberfläche
01.666.0000.010	18	beid. Horizontal verriegelnd, Stangen nicht federnd	St galv. verzinkt


weitere Ausführungen:

01) CH-RZ gelocht

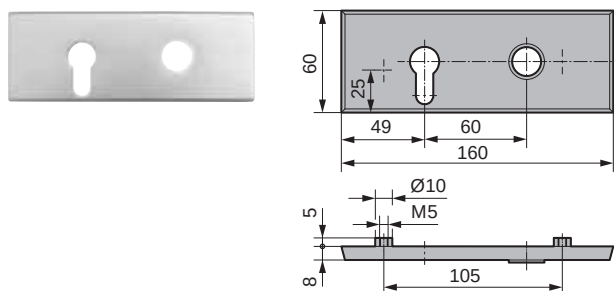

Langschild

Art.-Nr.	Material/Oberfläche
01.667.0000.114	Al E6/C-0 silberf. elox.

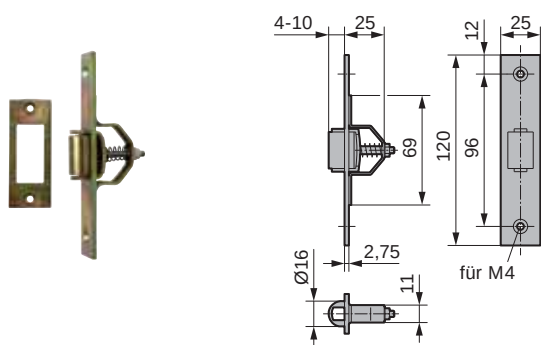

Türschnäpper

- Rollfalle verstellbar
- mit Schließblech

Art.-Nr.

01.670.0000.010

Stulpoberfläche

St galv. verzinkt



Fallenschloss für Pferdeboxen


- Falle bündig
- rechts/links verwendbar
- Öffnungsschieber und Falle aus Messing, vernickelt


Art.-Nr.

01.671.0000.426

Stulpoberfläche

V2A matt gebürstet

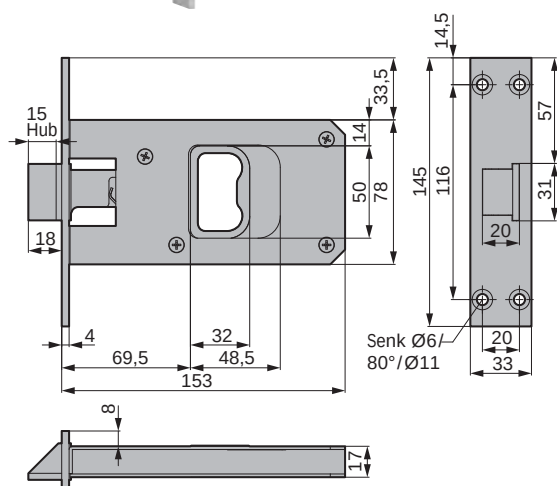




Schaltschloss

- für Standflügelverriegelungen
- rechts/links verwenden




Art.-Nr.	Dornmaß	Material/Oberfläche
01.141.0000.010	variabel	St galv. verzinkt



Lappenschließblech

Art.-Nr.	Material/Oberfläche
01.819.2400.426	V2A matt gebürstet

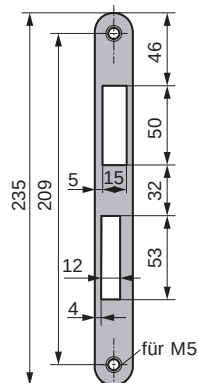


Schließblech

- Flachmaterial
- rechts/links verwendbar




Art.-Nr.	Größe	Material/Oberfläche
01.815.2400.010	24 x 3	St galv. verzinkt
01.815.2400.426	24 x 3	V2A matt gebürstet

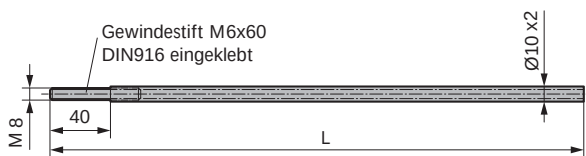

Treibstange (Rohr)

- für oben
- mit Gewinde M8 x 40mm


Art.-Nr.	Länge	Material/Oberfläche
01.826.1000.010	1.000	St galv. verzinkt
01.826.1500.010	1.500	St galv. verzinkt

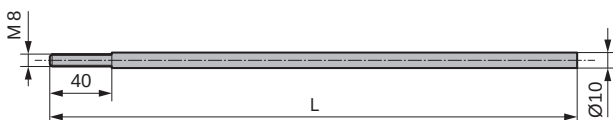

Treibstange

- für unten

Art.-Nr.	Länge	Material/Oberfläche
01.827.1000.010	1.000	St galv. verzinkt
01.827.1500.010	1.500	St galv. verzinkt




Schließmulde

- mit Rastplatten
- +/-2,5 mm verstellbar

Art.-Nr.
01.830.0000.426

Material/Oberfläche
V2A matt gebürstet




Verriegelungsstück oben

- 10 mm Kopfdurchmesser

Art.-Nr.
01.832.1000.010

Material/Oberfläche
St galv. verzinkt

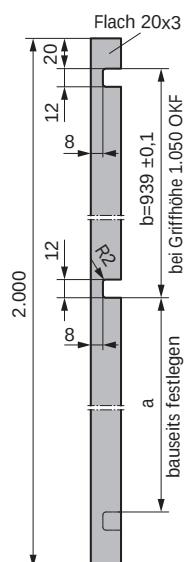


Verbindungsstange für Dreifallenschloss

- Flachmaterial 20x3 mm

Art.-Nr.
01.835.2000.010

Material/Oberfläche
St galv. verzinkt



Buntbart-Einsatz

- Druckguss-Einsatz
- Befestigungsschraube M5x80 mm

Art.-Nr.
01.840.0000.705

Material/Oberfläche
GD-Zn roh




Buntbart-Schlüssel

- passend zum Buntbart-Einsatz

Art.-Nr.
01.841.0000.025

Material/Oberfläche
St matt vernickelt



Drückereinsatz für Feuerwehr-Dreikant

- Verbindungsachse 8 mm Vierkant
- Dreikant-Zapfen 50 mm lang

Art.-Nr.
01.843.0000.405

Material/Oberfläche
V2A blank



Feuerwehr-Dreikantschlüssel


- nach DIN 3222

Art.-Nr.

01.844.0000.605

Material/Oberfläche

GTW roh



Profil-Halbzylinder für Feuerwehr-Dreikant

- Grundkörper 35,5 mm lang
- Dreikantvorstand 25 mm
- mit Befestigungsschraube M5 x 40 mm

Art.-Nr.


01.845.0000.305

Material/Oberfläche

Ms blank

Zubehör:

Dreikantschlüssel Art.-Nr. 01.844.0000.605..... Seite 41



Profil-Halbzylinder mit Dreikant

- Grundkörper 35,5 mm lang
- Dreikantvorstand 25 mm
- mit Befestigungsschraube M5 x 40 mm
- 8 mm Dreikant-Dorn

Art.-Nr.


01.846.0000.305

Material/Oberfläche

Ms blank

Zubehör:

Dornschlüssel für 8 mm Dreikant ab Seite 44



mit 3mm Ø Nussstift
für Niederspannung



mit 5mm Ø Nussstift
für Hochspannung



mit 5mm Ø Nussstift
für Hochspannung



7mm 4kt.-Dorn,
10mm vorstehend



8mm 4kt.-Dorn,
4mm vorstehend



8mm 4kt.-Dorn,
10mm vorstehend



mit 8mm 3kt.-Dorn,
4mm vorstehend

Drehriegel mit gerader Zunge

mit 3 mm Ø Nussstift für Niederspannung

Art.-Nr.	Zylinderlänge	Material/Oberfläche
01.922.0018.010	55	St galv. verzinkt
01.923.0018.010	55	St galv. verzinkt

mit 5 mm Ø Nussstift für Hochspannung

Art.-Nr.	Zylinderlänge	Material/Oberfläche
01.922.0019.010	55	St galv. verzinkt
01.923.0019.010	55	St galv. verzinkt

mit 5 mm Ø Nussstift und federndem Staubverschluss

Art.-Nr.	Zylinderlänge	Material/Oberfläche
01.922.0020.010	55	St galv. verzinkt
01.923.0020.010	55	St galv. verzinkt

mit 7 mm Vierkant-Dorn, 10 mm vorstehend

Art.-Nr.	Zylinderlänge	Material/Oberfläche
01.922.0022.010	55	St galv. verzinkt
01.923.0022.010	55	St galv. verzinkt

mit 8 mm Vierkant-Dorn, 4 mm vorstehend

Art.-Nr.	Zylinderlänge	Material/Oberfläche
01.922.0023.010	55	St galv. verzinkt
01.923.0023.010	55	St galv. verzinkt
01.922.0032.405	55	V2A blank
01.923.0032.405	55	V2A blank

mit 8 mm Vierkant-Dorn, 10 mm vorstehend

Art.-Nr.	Zylinderlänge	Material/Oberfläche
01.922.0024.010	55	St galv. verzinkt
01.923.0024.010	55	St galv. verzinkt

mit 8 mm Dreikant-Dorn, 4 mm vorstehend


Art.-Nr.	Zylinderlänge	Material/Oberfläche
01.922.0025.010	55	St galv. verzinkt
01.923.0025.010	55	St galv. verzinkt

Hinweis:

Durch Wechseln der Anschlagsscheibe ist eine Umstellung von rechts auf links möglich.

Zubehör:

Dornschlüssel ab Seite 44




Drehriegel mit 8 mm Dreikant-Dorn

- mit gerader Zunge (Stahl galv. verzinkt)

Art.-Nr.	Betätigungsart	Oberfläche äußerer Ring
01.924.0008.010	8 mm 3kt.-Dorn	St galv. verzinkt
01.924.0008.774	8 mm 3kt.-Dorn	GD-Zn glanzverchromt

Zubehör:

Dorn-/Steck-/Bauschlüssel ab Seite 45




Drehriegel mit 7 und 8 mm Vierkant-Dorn

- mit gerader Zunge (Stahl galv. verzinkt)

Art.-Nr.	Betätigungsart	Oberfläche äußerer Ring
01.925.0007.010	7 mm 4kt.-Dorn	St galv. verzinkt
01.925.0007.774	7 mm 4kt.-Dorn	GD-Zn glanzverchromt
01.925.0008.010	8 mm 4kt.-Dorn	St galv. verzinkt
01.925.0008.774	8 mm 4kt.-Dorn	GD-Zn glanzverchromt

Zubehör:

Dorn-/Steck-/Bauschlüssel ab Seite 45




Drehriegel mit 7 und 8 mm Vierkant-Dorn

- mit gekröpfter Zunge (Stahl galv. verzinkt)

Art.-Nr.	Betätigungsart	Oberfläche äußerer Ring
01.925.1007.010	7 mm 4kt.-Dorn	St galv. verzinkt
01.925.1007.774	7 mm 4kt.-Dorn	GD-Zn glanzverchromt
01.925.1008.010	8 mm 4kt.-Dorn	St galv. verzinkt
01.925.1008.774	8 mm 4kt.-Dorn	GD-Zn glanzverchromt

Zubehör:

Dorn-/Steck-/Bauschlüssel ab Seite 45




Drehriegel mit 12 mm Dreikant-Dorn

- mit gerader Zunge (Stahl galv. verzinkt)

Art.-Nr.	Betätigungsart	Oberfläche äußerer Ring
01.926.0012.010	12 mm 3kt.-Dorn	St galv. verzinkt
01.926.0012.774	12 mm 3kt.-Dorn	GD-Zn glanzverchromt

Zubehör:

Dorn-/Steck-/Bauschlüssel ab Seite 45




Drehriegel mit 12 mm Dreikant-Dorn

- mit gekröpfter Zunge (Stahl galv. verzinkt)

Art.-Nr.	Betätigungsart	Oberfläche äußerer Ring
01.926.1012.010	12 mm 3kt.-Dorn	St galv. verzinkt
01.926.1012.774	12 mm 3kt.-Dorn	GD-Zn glanzverchromt

Zubehör:


Dorn-/Steck-/Bauschlüssel ab Seite 45



Zylinder-Hebelschloss


- mit 2 Schlüsseln
- mit gerade Zunge (Stahl galv. verzinkt)
- mit Schließwegbegrenzung bei 90°

Art.-Nr.	Rich- tung	Schließweg	Material/Oberfläche
01.972.0001.374	rechts	Schließweg A: ver- schiebenschließend	Ms glanzverchromt
01.972.1001.374	rechts	Schließweg B: gleichschließend	Ms glanzverchromt
01.973.0002.374	links	Schließweg A: ver- schiebenschließend	Ms glanzverchromt
01.973.1002.374	links	Schließweg B: gleichschließend	Ms glanzverchromt




Dornschlüssel für Doppelbart

Art.-Nr.	Material/Oberfläche
01.977.0032.710	GD-Zn galv. verzinkt
01.977.0052.710	GD-Zn galv. verzinkt




Dornschlüssel für 12 mm Dreikant

Art.-Nr.	Material/Oberfläche
01.977.0123.010	St galv. verzinkt




Dornschlüssel groß für 7, 8, 9, 10 mm Vierkant

Art.-Nr.	A	B	Material/Oberfläche
01.977.0374.625	7	13	GTW vernickelt
01.977.0484.625	8	14	GTW vernickelt
01.977.0794.625	9	17	GTW vernickelt
01.977.0104.625	10	18	GTW vernickelt




Dornschlüssel für 7 mm Dreikant

Art.-Nr.	Material/Oberfläche
01.977.1373.705	GD-Zn roh




Dornschlüssel für 8 mm Dreikant

Art.-Nr.	Material/Oberfläche
01.977.1383.705	GD-Zn roh



Dornschlüssel klein für 5, 6, 7, 8 mm Vierkant


Art.-Nr.	A	B	Material/Oberfläche
01.977.1054.625	5	10	GTW vernickelt
01.977.1164.625	6	11	GTW vernickelt
01.977.1274.625	7	12	GTW vernickelt
01.977.1484.625	8	14	GTW vernickelt



Steckschlüssel

- konisch von 6 auf 9 mm Vierkant


Art.-Nr.	Material/Oberfläche
01.978.0000.625	GTW vernickelt



Bauschlüssel

- mit konischem Vierkant 7 bis 10 mm
- mit Zylinderschließnase und Maßskala


Art.-Nr.	Material/Oberfläche
01.979.0000.558	Kunststoff blau



Bauschlüssel

- mit 7, 8, 9 und 10 mm abgesetztem Vierkant
- mit 3 mm Sechskant-Stahlschlüssel
- mit 6, 7 und 8 mm Vierkant-Dornschlüssel
- mit Zylinderschließnase und Maßskala


Art.-Nr.	Material/Oberfläche
01.979.0001.725	GD-Zn matt vernickelt



Kugelschnäpper

- mit Stahlkugeln
- mit blankem Messing-Schließkolben


Art.-Nr.	A	B	H	Material/Oberfläche
01.984.0043.305	43	8	12,0	Ms blank
01.984.0050.305	50	9	13,5	Ms blank
01.984.0060.305	60	11	16,5	Ms blank
01.984.0070.305	70	13	19,5	Ms blank



Magnetschnäpper, 30-40 N

- Polschuh starr, Gegenstück beweglich

Art.-Nr.	Material/Oberfläche
01.985.0000.505	Kunststoff natur



Magnetschnäpper, 50-60 N

- Polschuh starr, Gegenstück beweglich

Art.-Nr.	Material/Oberfläche
01.985.0001.505	Kunststoff natur

Index

Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite
01.141.0000.010	39	01.517.6500.426	18	01.620.6000.010	32	01.692.0040.---	20	01.973.0002.374	44
01.450.6500.010	10	01.518.6500.426	18	01.621.3000.010	32	01.692.0050.---	20	01.973.1002.374	44
01.450.6500.426	10	01.519.6500.426	18	01.621.3400.010	32	01.693.0000.---	20	01.977.0032.710	44
01.451.6500.010	10	01.520.6500.426	18	01.621.4000.010	32	01.693.0010.---	20	01.977.0052.710	44
01.451.6500.426	10	01.521.6500.426	18	01.621.4000.426	32	01.693.0020.---	20	01.977.0104.625	44
01.452.6500.426	10	01.536.6500.426	19	01.621.5000.010	32	01.693.0030.---	20	01.977.0123.010	44
01.453.6500.426	10	01.552.5500.035	22	01.621.6000.010	32	01.693.0040.---	20	01.977.0374.625	44
01.456.6500.426	11	01.553.5500.035	22	01.622.3000.010	33	01.693.0050.---	20	01.977.0484.625	44
01.457.6500.426	11	01.556.5500.035	22	01.622.4000.010	33	01.815.2400.010	39	01.977.0794.625	44
01.458.6500.426	11	01.556.5500.426	22	01.623.3000.010	33	01.815.2400.426	39	01.977.1054.625	45
01.459.6500.426	11	01.557.5500.035	22	01.623.4000.010	33	01.819.2400.426	39	01.977.1164.625	45
01.460.1000.426	12	01.557.5500.426	22	01.626.3000.010	33	01.826.1000.010	39	01.977.1274.625	45
01.461.1000.426	12	01.564.6500.426	22	01.626.3400.010	33	01.826.1500.010	39	01.977.1373.705	44
01.462.6500.010	12	01.565.6500.426	22	01.626.4000.010	33	01.827.1000.010	39	01.977.1383.705	44
01.462.6500.426	12	01.566.6500.426	23	01.634.3000.005	34	01.827.1500.010	39	01.977.1484.625	45
01.464.6500.010	13	01.567.6500.426	23	01.634.3400.005	34	01.830.0000.426	40	01.978.0000.625	45
01.464.6500.426	13	01.568.6500.426	23	01.634.4000.005	34	01.832.1000.010	40	01.979.0000.558	45
01.465.6500.010	13	01.569.6500.426	23	01.650.0000.010	35	01.835.2000.010	40	01.979.0001.725	45
01.465.6500.426	13	01.570.6500.010	24	01.651.0000.010	35	01.840.0000.705	40	01.984.0043.305	45
01.466.6500.010	13	01.571.6500.010	24	01.652.0000.010	35	01.841.0000.025	40	01.984.0050.305	45
01.466.6500.426	13	01.572.6500.010	24	01.653.0000.010	35	01.843.0000.405	40	01.984.0060.305	45
01.467.6500.010	13	01.573.6500.010	24	01.654.0000.010	35	01.844.0000.605	41	01.984.0070.305	45
01.467.6500.426	13	01.600.3500.426	25	01.655.0000.010	35	01.845.0000.305	41	01.985.0000.505	45
01.468.6500.010	13	01.600.4000.426	25	01.656.0000.010	35	01.846.0000.305	41	01.985.0001.505	45
01.468.6500.426	13	01.601.5500.010	25	01.657.0000.114	35	01.922.0018.010	42	07.210.2000.105	30
01.469.6500.010	13	01.601.7000.010	25	01.658.0000.114	36	01.922.0019.010	42	07.210.2000.114	30
01.469.6500.426	13	01.601.8000.010	25	01.659.0000.565	36	01.922.0020.010	42	07.210.2500.105	30
01.470.6500.426	14	01.602.1200.426	26	01.660.0000.114	36	01.922.0022.010	42	07.210.2500.114	30
01.471.6500.426	14	01.603.2000.426	26	01.661.7000.114	36	01.922.0023.010	42		
01.474.6500.010	14	01.604.2400.426	27	01.662.0000.010	36	01.922.0024.010	42		
01.475.1000.426	14	01.605.6000.010	27	01.663.0000.010	37	01.922.0025.010	42		
01.475.6500.010	14	01.606.8000.426	28	01.665.0000.114	37	01.922.0032.405	42		
01.476.1000.426	14	01.607.1500.010	28	01.666.0000.010	37	01.923.0018.010	42		
01.477.1000.426	14	01.608.2000.426	29	01.667.0000.114	37	01.923.0019.010	42		
01.479.1000.426	14	01.609.2000.426	29	01.670.0000.010	38	01.923.0020.010	42		
01.480.1000.426	14	01.610.2400.426	29	01.671.0000.426	38	01.923.0022.010	42		
01.481.1000.426	14	01.611.2000.426	30	01.680.7210.---	21	01.923.0023.010	42		
01.484.1000.426	15	01.612.6000.010	30	01.681.7210.---	21	01.923.0024.010	42		
01.485.1000.426	15	01.616.3000.010	31	01.682.7200.---	21	01.923.0025.010	42		
01.486.6500.010	15	01.616.3400.010	31	01.683.7200.---	21	01.923.0032.405	42		
01.486.6500.426	15	01.616.4000.010	31	01.690.1000.---	20	01.924.0008.010	43		
01.487.6500.010	15	01.616.4000.426	31	01.690.1010.---	20	01.924.0008.774	43		
01.487.6500.426	15	01.616.5000.010	31	01.690.1020.---	20	01.925.0007.010	43		
01.488.6500.426	16	01.616.6000.010	31	01.690.1030.---	20	01.925.0007.774	43		
01.489.6500.426	16	01.617.3000.010	31	01.690.1040.---	20	01.925.0008.010	43		
01.490.6500.426	16	01.617.3400.010	31	01.690.1050.---	20	01.925.0008.774	43		
01.491.6500.426	16	01.617.4000.010	31	01.691.1000.---	20	01.925.1007.010	43		
01.492.6500.426	16	01.617.4000.426	31	01.691.1010.---	20	01.925.1007.774	43		
01.493.6500.426	16	01.617.5000.010	31	01.691.1020.---	20	01.925.1008.010	43		
01.508.6500.426	17	01.617.6000.010	31	01.691.1030.---	20	01.925.1008.774	43		
01.509.6500.426	17	01.618.0000.705	32	01.691.1040.---	20	01.926.0012.010	43		
01.510.6500.426	17	01.620.3000.010	32	01.691.1050.---	20	01.926.0012.774	43		
01.511.6500.426	17	01.620.3400.010	32	01.692.0000.---	20	01.926.1012.010	43		
01.512.6500.426	17	01.620.4000.010	32	01.692.0010.---	20	01.926.1012.774	43		
01.513.6500.426	17	01.620.4000.426	32	01.692.0020.---	20	01.972.0001.374	44		
01.516.6500.426	18	01.620.5000.010	32	01.692.0030.---	20	01.972.1001.374	44		

Stichwortverzeichnis

	Seite		Seite		Seite
Bauschlüssel	45	Fallenschloss für Pferdeboxen	38	Schaltschloss	39
Buntbart-Einsatz	40	Feuerwehr-Dreikantschlüssel	41	Schiebetorschloss	25
Buntbart-Schlüssel	40	Gegenkasten	29,34	Schiebetorschloss für zwei Profilzylinder	26
Dornschlüssel für 12 mm Dreikant	44	Gittertorschloss	31	Schiebetorschlösser für Gittertore	33
Dornschlüssel für 7 mm Dreikant	44	Kugelschnäpper	45	Schließblech	39
Dornschlüssel für 8 mm Dreikant	44	Langschild	35-37	Schließmulde	40
Dornschlüssel für Doppelbart	44	Lappenschließblech	39	Schwingtorschloss	35-37
Dornschlüssel groß für 7, 8, 9, 10 mm Vierkant	44	Losser Schlosseinsatz passend zum Gittertorschloss	32	Spezial-Einsteckschloss für H 80 Türen	12
Dornschlüssel klein für 5, 6, 7, 8 mm Vierkant	45	Magnetschnäpper, 30-40 N	45	Spezial-Panikschloss, Funktion E (H 80 Türen)	15
Drehriegel mit 12 mm Dreikant-Dorn	43	Magnetschnäpper, 50-60 N	45	Spezial-Panikschloss, Funktion D (H 80 Türen)	15
Drehriegel mit 7 und 8 mm Vierkant-Dorn	43	Olivengarnitur	36	Steckschlüssel	45
Drehriegel mit 8 mm Dreikant-Dorn	43	Panik-Dreifallenschloss	16	Stiftolive	37
Drehriegel mit gerader Zunge	42	Panik-Druckstange PD 79	20	Treibriegelschloss	29-30
Drückereinsatz für Feuerwehr-Dreikant	40	Panik-Gegenkasten	19	Treibstange	39
Einsteck-Dreifallenschloss für FS-Türen	13	Panik-Gittertorschloss, Funktion E	33	Treibstange (Rohr)	39
Einsteck-Fallenschloss für FS-Türen	11,22	Panik-Stangengriff PS 99	21	Türschnäpper	38
Einsteck-Fallenschloss	11,22	Panikschloss für zwei Profilzylinder	23-24	Verbindungsstange für Dreifallenschloss	40
Einsteck-Riegelschloss	11	Panikschloss für drei Profilzylinder	23-24	Verriegelungsstück oben	40
Einsteck-Zimmertürschloss	22	Panikschloss für FS-Türen	14	Zirkelriegelschloss	26-28
Einsteckschloss für FS-Türen	12	Panikschloss für FS-Türen, Funktion E	13,15	Zirkelriegelschloss für Schiebetore	26-28
Einsteckschloss für zwei Profilzylinder	23-24	Panikschloss, Funktion B	17-18	Zirkelriegelschloss mit Führungsbolzen	27-28
Einsteckschloss für drei Profilzylinder	23-24	Panikschloss, Funktion D	17-18	Zubehör-Set (Buntbart)	32
Einsteckschloss für FS-Türen	10	Panikschloss, Funktion E	17-18	Zylinder-Hebelschloss	44
Einsteckschloss für FS-Türen, komplett aus Edelstahl	10	Profil-Halbzylinder für Feuerwehr-Dreikant	41		
		Profil-Halbzylinder mit Dreikant	41		
		Rundstange	30		



Wilh. Schlechtendahl & Söhne
GmbH & Co. KG

Hauptstraße 18–32
42579 Heiligenhaus
Deutschland

Tel.: +49 (0) 20 56/17-0
Fax: +49 (0) 20 56/51 42

wss@wss.de
www.wss.de

Sitz 42579 Heiligenhaus,
Amtsgericht Wuppertal, HRA 20804

Geschäftsführer: Guido Lücker, Robin Fasel

USt.-IdNr.: DE 121546484
Steuer-Nr.: 13957280071

Sämtliche Bild-, Produkt-, Maß- und Ausführungsangaben entsprechen dem Tag der Drucklegung. Wir behalten uns Änderungen vor, die dem technischen Fortschritt und der Weiterentwicklung dienen. Für Druckfehler oder andere technische Irrtümer übernehmen wir keine Gewähr. Rechtsansprüche, gleich welcher Art, können aus der Benutzung unserer Unterlage nicht hergeleitet werden. Der Nachdruck dieser Unterlage, auch auszugsweise, bedarf unserer schriftlichen Genehmigung.

Wir verweisen ausdrücklich auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, einsehbar unter www.wss.de.