

OBJEKT Beschlge



Preisliste 2025

OBJEKT OLIS
OBJEKT ALEA
ATELIER F/R
Ergnzende Produkte



Inhalt

Allgemeines.....	Seite 3
Allgemeine Hinweise	Seite 3
Werkstoffe und Oberflächen.....	Seite 4
Hinweise zur Verwendung bei VSG	Seite 5
Korrosionsschutzklassen nach DIN EN 1670	Seite 5
Schließfunktionen bei Panikschlössern nach DIN EN 179 und 1125	Seite 5




OBJEKT OLIS (90 x 175 mm) Seite 6



OBJEKT ALEA (90 x 175 mm) Seite 10



ATELIER F/R (87 x 159 mm) Seite 14

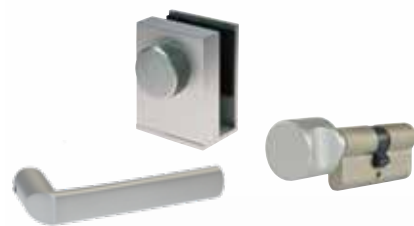

Ergänzende Produkte..... Seite 18

Anhang	Seite 26
Index	Seite 26
Gesamtübersicht: Schlösser und Beschläge für Glas.....	Seite 27

Allgemeine Hinweise

Garantie

Wir gewähren Ihnen 5 Jahre Garantie auf die Produkte der Serien OBJEKT OLIS, OBJEKT ALEA und ATELIER F/R ab Lieferdatum.



Lieferung

Lieferungen erfolgen, insofern mit der Bestellung nicht anders vorgegeben, per UPS Standard oder Spedition ab Werk, ausschließlich Verpackung.

Preise

Die Preise verstehen sich in Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer, exklusive Frachanteil.

Kosten für Farbumstellung

Wir berechnen 90,00€ netto bei Artikeln in RAL pulverbeschichtet (---.295) pro Sonderfarbe und Auftrag.

Rücknahme

Eine Rücknahme kann grundsätzlich nur von neuwertiger Ware in Originalverpackung, innerhalb von 6 Wochen nach Lieferdatum erfolgen.

Der Warenrücksendeschein ist vorab an uns zur Prüfung und Genehmigung zu übermitteln. Der ausgefüllte Warenrücksendeschein ist anschließend der Lieferung beizufügen. Download: www.wss.de/service/retourenservice

Bei der Rücknahme entstehen uns Prüf- und Verwaltungskosten. Diese berechnen wir mit bis zu 30% vom Auftragswert, mindestens jedoch 40,00€ netto.

Mindermengenzuschlag

Bei einem Auftragswert unter 100,00€ netto behalten wir uns vor einen Mindermengenzuschlag in Höhe von 30,00€ zu berechnen.

AGB

Wir verweisen ausdrücklich auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Download: www.wss.de/agb.html



WSS
Wilh. Schlechtendahl & Söhne
GmbH & Co. KG

Werkstoffe und Oberflächen

Stahl

- 010 = galvanisch verzinkt
035 = silberfarbig nasslackiert

Aluminium

Eloxal nach EURAS-Standard-Farbfächer und Standardfarben (Tauchfärbung):

- 112 = E4/C-0 silberfarbig eloxiert
114 = E6/C-0 silberfarbig eloxiert
137 = E4/C-31 edelstahlfarbig eloxiert
139 = E6/C-31 edelstahlfarbig eloxiert
174 = glanzverchromt
198 = Edelstahl-Effekt
199S = in Sonderfarbe eloxiert
E4/EV3 messingfarbig eloxiert
E4/C34 dunkelbronzefarbig eloxiert
E4/C35 schwarz eloxiert

Pulverbeschichtung (70% Glanzgrad):

- 250 = RAL 9010 reinweiß pulverbeschichtet
285 = RAL 9005 pulverbeschichtet 30% GG matt
295 = RAL pulverbeschichtet

Messing

- 325 = matt vernickelt

Edelstahl

- 416 = V2A poliert
426 = V2A matt gebürstet

Kunststoff

- 505 = natur
550 = weiß
565 = schwarz

Vorbehandlung

- E4 = geschliffen und gebürstet
E6 = chemisch gebeizt

Hinweise

Die Auswahl der lieferbaren Werkstoffe und Oberflächen kann für die einzelnen Produkte unterschiedlich sein.

Die Farbmuster dienen lediglich der Orientierung. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

Durch unterschiedliche Werkstoffe und Bearbeitungen kann es zu geringen Farbunterschieden kommen.

Bei Artikeln, die aus unterschiedlichen Materialien gefertigt werden, kann es gegenüber den Abbildungen zu geringen Maßunterschieden kommen.

Weitere Oberflächen sind möglich. Bei Bedarf bitten wir um Abstimmung mit unserem Haus.

Aluminium



E4/C-0 silberfarbig eloxiert
(---.112)



E4/C-31 edelstahlfarbig eloxiert (---.137)



glanzverchromt (---.174)



Edelstahl-Effekt (---.198)

Edelstahl



V2A poliert (---.416)



V2A matt gebürstet (---.426)



E4/C-0
silberfarbig
eloxiert
(---.112)



E4/C-31
edelstahlfarbig
eloxiert
(---.137)



Edelstahl-Effekt
(---.198)



RAL 9005
pulverbeschichtet
30% Glanzgrad matt
(---.285)

Hinweise zur Verwendung bei VSG

Die Schlösser und Beschläge aus dieser Preisliste sind bis auf wenige Ausnahmen auch für VSG (8,76 und 10,76 mm) aus 2x ESG geeignet. Bei Bedarf bitten wir, zur Klärung der technischen Details, um Abstimmung.

Aufgrund der besonderen Eigenschaften von VSG empfehlen wir die Schlösser und Beschläge zusätzlich am Glas zu verkleben.

Bei Verwendung von VSG mit druckneutraler Folie gelten unsere technischen Hinweise für ESG.

Der Einsatz anderer VSG-Gläser erfolgt auf eigenes Risiko.

Korrosionsschutzklassen nach DIN EN 1670

Die meisten Schlösser und Beschläge der Serie OBJEKT entsprechen in der Standardvariante der Korrosionsschutzklasse 3, geprüft nach DIN EN 1670 (Verwendung: öffentliche Verwaltungen und Einkaufszentren).

Für Türen im Feuchtraumbereich empfehlen wir Schlösser und Beschläge geprüft nach Korrosionsschutzklasse 4. Die Türen dürfen kurzfristig einer Feuchteinwirkung durch Spritzwasser oder hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt sein (Verwendung: Sanitärbereiche und Behandlungsräume).


Eine Verwendung der Schlösser und Beschläge in Schwimm- und Solebädern bei nennenswerter Chlorid- und/oder Schwefeldioxidbelastung können wir nicht empfehlen.

Korrosionsschutz	Korrosionsbeständigkeit
Klasse 0	keine definierte Beständigkeit
Klasse 1	geringe Beständigkeit
Klasse 2	mittlere Beständigkeit
Klasse 3	hohe Beständigkeit
Klasse 4	sehr hohe Beständigkeit

Schließfunktionen bei Panikschlössern nach DIN EN 179 und 1125


Funktion B (Umschaltfunktion)

Für Türen, die zeitweise einen Durchgang von innen und außen ermöglichen müssen. Nach einer Panik-Öffnung von innen ist der Außendrücker auch weiterhin auf Leerlauf geschaltet.

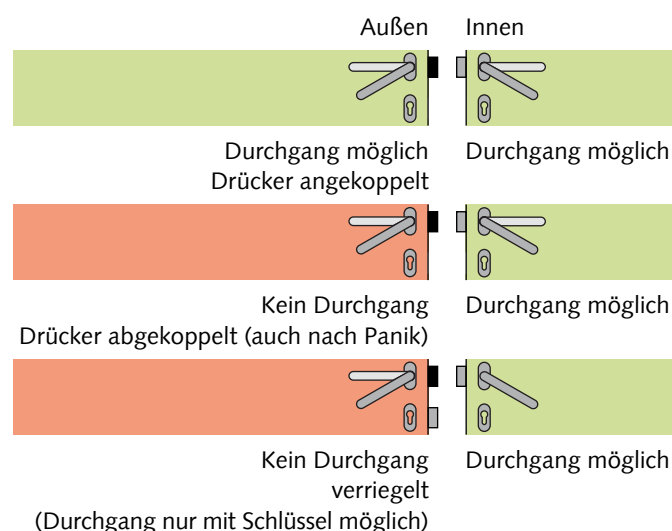


Funktion D (Durchgangsfunktion)

Für Türen, die zeitweise einen Durchgang von innen und außen ermöglichen müssen. Nach einer Panik-Öffnung von innen ist die Tür auch wieder von außen begehrbar, um z. B. Rettungskräften einen problemlosen Zugang zu ermöglichen.

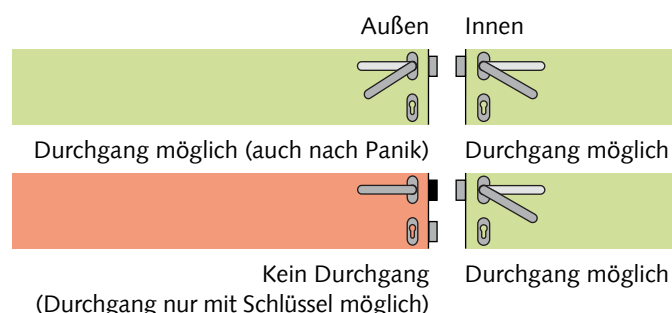

Funktion E (Trafo-Wechselfunktion)

Für Türen, bei denen grundsätzlich eine unberechtigte Öffnung von außen verhindert werden soll. Die Tür kann nicht versehentlich unverschlossen bleiben, da nach dem Zufallen der Tür eine Öffnung von außen nur mit dem Schlüssel möglich ist.

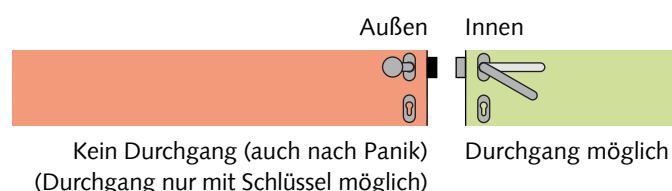

OBJEKT OLIS

Qualität und Design.

Lösungen für den Objektbereich.

Technische Daten:

Glas:	8 und 10 mm ESG (12 mm bei Bedarf) 8,76 und 10,76 mm VSG aus 2x ESG
Türgewicht:	max. 80 kg
Türbreite:	max. 1.000 mm
Falztiefe:	24 bis 45 mm möglich
Schloss:	analog DIN EN 12209 Fallendauertest: 500.000 Zyklen (Vorgabe: max. 200.000) Riegelschließtest: 100.000 Zyklen (Vorgabe: max. 50.000)
Korrosionsschutz:	...analog DIN EN 1670 / Klasse 3 oder 4
Riegelausschluss:	...20 mm (2-tourig)
Profilzylinder:	63 mm (bündiger Abschluss nach DIN 18257)
Türband:	analog DIN EN 1935 Schließzyklen: 500.000 (Vorgabe: 200.000)
Verwendung:	Einbau in Zargen nach DIN 18101/18111




Merkmale:


- Anwendung im Objektbereich mit stark frequentierten Türen
- Schloss und Türband in abgerundetem Design
- Schloss mit geräuschhemmender Flüsterfalle
- für handelsübliche Türdrücker mit 18 mm Ansatzführung, wahlweise auch mit Drückerrosetten
- bei 10 mm ESG und 24 mm Falztiefe können Fallen- und Riegelkopf abgefräst geliefert werden (**Mehrpreis 38,79 €/Stück brutto**)
- Panikschlösser geprüft nach DIN EN 179/1125




PZ-Schloss
mit Drückerführung

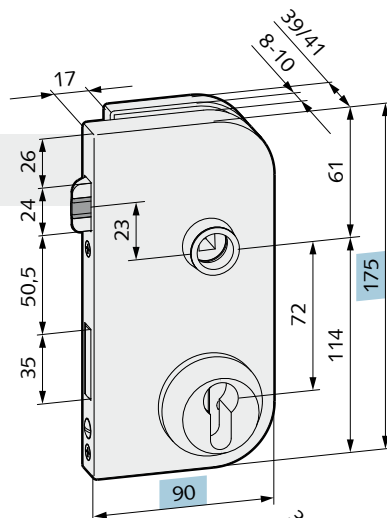


PZ-Schloss
vorgefertigt für Türdrücker
mit Rosetten

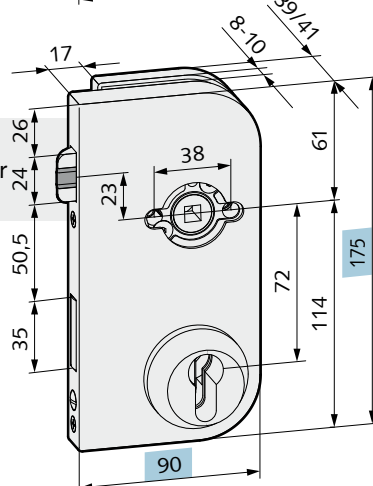


Türband mit Hülse
für 24 mm Falztiefe




Türband mit Hülse
bis 45 mm Falztiefe

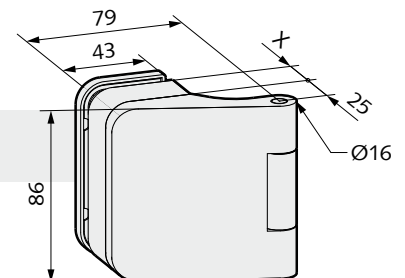

Türband mit Anschraubplatte
für zargenunabhängige Türen








Schlösser

Schlösser						Al E4/C-0 silberf. elox. ---.112 Al RAL 9010 pulver- besch. ---.250	Al E4/C-31 edelstahlf. elox. ---.137 Al RAL 9005 pulverbe- schichtet 30% GG matt ---.285	Al glanz- verchromt ---.174	Al Edelstahl- Effekt ---.198	Al in Sonderfarbe elox. ---.199 S Al RAL pulver- besch. ---.295
Abb./Beschreibung	Art.-Nr.	DIN	Glas	Funktion	Klasse ¹	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.
UV-Schloss										
mit Drückerführung										
	21.101.0510.---	DIN links	8(10)		3	94,57	127,91	251,85	167,90	167,90
	21.101.0520.---	DIN rechts	8(10)		3					
	21.601.0510.---	DIN links	8(10)		4	252,78	286,11	410,04	326,10	326,10
	21.601.0520.---	DIN rechts	8(10)		4					
für Türdrücker mit Rosetten										
	21.117.0510.---	DIN links	8(10)		3	94,57	127,91	251,85	167,90	167,90
	21.117.0520.---	DIN rechts	8(10)		3					
BB-Schloss										
mit Drückerführung										
	21.103.0510.---	DIN links	8(10)		3	94,57	127,91	251,85	167,90	167,90
	21.103.0520.---	DIN rechts	8(10)		3					
	21.603.0510.---	DIN links	8(10)		4	252,78	286,11	410,04	326,10	326,10
	21.603.0520.---	DIN rechts	8(10)		4					
für Türdrücker mit Rosetten										
	21.127.0510.---	DIN links	8(10)		3	94,57	127,91	251,85	167,90	167,90
	21.127.0520.---	DIN rechts	8(10)		3					
PZ-Schloss mit PZ-Rosette										
mit Drückerführung										
	21.105.0510.---	DIN links	8(10)		3	116,70	148,68	313,61	209,07	209,07
	21.105.0520.---	DIN rechts	8(10)		3					
	21.605.0510.---	DIN links	8(10)		4	274,90	306,91	471,82	367,29	367,29
	21.605.0520.---	DIN rechts	8(10)		4					
für Türdrücker mit Rosetten										
	21.137.0510.---	DIN links	8(10)		3	116,70	148,68	313,61	209,07	209,07
	21.137.0520.---	DIN rechts	8(10)		3					
PZ-Schloss ohne PZ-Rosette										
mit Drückerführung										
	21.105.5510.---	DIN links	8(10)		3	116,70	148,68	313,61	209,07	209,07
	21.105.5520.---	DIN rechts	8(10)		3					
	21.605.5510.---	DIN links	8(10)		4	274,90	306,91	471,82	367,29	367,29
	21.605.5520.---	DIN rechts	8(10)		4					
für Türdrücker mit Rosetten										
	21.137.5510.---	DIN links	8(10)		3	116,70	148,68	313,61	209,07	209,07
	21.137.5520.---	DIN rechts	8(10)		3					

¹Korrosionsschutzklasse analog DIN EN 1670

Schlösser, Panikschlösser

Schlösser, Panikschlösser						Al E4/C-0 silberf. elox. ---.112	Al E4/C-31 edelstahlf. elox. ---.137 Al RAL 9005 pulverbe- schichtet 30% GG matt ---.285	Al glanz- verchromt ---.174	Al Edel- stahl- Effekt ---.198	Al in Son- derfarbe elox. ---.199S	Al RAL 9010 pulver- besch. ---.250	Al RAL pulver- besch. ---.295
Abb./Beschreibung	Art.-Nr.	DIN	Glas	Funktion	Klasse ¹	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.
WC-Schloss												
mit Drückerführung												
	21.109.0510.---	DIN links	8(10)		3	139,50	190,86	380,73	253,80	253,80	139,50	253,80
	21.109.0520.---	DIN rechts	8(10)		3							
	21.609.0510.---	DIN links	8(10)		4	297,71	349,08	538,92	412,02	412,02	297,71	412,02
	21.609.0520.---	DIN rechts	8(10)		4							
für Türdrücker mit Rosetten												
	21.147.0510.---	DIN links	8(10)		3	139,50	190,86	380,73	253,80	253,80	139,50	253,80
	21.147.0520.---	DIN rechts	8(10)		3							
GK-Gegenkasten												
	21.115.0510.---	DIN links	8(10)		3	100,04	145,27	253,11	168,75	168,75	100,04	168,75
	21.115.0520.---	DIN rechts	8(10)		3							
	21.613.0510.---	DIN links	8(10)		4	258,24	303,47	411,33	326,95	326,95	258,24	326,95
	21.613.0520.---	DIN rechts	8(10)		4							
Panikschloss mit festem Knopf und Türdrücker												
	21.201.0612.---	DIN links	8(10/12)	E	3	439,91	505,59		578,05			578,05
	21.201.0622.---	DIN rechts	8(10/12)	E	3							
Panikschloss beidseitig mit Türdrücker												
	21.203.0612.---	DIN links auswärts	8(10/12)	B	3	615,90	707,82		809,28			809,28
	21.203.0622.---	DIN rechts auswärts	8(10/12)	B	3							
	21.205.0612.---	DIN links auswärts	8(10/12)	D	3	483,91	556,13		635,85			635,85
	21.205.0622.---	DIN rechts auswärts	8(10/12)	D	3							
Panikschloss mit Panik-Druckstange und festem Knopf ²												
	21.207.0612.---	DIN links auswärts	8(10/12)	E	3	1.516,59	1.685,82					1.992,83
	21.207.0622.---	DIN rechts auswärts	8(10/12)	E	3							
Panikschloss mit Panik-Druckstange und Türdrücker ²												
	21.209.0612.---	DIN links auswärts	8(10/12)	B	3	2.123,24	2.360,18					2.789,94
	21.209.0622.---	DIN rechts auswärts	8(10/12)	B	3							
	21.211.0612.---	DIN links auswärts	8(10/12)	D	3	1.668,25	1.854,42					2.192,09
	21.211.0622.---	DIN rechts auswärts	8(10/12)	D	3							
Gegenkasten für Panikschloss												
	21.213.0610.---	DIN links	8(10/12)		3	212,29	245,82		306,56			306,56
	21.213.0620.---	DIN rechts	8(10/12)		3							

¹Korrosionsschutzklasse analog DIN EN 1670²Die genaue Flügelbreite bitte angeben.

Türbänder

						Al E4/C-0 silberf. elox. ---.112	Al E4/C-31 edelstahlf. elox. ---.137	Al glanz- verchromt ---.174	Al Edelstahl- Effekt ---.198	Al in Sonderfarbe elox. ---.199 S
						Al RAL 9010 pulver- besch. ---.250	Al RAL 9005 pulverbe- schichtet 30% GG matt ---.285			Al RAL pulver- besch. ---.295
Abb./Beschreibung	Art.-Nr.	DIN	Glas	Funktion	Klasse ¹	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.
Türband mit Hülse										
	21.300.0500.---		8(10)		3	33,34	42,67	100,02	54,67	54,67
	21.618.0500.---		8(10)		4	36,78	46,11	103,45	58,11	58,11
Türband mit Hülse bis 45 mm Falztiefe ³										
	21.302.0401.---		8		3	46,68	56,00	140,03	68,02	68,02
	21.304.0402.---		8		3	66,67	76,00	200,02	88,01	88,01
	21.306.0901.---		10		3	46,68	56,00	140,03	68,02	68,02
	21.308.0902.---		10		3	66,67	76,00	200,02	88,01	88,01
Türband mit Kugellager und Hülse										
	21.310.0510.---	DIN links	8(10)		3					
	21.310.0520.---	DIN rechts	8(10)		3	40,07	49,39	106,73	61,40	61,40
Türband mit Anschraubplatte, für zargenunabhängige Türen, Türgewicht: max. 50 kg										
	21.320.0500.---		8-10		4	55,29	73,83	165,88	90,50	90,50
Türband mit Hülse bis 80 kg Türgewicht ³ , mit verzinktem Rahmenteil für Stahlzargen für Aufnahmeelement VN 7608/120 3D										
	21.500.0900.---		10		3	148,02	201,77	444,01	260,10	260,10
	21.502.0902.---		10		3	189,57	243,32	485,56	301,65	301,65
Türband mit Hülse bis 80 kg Türgewicht ³ , mit verzinktem Rahmenteil für Stahlzargen für Aufnahmeelement VN 7608/160 3D										
	21.506.0900.---		10		3	148,02	201,77	444,01	260,10	260,10
	21.508.0902.---		10		3	189,57	243,32	485,56	301,65	301,65
Türband mit Hülse bis 80 kg Türgewicht ³ , mit verzinktem Rahmenteil für Holzzargen, zum Aufschrauben										
	21.512.0900.---		10		3	148,02	201,77	444,01	260,10	260,10
	21.514.0902.---		10		3	189,57	243,32	485,56	301,65	301,65
Türband mit Hülse bis 80 kg Türgewicht ³ , mit verzinktem Rahmenteil für Holz-, Stahl- und Aluminiumzargen für Aufnahmeelemente VX										
	21.518.0900.---		10		3	148,02	201,77	444,01	260,10	260,10
	21.520.0902.---		10		3	189,57	243,32	485,56	301,65	301,65

¹Korrosionsschutzklasse analog DIN EN 1670³Die genaue Falztiefe bitte angeben.

OBJEKT ALEA

Elegant und zeitlos –
eine klassische Kombination.

Technische Daten:

Glas:	8 und 10 mm ESG (12 mm bei Bedarf) 8,76 und 10,76 mm VSG aus 2x ESG
Türgewicht:	max. 80 kg
Türbreite:	max. 1.000 mm
Falztiefe:	24 bis 45 mm möglich
Schloss:	analog DIN EN 12209 Fallendauertest: 500.000 Zyklen (Vorgabe: max. 200.000) Riegelschließtest: 100.000 Zyklen (Vorgabe: max. 50.000)
Korrosionsschutz:	analog DIN EN 1670 / Klasse 3 oder 4
Riegelausschluss:	20 mm (2-tourig)
Profilzylinder:	63 mm (bündiger Abschluss nach DIN 18257)
Türband:	analog DIN EN 1935 Schließzyklen: 500.000 (Vorgabe: 200.000)
Verwendung:	Einbau in Zargen nach DIN 18101/18111




Merkmale:


- Anwendung im Objektbereich mit stark frequentierten Türen
- Schloss und Türband in eckigem Design
- Schloss mit geräuschhemmender Flüsterfalle
- für handelsübliche Türdrücker mit 18 mm Ansatzführung, wahlweise auch mit Drückerrosetten
- bei 10 mm ESG und 24 mm Falztiefe können Fallen- und Riegelkopf abgefräst geliefert werden (**Mehrpri** 38,79 €/Stück brutto)
- Panikschlösser geprüft nach DIN EN 179/1125




PZ-Schloss
mit Drückerführung

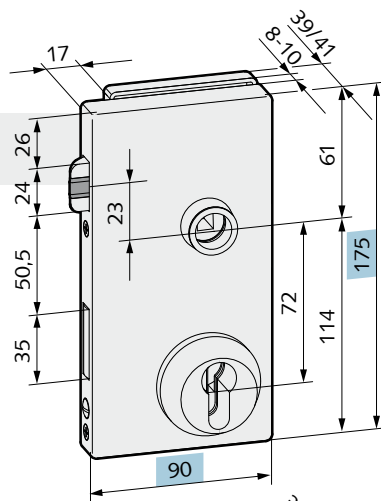


PZ-Schloss
vorgefertigt für Türdrücker
mit Rosetten

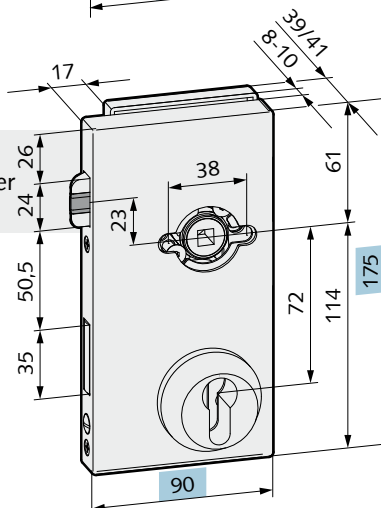


Türband mit Hülse
für 24 mm Falztiefe




Türband mit Hülse
bis 45 mm Falztiefe

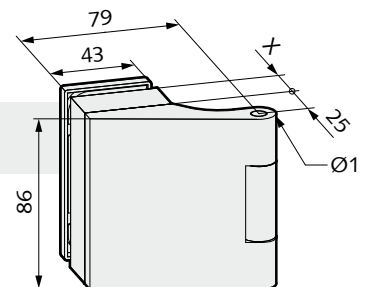

Türband mit Anschraubplatte
für zargenunabhängige Türen





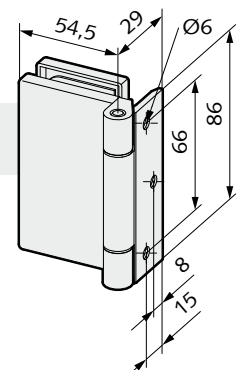


Schlösser

Schlösser						AI E4/C-0 silberf. elox. ---.112 AI RAL 9010 pulver- besch. ---.250	AI E4/C-31 edelstahlf. elox. ---.137 AI RAL 9005 pulverbe- schichtet 30% GG matt ---.285	AI glanz- verchromt ---.174	AI Edelstahl- Effekt ---.198	AI in Sonderfarbe elox. ---.199 S AI RAL pulver- besch. ---.295
Abb./Beschreibung	Art.-Nr.	DIN	Glas	Funktion	Klasse ¹	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.
UV-Schloss										
mit Drückerführung										
	21.701.0510.---	DIN links	8(10)		3	94,57	127,91	251,85	167,90	167,90
	21.701.0520.---	DIN rechts	8(10)		3					
	21.970.0510.---	DIN links	8(10)		4	252,78	286,11	410,04	326,10	326,10
	21.970.0520.---	DIN rechts	8(10)		4					
für Türdrücker mit Rosetten										
	21.717.0510.---	DIN links	8(10)		3	94,57	127,91	251,85	167,90	167,90
	21.717.0520.---	DIN rechts	8(10)		3					
BB-Schloss										
mit Drückerführung										
	21.703.0510.---	DIN links	8(10)		3	94,57	127,91	251,85	167,90	167,90
	21.703.0520.---	DIN rechts	8(10)		3					
	21.972.0510.---	DIN links	8(10)		4	252,78	286,11	410,04	326,10	326,10
	21.972.0520.---	DIN rechts	8(10)		4					
für Türdrücker mit Rosetten										
	21.727.0510.---	DIN links	8(10)		3	94,57	127,91	251,85	167,90	167,90
	21.727.0520.---	DIN rechts	8(10)		3					
PZ-Schloss mit PZ-Rosette										
mit Drückerführung										
	21.705.0510.---	DIN links	8(10)		3	116,70	148,68	313,61	209,07	209,07
	21.705.0520.---	DIN rechts	8(10)		3					
	21.974.0510.---	DIN links	8(10)		4	274,90	306,91	471,82	367,29	367,29
	21.974.0520.---	DIN rechts	8(10)		4					
für Türdrücker mit Rosetten										
	21.737.0510.---	DIN links	8(10)		3	116,70	148,68	313,61	209,07	209,07
	21.737.0520.---	DIN rechts	8(10)		3					
PZ-Schloss ohne PZ-Rosette										
mit Drückerführung										
	21.705.5510.---	DIN links	8(10)		3	116,70	148,68	313,61	209,07	209,07
	21.705.5520.---	DIN rechts	8(10)		3					
	21.974.5510.---	DIN links	8(10)		4	274,90	306,91	471,82	367,29	367,29
	21.974.5520.---	DIN rechts	8(10)		4					
für Türdrücker mit Rosetten										
	21.737.5510.---	DIN links	8(10)		3	116,70	148,68	313,61	209,07	209,07
	21.737.5520.---	DIN rechts	8(10)		3					

¹Korrosionsschutzklasse analog DIN EN 1670

Schlösser, Panikschlösser

						AI E4/C-0 silberf. elox. ---.112	AI E4/C-31 edelstahlf. elox. ---.137 AI RAL 9005 pulverbe- schichtet 30% GG matt ---.285	AI glanz- verchromt ---.174	AI Edel- stahl- Effekt ---.198	AI in Son- derfarbe elox. ---.199S	AI RAL 9010 pulver- besch. ---.250	AI RAL pulver- besch. ---.295
Abb./Beschreibung	Art.-Nr.	DIN	Glas	Funktion	Klasse ¹	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.
WC-Schloss												
mit Drückerführung												
	21.709.0510.---	DIN links	8(10)		3	139,50	190,86	380,73	253,80	253,80	139,50	253,80
	21.709.0520.---	DIN rechts	8(10)		3							
	21.978.0510.---	DIN links	8(10)		4	297,71	349,08	538,92	412,02	412,02	297,71	412,02
	21.978.0520.---	DIN rechts	8(10)		4							
für Türdrücker mit Rosetten												
	21.747.0510.---	DIN links	8(10)		3	139,50	190,86	380,73	253,80	253,80	139,50	253,80
	21.747.0520.---	DIN rechts	8(10)		3							
GK-Gegenkasten												
	21.715.0510.---	DIN links	8(10)		3	100,04	145,27	253,11	168,75	168,75	100,04	168,75
	21.715.0520.---	DIN rechts	8(10)		3							
	21.982.0510.---	DIN links	8(10)		4	258,24	303,47	411,33	326,95	326,95	258,24	326,95
	21.982.0520.---	DIN rechts	8(10)		4							
Panikschloss mit festem Knopf und Türdrücker												
	21.801.0612.---	DIN links	8(10/12)	E	3	439,91	505,59		578,05			578,05
	21.801.0622.---	DIN rechts	8(10/12)	E	3							
Panikschloss beidseitig mit Türdrücker												
	21.803.0612.---	DIN links auswärts	8(10/12)	B	3	615,90	707,82		809,28			809,28
	21.803.0622.---	DIN rechts auswärts	8(10/12)	B	3							
	21.805.0612.---	DIN links auswärts	8(10/12)	D	3	483,91	556,13		635,85			635,85
	21.805.0622.---	DIN rechts auswärts	8(10/12)	D	3							
Panikschloss mit Panik-Druckstange und festem Knopf ²												
	21.807.0612.---	DIN links auswärts	8(10/12)	E	3	1.516,59	1.685,82					1.992,83
	21.807.0622.---	DIN rechts auswärts	8(10/12)	E	3							
Panikschloss mit Panik-Druckstange und Türdrücker ²												
	21.809.0612.---	DIN links auswärts	8(10/12)	B	3	2.123,24	2.360,18					2.789,94
	21.809.0622.---	DIN rechts auswärts	8(10/12)	B	3							
	21.811.0612.---	DIN links auswärts	8(10/12)	D	3	1.668,25	1.854,42					2.192,09
	21.811.0622.---	DIN rechts auswärts	8(10/12)	D	3							
Gegenkasten für Panikschloss												
	21.813.0610.---	DIN links	8(10/12)		3	212,29	245,82		306,56			306,56
	21.813.0620.---	DIN rechts	8(10/12)		3							

¹Korrosionsschutzklasse analog DIN EN 1670²Die genaue Flügelbreite bitte angeben.

Türbänder

Türbänder						Al E4/C-0 silberf. elox. ---.112	Al E4/C-31 edelstahlf. elox. ---.137	Al glanz- verchromt ---.174	Al Edelstahl- Effekt ---.198	Al in Sonderfarbe elox. ---.199 S
						Al RAL 9010 pulver- besch. ---.250	Al RAL 9005 pulverbe- schichtet 30% GG matt ---.285			Al RAL pulver- besch. ---.295
Abb./Beschreibung	Art.-Nr.	DIN	Glas	Funktion	Klasse ¹	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.
Türband mit Hülse										
	21.900.0500.---		8(10)		3	33,34	42,67	100,02	54,67	54,67
	21.988.0500.---		8(10)		4	36,78	46,11	103,45	58,11	58,11
Türband mit Hülse bis 45 mm Falztiefe										
	21.902.0401.---		8		3	46,68	56,00	140,03	68,02	68,02
	21.904.0402.---		8		3	66,67	76,00	200,02	88,01	88,01
	21.906.0901.---		10		3	46,68	56,00	140,03	68,02	68,02
	21.908.0902.---		10		3	66,67	76,00	200,02	88,01	88,01
Türband mit Kugellager und Hülse										
	21.910.0510.---	DIN links	8(10)		3					
						40,07	49,39	106,73	61,40	61,40
	21.910.0520.---	DIN rechts	8(10)		3					
Türband mit Anschraubplatte, für zargenunabhängige Türen, Türgewicht: max. 50 kg										
	21.920.0500.---		8-10		4	55,29	73,83	165,88	90,50	90,50
Türband mit Hülse bis 80 kg Türgewicht ³ , mit verzinktem Rahmenteil für Stahlzargen für Aufnahmeelement VN 7608/120 3D										
	21.930.0900.---		10		3	148,02	201,77	444,01	260,10	260,10
	21.932.0902.---		10		3	189,57	243,32	485,56	301,65	301,65
Türband mit Hülse bis 80 kg Türgewicht ³ , mit verzinktem Rahmenteil für Stahlzargen für Aufnahmeelement VN 7608/160 3D										
	21.936.0900.---		10		3	148,02	201,77	444,01	260,10	260,10
	21.938.0902.---		10		3	189,57	243,32	485,56	301,65	301,65
Türband mit Hülse bis 80 kg Türgewicht ³ , mit verzinktem Rahmenteil für Holzzargen, zum Aufschrauben										
	21.942.0900.---		10		3	148,02	201,77	444,01	260,10	260,10
	21.944.0902.---		10		3	189,57	243,32	485,56	301,65	301,65
Türband mit Hülse bis 80 kg Türgewicht ³ , mit verzinktem Rahmenteil für Holz-, Stahl- und Aluminiumzargen für Aufnahmeelemente VX										
	21.948.0900.---		10		3	148,02	201,77	444,01	260,10	260,10
	21.950.0902.---		10		3	189,57	243,32	485,56	301,65	301,65

¹Korrosionsschutzklasse analog DIN EN 1670³Die genaue Falztiefe bitte angeben.

ATELIER F/R

Bewährte Technik für
höchste Ansprüche.

Technische Daten:


Glas:	8 und 10 mm ESG (12 mm bei Bedarf) 8,76 und 10,76 mm VSG aus 2x ESG
Türgewicht:	max. 80 kg
Türbreite:	max. 1.000 mm
Falztiefe:	24 bis 45 mm möglich
Schloss:	analog DIN EN 12209 Fallendauertest: 500.000 Zyklen (Vorgabe: max. 200.000) Riegelschließtest: 100.000 Zyklen (Vorgabe: max. 50.000)
Korrosionsschutz:	...analog DIN EN 1670 / Klasse 3 oder 4
Riegelausschluss:	...20 mm (2-tourig)
Profilzylinder:	63 mm (bündiger Abschluss nach DIN 18257)
Türband:	analog DIN EN 1935 Schließzyklen: 500.000 (Vorgabe: 200.000)
Verwendung:	Einbau in Zargen nach DIN 18101/18111




Merkmale:

- Anwendung im Objektbereich mit stark frequentierten Türen
- Schloss und Türband in abgerundetem Design
- Schloss mit geräuschhemmender Flüsterfalle
- für handelsübliche Türdrücker mit 18 mm Ansatzführung, wahlweise auch mit Drückerrosetten
- bei 10 mm ESG und 24 mm Falztiefe können Fallen- und Riegelkopf abgefräst geliefert werden (**Mehrprijs 38,79 €/Stück brutto**)


PZ-Schloss
mit Drückerführung

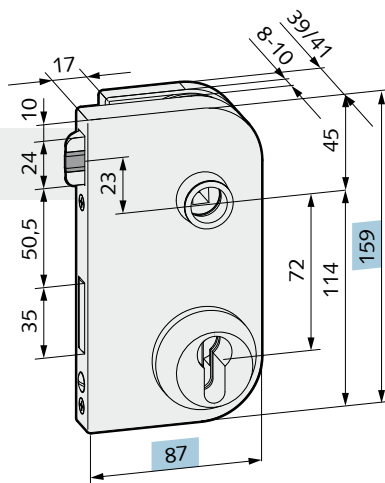


PZ-Schloss
vorgerichtet für Türdrücker
mit Rosetten

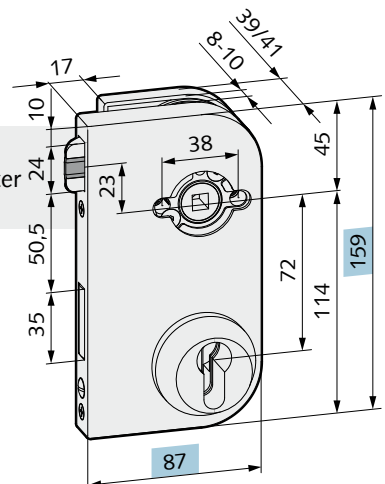


Türband mit Hülse
für 24 mm Falztiefe



Türband mit Hülse
bis 45 mm Falztiefe

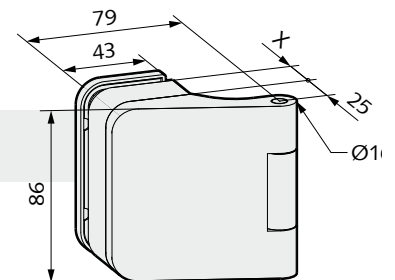

Türband mit Anschraubplatte
für zargenunabhängige Türen



Schlösser

Schlösser						Al E4/C-0 silberf. elox. ---.112	Al E4/C-31 edelstahlf. elox. ---.137	Al in Sonderfarbe elox. ---.199 S	V2A poliert ---.416	V2A matt gebürstet ---.426
						Al RAL 9010 pulver- besch. ---.250	Al RAL 9005 pulverbe- schichtet 30% GG matt ---.285	Al RAL pulver- besch. ---.295		
Abb./Beschreibung	Art.-Nr.	DIN	Glas	Funktion	Klasse ¹	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.
UV-Schloss										
mit Drückerführung										
	21.100.0510.---	DIN links	8(10)		3	94,57	127,91	167,90	260,79	200,40
	21.100.0520.---	DIN rechts	8(10)		3					
	21.600.0510.---	DIN links	8(10)		4	252,78	286,11	326,10	418,99	358,75
	21.600.0520.---	DIN rechts	8(10)		4					
für Türdrücker mit Rosetten										
	21.116.0510.---	DIN links	8(10)		3	94,57	127,91	167,90	260,79	200,40
	21.116.0520.---	DIN rechts	8(10)		3					
BB-Schloss										
mit Drückerführung										
	21.102.0510.---	DIN links	8(10)		3	94,57	127,91	167,90	260,79	200,40
	21.102.0520.---	DIN rechts	8(10)		3					
	21.602.0510.---	DIN links	8(10)		4	252,78	286,11	326,10	418,99	358,75
	21.602.0520.---	DIN rechts	8(10)		4					
für Türdrücker mit Rosetten										
	21.126.0510.---	DIN links	8(10)		3	94,57	127,91	167,90	260,79	200,40
	21.126.0520.---	DIN rechts	8(10)		3					
PZ-Schloss mit PZ-Rosette										
mit Drückerführung										
	21.104.0510.---	DIN links	8(10)		3	116,70	148,68	209,07		
	21.104.0520.---	DIN rechts	8(10)		3					
	21.604.0510.---	DIN links	8(10)		4	274,90	306,91	367,29		
	21.604.0520.---	DIN rechts	8(10)		4					
für Türdrücker mit Rosetten										
	21.136.0510.---	DIN links	8(10)		3	116,70	148,68	209,07		
	21.136.0520.---	DIN rechts	8(10)		3					
PZ-Schloss ohne PZ-Rosette										
mit Drückerführung										
	21.104.5510.---	DIN links	8(10)		3	116,70	148,68	209,07	281,19	222,35
	21.104.5520.---	DIN rechts	8(10)		3					
	21.604.5510.---	DIN links	8(10)		4	274,90	306,91	367,29	439,41	380,54
	21.604.5520.---	DIN rechts	8(10)		4					
für Türdrücker mit Rosetten										
	21.136.5510.---	DIN links	8(10)		3	116,70	148,68	209,07	281,19	222,35
	21.136.5520.---	DIN rechts	8(10)		3					

¹Korrosionsschutzklasse analog DIN EN 1670

Schlösser

Schlösser						Al E4/C-0 silberf. elox. ---.112	Al E4/C-31 edelstahlf. elox. ---.137	Al in Sonderfarbe elox. ---.199 S	V2A poliert ---.416	V2A matt gebürstet ---.426
						Al RAL 9010 pulver- besch. ---.250	Al RAL 9005 pulverbe- schichtet 30% GG matt ---.285	Al RAL pulver- besch. ---.295		
Abb./Beschreibung	Art.-Nr.	DIN	Glas	Funktion	Klasse ¹	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.
WC-Schloss										
mit Drückerführung										
	21.108.0510.---	DIN links	8(10)		3	139,50	190,86	253,80		
	21.108.0520.---	DIN rechts	8(10)		3					
	21.608.0510.---	DIN links	8(10)		4	297,71	349,06	412,02		
	21.608.0520.---	DIN rechts	8(10)		4					
für Türdrücker mit Rosetten										
	21.146.0510.---	DIN links	8(10)		3	139,50	190,86	253,80		
	21.146.0520.---	DIN rechts	8(10)		3					
GK-Gegenkasten										
	21.114.0510.---	DIN links	8(10)		3	100,04	145,27	168,75	318,98	290,06
	21.114.0520.---	DIN rechts	8(10)		3					
	21.612.0510.---	DIN links	8(10)		4	258,24	303,47	326,95	477,16	448,30
	21.612.0520.---	DIN rechts	8(10)		4					

¹Korrosionsschutzklasse analog DIN EN 1670

Türbänder

Türbänder						Al E4/C-0 silberf. elox. ---.112	Al E4/C-31 edelstahlf. elox. ---.137	Al glanz- verchromt ---.174	Al Edelstahl- Effekt ---.198	Al in Sonderfarbe elox. ---.199 S
						Al RAL 9010 pulver- besch. ---.250	Al RAL 9005 pulverbe- schichtet 30% GG matt ---.285			Al RAL pulver- besch. ---.295
Abb./Beschreibung	Art.-Nr.	DIN	Glas	Funktion	Klasse ¹	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.
Türband mit Hülse										
	21.300.0500.---		8(10)		3	33,34	42,67	100,02	54,67	54,67
	21.618.0500.---		8(10)		4	36,78	46,11	103,45	58,11	58,11
Türband mit Hülse bis 45 mm Falztiefe										
	21.302.0401.---		8		3	46,68	56,00	140,03	68,02	68,02
	21.304.0402.---		8		3	66,67	76,00	200,02	88,01	88,01
	21.306.0901.---		10		3	46,68	56,00	140,03	68,02	68,02
	21.308.0902.---		10		3	66,67	76,00	200,02	88,01	88,01
Türband mit Kugellager und Hülse										
	21.310.0510.---	DIN left	8(10)		3					
						40,07	49,39	106,73	61,40	61,40
	21.310.0520.---	DIN right	8(10)		3					
Türband mit Anschraubplatte, für zargenunabhängige Türen, Türgewicht: max. 50 kg										
	21.320.0500.---		8-10		4	55,29	73,83	165,88	90,50	90,50
Türband mit Hülse bis 80 kg Türgewicht ³ , mit verzinktem Rahmenteil für Stahlzargen für Aufnahmeelement VN 7608/120 3D										
	21.500.0900.---		10		3	148,02	201,77	444,01	260,10	260,10
	21.502.0902.---		10		3	189,57	243,32	485,56	301,65	301,65
Türband mit Hülse bis 80 kg Türgewicht ³ , mit verzinktem Rahmenteil für Stahlzargen für Aufnahmeelement VN 7608/160 3D										
	21.506.0900.---		10		3	148,02	201,77	444,01	260,10	260,10
	21.508.0902.---		10		3	189,57	243,32	485,56	301,65	301,65
Türband mit Hülse bis 80 kg Türgewicht ³ , mit verzinktem Rahmenteil für Holzzargen, zum Aufschrauben										
	21.512.0900.---		10		3	148,02	201,77	444,01	260,10	260,10
	21.514.0902.---		10		3	189,57	243,32	485,56	301,65	301,65
Türband mit Hülse bis 80 kg Türgewicht ³ , mit verzinktem Rahmenteil für Holz-, Stahl- und Aluminiumzargen für Aufnahmeelemente VX										
	21.518.0900.---		10		3	148,02	201,77	444,01	260,10	260,10
	21.520.0902.---		10		3	189,57	243,32	485,56	301,65	301,65

Die Türbänder sind in Aluminium lieferbar. Die Türbänder in Al Edelstahl-Effekt (---.198) und Al glanzverchromt (---.174) können mit den Schlössern in Edelstahl V2A matt gebürstet (---.426) und Edelstahl V2A poliert (---.416) kombiniert werden.

¹Korrosionsschutzklasse analog DIN EN 1670


³Die genaue Falztiefe bitte angeben.

Ergänzende Produkte

Umfangreiche Auswahl an Zubehör – vielfältige Möglichkeiten, mehr Komfort.




Türdrücker




Vielfältige Möglichkeiten durch unterschiedliche Formen. Das umfangreiche Lieferprogramm wurde durch weitere Modelle ergänzt. Türdrücker und Schloss – eine Einheit die verbindet.

Türschließer




Türschließer bewirken das sichere und selbsttätige Schließen einer Tür und sind geeignet für 1-flügelige Anschlagtüren bis zu einer max. Flügelbreite von 1.100mm. Die Türschließer verfügen über eine stufenlos einstellbare Feststellung von 80° bis 130° und einer stufenlos einstellbaren Schließkraft nach DIN EN 1154.

Rahmenteile




Bei uns finden Sie für jeden Anwendungsfall eine Lösung. Rahmenteile für den Einsatz im Privat- oder Objektbereich. Die geprüften und in der Praxis bestätigten Belastungswerte haben wir in einer übersichtlichen Tabelle im Katalog zusammengefasst.

Ecktürbänder




Die Ecktürbänder mit Boden- und Deckenlager zum Aufschrauben sind geeignet für 8–12 mm starke Glastüren bis zu einem max. Türgewicht von 80kg. Die Ecktürbänder sind links und rechts verwendbar.

Türdichtungen










Mehr Komfort durch den Einsatz von Türdichtungen. Die Funktion der Türdichtungen „SCHALL-EX®“. Das Dichtungsprofil senkt und hebt sich mit dem Schließen und Öffnen der Tür und schützt vor Lärm, Kälte und Zugluft.

Profilzylinder



Bei PZ-Schlössern mit PZ-Rosette werden Profilzylinder mit 63 mm Länge (mittig geteilt) eingesetzt. Diese Profilzylinder gewährleisten einen beidseitig bündigen Abschluss nach DIN 18257 und können in verschiedenschließend und gleichschließend geliefert werden.




Türdrücker

Türdrücker					Al E4/C-0 silberf. elox. ---.112	Al E4/C-31 edelstahlf. elox. ---.137	Al in Sonderfarbe elox. ---.199 S	V2A poliert ---.416	V2A matt gebürstet ---.426
					Al RAL 9010 pulver- besch. ---.250	Al RAL 9005 pulverbe- schichtet 30% GG matt ---.285	Al RAL pulver- besch. ---.295		
Abb./Beschreibung	Art.-Nr.				Klasse ^d	€/Grt.	€/Grt.	€/Grt.	€/Grt.
Türdrücker, runde Form									
mit Drückerführung									
	22.100.0000.---				3	44,00	51,57	80,83	160,09
	22.101.0000.---				4	75,17	82,74	112,00	191,24
mit Drückerrosetten									
	22.200.0000.---				3	78,61	96,59	150,12	218,27
Türdrücker, flachovale Form									
mit Drückerführung									
	22.104.0000.---				3	22,98	31,65	38,63	
	22.105.0000.---				4	54,15	62,83	69,78	
mit Drückerrosetten									
	22.204.0000.---				3	57,62	76,68	107,91	
Türdrücker, Gehrungsform									
mit Drückerführung									
	22.108.0000.---				3	44,00	51,57	80,83	160,09
	22.109.0000.---				4	75,17	82,74	112,00	191,24
mit Drückerrosetten									
	22.208.0000.---				3	78,61	96,59	150,12	218,27
Türdrücker, Design Line									
mit Drückerführung									
	22.128.0000.---				3	44,00	51,57	80,83	
mit Drückerrosetten									
	22.228.0000.---				3	78,61	96,59	150,12	
Türdrücker, gebogene Form									
mit Drückerführung									
	22.130.0000.426				3				44,09
mit Drückerrosetten									
	22.230.0000.426				3				58,29
Türdrücker, Rechteckform									
mit Drückerführung									
	22.134.0000.426				3				87,15
mit Drückerrosetten									
	22.234.0000.426				3				101,34

Die Türdrücker können in Edelstahl V2A matt gebürstet (---.426) und Edelstahl V2A poliert (---.416) mit den Schössern in Al Edelstahl-Effekt (---.198) und Al glanzverchromt (---.174) kombiniert werden.

¹Korrosionsschutzklasse analog DIN EN 1670

Türdrücker

Türdrücker					Al E4/C-0 silberf. elox. ---.112	Al E4/C-31 edelstahlf. elox. ---.137	Al in Sonderfarbe elox. ---.199 S	V2A poliert ---.416	V2A matt gebürstet ---.426	
					Al RAL 9010 pulver- besch. ---.250	Al RAL 9005 pulverbe- schichtet 30% GG matt ---.285	Al RAL pulver- besch. ---.295			
Abb./Beschreibung	Art.-Nr.				Klasse ^d	€/Grt.	€/Grt.	€/Grt.	€/Grt.	€/Grt.
Türdrücker, Stabform										
mit Drückerführung										
	22.138.0000.426				3					44,09
mit Drückerrosetten										
	22.238.0000.426				3					58,29
Türdrücker, kantige Form										
mit Drückerführung										
	22.142.0000.426				3					64,00
mit Drückerrosetten										
	22.242.0000.426				3					78,20
Drehknopf										
mit Drückerführung										
	22.150.0000.---				3	53,43	62,61	80,83		
mit Drückerrosetten										
	22.250.0000.---				3	79,97	96,63	120,61		
Türdrücker, runde Form und feststehender Knopf										
mit Drückerrosetten										
	22.254.0000.---				3	76,02	85,05	116,84		122,54
Türdrücker, flachovale Form und feststehender Knopf										
mit Drückerrosetten										
	22.256.0000.---				3	65,49	79,53	106,83		
Türdrücker, Gehrungsform und feststehender Knopf										
mit Drückerrosetten										
	22.258.0000.---				3	76,02	85,05	116,84		122,54

Die Türdrücker können in Edelstahl V2A matt gebürstet (---.426) und Edelstahl V2A poliert (---.416) mit den Schließern in Al Edelstahl-Effekt (---.198) und Al glanzverchromt (---.174) kombiniert werden.


^dKorrosionsschutzklasse analog DIN EN 1670

Rahmenteile

					St galv. ver- zinkt				
					---.010				
Abb./Beschreibung	Art.-Nr.			Klasse ¹	€/St.				
Rahmenteil für Holzzargen, für Anschraubtasche V 3614									
	21.400.0000.010			0	5,96				
Rahmenteil für Holz-, Stahl- und Aluminiumzargen, zum Aufschrauben									
	21.402.0000.010			0	20,39				
Rahmenteil für Stahlzargen, für Hinterschweißtasche V 8600									
	21.420.0000.010			0	4,09				
Rahmenteil für Stahlzargen, zum Aufschrauben für Hinterschweißtasche V 8600									
	21.422.0000.010			0	27,39				
Rahmenteil für Stahlzargen, für Aufnahmeelement VN 7608/120 3D									
	21.424.0000.010			0	19,40				
Rahmenteil für Stahlzargen, für Aufnahmeelement VN 7608/160 3D									
	21.426.0000.010			0	19,40				
Rahmenteil für Holz-, Stahl- und Aluminiumzargen, für Aufnahmeelemente VX									
	21.440.0000.010			0	19,40				

¹Korrosionsschutzklasse analog DIN EN 1670

Türschienen, Türdichtungen

Türschiene					Al E4/C-0 silberf. elox. ---.112	Al E6/C-0 silberf. elox. ---.114	Al E4/C-31 edelstahlf. elox. ---.137	AL E6/C-31 edelstahlf. elox. ---.139	Al in Sonderfarbe elox. ---.199 S	KS natur ---.505
					Al RAL 9010 pulver- besch. ---.250		Al RAL 9005 pulverbe- schichtet 30% GG matt ---.285		Al RAL pulver- besch. ---.295	
Abb./Beschreibung	Art.-Nr.	Glas	Flügelbreite	Klasse ¹	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	
Türschiene										
	26.102.0400.---	8	834 mm	4	45,92		63,74		72,73	
	26.104.0400.---	8	959 mm	4	51,18		71,69		81,92	
	26.106.0400.---	8	auf Maß	4	58,27		76,82		96,24	
Türschiene mit automatischer Anpressdichtung ³										
	26.132.0400.---	8	834 mm	0	168,65		207,12		232,21	
	26.134.0400.---	8	959 mm	0	177,48		215,97		241,03	
	26.136.0400.---	8	auf Maß	0	186,29		224,78		249,88	
Dichtungsbürste										
	26.162.0000.505		834 mm	0						19,09
	26.164.0000.505		959 mm	0						20,30
	26.166.0000.505		auf Maß	0						26,30
Türdichtung „SCHALL-EX®“ GS-8 / GS-10										
	26.170.0400.---	8	834 mm	0		161,94		194,32		
	26.172.0400.---	8	959 mm	0		170,91		205,09		
	26.174.0400.---	8	1.084 mm	0		178,37		214,08		
	26.176.0900.---	10	834 mm	0		161,94		194,32		
	26.178.0900.---	10	959 mm	0		170,91		205,09		
	26.180.0900.---	10	1.084 mm	0		178,37		214,08		
Türdichtung „SCHALL-EX®“ GS-H8 / GS-H10										
	26.182.0400.---	8	834 mm	0		157,10		188,51		
	26.184.0400.---	8	959 mm	0		165,46		198,56		
	26.186.0400.---	8	1.084 mm	0		173,00		207,62		
	26.188.0900.---	10	834 mm	0		157,10		188,51		
	26.190.0900.---	10	959 mm	0		165,46		198,56		
	26.192.0900.---	10	1.084 mm	0		173,00		207,62		
Türdichtung „SCHALL-EX®“ GS-A										
	26.194.0000.---	≥6	834 mm	0		161,94		194,32		
	26.196.0000.---	≥6	959 mm	0		170,91		205,09		
	26.198.0000.---	≥6	1.084 mm	0		178,37		214,08		


¹Korrosionsschutzklasse analog DIN EN 1670²Die genaue Flügelbreite bitte angeben.

Türschließer, Türschnäpper

Türschließer, Türschnäpper					St silberf. nasslack. ---.035	Al E6/C-0 silberf. elox. ---.114	KS weiß ---.550			
Abb./Beschreibung	Art.-Nr.	Glas		Klasse ^d	€/St.	€/St.	€/St.			
Türschließer GEZE TS 3000 V mit Glasklemmschuh										
	26.700.0500.035	8-10		4	auf Anfrage					
Türschließer GEZE TS 3000 RF mit mechanischer Feststelleinheit und Glasklemmschuh										
	26.702.0500.035	8-10		4	auf Anfrage					
Türschließer DORMA TS 92 mit Glastürschuh										
	26.710.0500.035	8-10		3	auf Anfrage					
Türschließer DORMA TS 92 RF mit mechanischer Feststelleinheit und Glastürschuh										
	26.712.0500.035	8-10		3	auf Anfrage					
Türschnäpper										
	26.200.0000.114			3		16,07				
Türschnäpper mit Rollfalle										
	26.201.0000.550			0		31,65				

^dKorrosionsschutzklasse analog DIN EN 1670

Zubehör

					St galv. verzinkt ---.010	Al E4/C-0 silberf. elox. ---.112	Al E4/C-31 edelstahlf. elox. ---.137	Al glanz- verchromt ---.174	Al Edelstahl- Effekt ---.198	Al in Sonderfarbe elox. ---.199S
						Al RAL 9010 pulver- besch. ---.250	Al RAL 9005 pulverbe- schichtet 30% GG matt ---.285			Al RAL pulver- besch. ---.295
Abb./Beschreibung	Art.-Nr.	Glas		Klasse ^d	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.
Überschub-Feststeller										
	26.202.0400.---	8		2		72,22	86,70	165,25	95,35	95,35
	26.202.0900.---	10		2		73,98	88,47	167,03	97,12	97,12
Überschub-Gegenkasten										
	26.204.0400.---	8		3		72,22	86,70	165,25	95,35	95,35
	26.204.0900.---	10		3		73,98	88,47	167,03	97,12	97,12
Bodenbuchse mit federndem Staubverschluss										
	26.206.0000.010			2	14,97					
Ecktürbänder										
	26.300.0600.---	8-12		2		Paar 87,77	Paar 116,19	Paar 200,25	Paar 133,48	Paar 133,48

¹Korrosionsschutzklasse analog DIN EN 1670

Zubehör

					Al E4/C-0 silberf. elox. ---.112	Ms matt vernickelt ---.325	V2A matt gebürstet ---.426	KS schwarz ---.565	diverse ---.999	
Abb./Beschreibung	Art.-Nr.	Glas	Funktion	Klasse ¹	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	

Wandanschraubwinkel für Ecktürbänder



26.301.0000.426

4

12,93

Drückerführung



26.310.0000.565

4

1,80

Bodenfeststeller



26.400.0500.426

8-10

2

58,27

Türpuffer



06.400.0000.---

2

29,13

37,03

Schließblech



26.406.0000.426

4

16,34

Profilzylinder



01.901.3131.325

verschie-
denschließend

3

25,83


01.903.3131.325

gleichschlie-
ßend

3

27,41

Profil-Knaufzylinder



01.913.3131.325

verschie-
denschließend

3

69,06

01.914.3131.325

gleichschlie-
ßend

3

72,60

Farbfächer



99.110.0000.999

95,35

¹Korrosionsschutzklasse analog DIN EN 1670

Index

Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite
01.901.3131.325	25	21.207.0622.---	8	21.701.0520.---	11	21.974.0520.---	11	26.200.0000.114	23
01.903.3131.325	25	21.209.0612.---	8	21.703.0510.---	11	21.974.5510.---	11	26.201.0000.550	23
01.913.3131.325	25	21.209.0622.---	8	21.703.0520.---	11	21.974.5520.---	11	26.202.0400.---	24
01.914.3131.325	25	21.211.0612.---	8	21.705.0510.---	11	21.978.0510.---	12	26.202.0900.---	24
06.400.0000.---	25	21.211.0622.---	8	21.705.0520.---	11	21.978.0520.---	12	26.204.0400.---	24
21.100.0510.---	15	21.213.0610.---	8	21.705.5510.---	11	21.982.0510.---	12	26.204.0900.---	24
21.100.0520.---	15	21.213.0620.---	8	21.705.5520.---	11	21.982.0520.---	12	26.206.0000.010	24
21.101.0510.---	7	21.300.0500.---	9, 17	21.709.0510.---	12	21.988.0500.---	13	26.300.0600.---	24
21.101.0520.---	7	21.302.0401.---	9, 17	21.709.0520.---	12	22.100.0000.---	19	26.301.0000.426	25
21.102.0510.---	15	21.304.0402.---	9, 17	21.715.0510.---	12	22.101.0000.---	19	26.310.0000.565	25
21.102.0520.---	15	21.306.0901.---	9, 17	21.715.0520.---	12	22.104.0000.---	19	26.400.0500.426	25
21.103.0510.---	7	21.308.0902.---	9, 17	21.717.0510.---	11	22.105.0000.---	19	26.406.0000.426	25
21.103.0520.---	7	21.310.0510.---	9, 17	21.717.0520.---	11	22.108.0000.---	19	26.700.0500.035	23
21.104.0510.---	15	21.310.0520.---	9, 17	21.727.0510.---	11	22.109.0000.---	19	26.702.0500.035	23
21.104.0520.---	15	21.320.0500.---	9, 17	21.727.0520.---	11	22.128.0000.---	19	26.710.0500.035	23
21.104.5510.---	15	21.400.0000.010	21	21.737.0510.---	11	22.130.0000.426	19	26.712.0500.035	23
21.104.5520.---	15	21.402.0000.010	21	21.737.0520.---	11	22.134.0000.426	19	99.110.0000.999	25
21.105.0510.---	7	21.420.0000.010	21	21.737.5510.---	11	22.138.0000.426	20		
21.105.0520.---	7	21.422.0000.010	21	21.737.5520.---	11	22.142.0000.426	20		
21.105.5510.---	7	21.424.0000.010	21	21.747.0510.---	12	22.150.0000.---	20		
21.105.5520.---	7	21.426.0000.010	21	21.747.0520.---	12	22.200.0000.---	19		
21.108.0510.---	16	21.440.0000.010	21	21.801.0612.---	12	22.204.0000.---	19		
21.108.0520.---	16	21.500.0900.---	9, 17	21.801.0622.---	12	22.208.0000.---	19		
21.109.0510.---	8	21.502.0902.---	9, 17	21.803.0612.---	12	22.228.0000.---	19		
21.109.0520.---	8	21.506.0900.---	9, 17	21.803.0622.---	12	22.230.0000.426	19		
21.114.0510.---	16	21.508.0902.---	9, 17	21.805.0612.---	12	22.234.0000.426	19		
21.114.0520.---	16	21.512.0900.---	9, 17	21.805.0622.---	12	22.238.0000.426	20		
21.115.0510.---	8	21.514.0902.---	9, 17	21.807.0612.---	12	22.242.0000.426	20		
21.115.0520.---	8	21.518.0900.---	9, 17	21.807.0622.---	12	22.250.0000.---	20		
21.116.0510.---	15	21.520.0902.---	9, 17	21.809.0612.---	12	22.254.0000.---	20		
21.116.0520.---	15	21.600.0510.---	15	21.809.0622.---	12	22.256.0000.---	20		
21.117.0510.---	7	21.600.0520.---	15	21.811.0612.---	12	22.258.0000.---	20		
21.117.0520.---	7	21.601.0510.---	7	21.811.0622.---	12	26.102.0400.---	22		
21.126.0510.---	15	21.601.0520.---	7	21.813.0610.---	12	26.104.0400.---	22		
21.126.0520.---	15	21.602.0510.---	15	21.813.0620.---	12	26.106.0400.---	22		
21.127.0510.---	7	21.602.0520.---	15	21.900.0500.---	13	26.132.0400.---	22		
21.127.0520.---	7	21.603.0510.---	7	21.902.0401.---	13	26.134.0400.---	22		
21.136.0510.---	15	21.603.0520.---	7	21.904.0402.---	13	26.136.0400.---	22		
21.136.0520.---	15	21.604.0510.---	15	21.906.0901.---	13	26.162.0000.505	22		
21.136.5510.---	15	21.604.0520.---	15	21.908.0902.---	13	26.164.0000.505	22		
21.136.5520.---	15	21.604.5510.---	15	21.910.0510.---	13	26.166.0000.505	22		
21.137.0510.---	7	21.604.5520.---	15	21.910.0520.---	13	26.170.0400.---	22		
21.137.0520.---	7	21.605.0510.---	7	21.920.0500.---	13	26.172.0400.---	22		
21.137.5510.---	7	21.605.0520.---	7	21.930.0900.---	13	26.174.0400.---	22		
21.137.5520.---	7	21.605.5510.---	7	21.932.0902.---	13	26.176.0900.---	22		
21.146.0510.---	16	21.605.5520.---	7	21.936.0900.---	13	26.178.0900.---	22		
21.146.0520.---	16	21.608.0510.---	16	21.938.0902.---	13	26.180.0900.---	22		
21.147.0510.---	8	21.608.0520.---	16	21.942.0900.---	13	26.182.0400.---	22		
21.147.0520.---	8	21.609.0510.---	8	21.944.0902.---	13	26.184.0400.---	22		
21.201.0612.---	8	21.609.0520.---	8	21.948.0900.---	13	26.186.0400.---	22		
21.201.0622.---	8	21.612.0510.---	16	21.950.0902.---	13	26.188.0900.---	22		
21.203.0612.---	8	21.612.0520.---	16	21.970.0510.---	11	26.190.0900.---	22		
21.203.0622.---	8	21.613.0510.---	8	21.970.0520.---	11	26.192.0900.---	22		
21.205.0612.---	8	21.613.0520.---	8	21.972.0510.---	11	26.194.0000.---	22		
21.205.0622.---	8	21.618.0500.---	9, 17	21.972.0520.---	11	26.196.0000.---	22		
21.207.0612.---	8	21.701.0510.---	11	21.974.0510.---	11	26.198.0000.---	22		

Gesamtbersicht: Schlsser und Beschlge fr Glas

Katalog




STUDIO Beschlge
Neue Perspektiven durch Innovationen. Hochwertige Oberflchen. Schlsser und Trbnder fr den Privat- und Objektbereich – auch mit Magnetfalle.

Katalog



OBJEKT Beschlge
Vielfltige Mglichkeiten. Hochwertige Oberflchen. Schlsser und Trbnder fr den Objektbereich – auch fr Paniktren.

Katalog

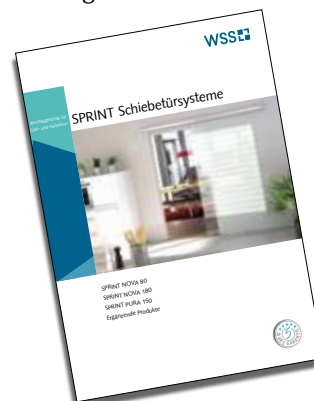

SPRINT Schiebetrsysteme
Platzsparend und vielseitig einsetzbar, mit SOFT-STOP, Dual-System. ffnen Sie Rume mit SPRINT!

Basiskatalog



Schlsser und Beschlge fr Glas

Der Gesamtkatalog beinhaltet alle Produkte fr Innen- und Auentren.

Infobroschre



Schlsser und Klemmbeschlge fr Auentren

Flexibel und durchdacht: Hchste Ansprche an Sicherheit bei Ganzglas-Anlagen.



Download:
www.wss.de/service/e-katalog-portal



Wilh. Schlechtendahl & Söhne
GmbH & Co. KG

Hauptstraße 18–32
42579 Heiligenhaus
Deutschland

Tel.: +49 (0) 20 56/17-0
Fax: +49 (0) 20 56/51 42

wss@wss.de
www.wss.de

Sitz 42579 Heiligenhaus,
Amtsgericht Wuppertal, HRA 20804

Geschäftsführer: Guido Lücker, Robin Fasel

USt.-IdNr.: DE 121546484
Steuer-Nr.: 13957280071

Sämtliche Bild-, Produkt-, Maß- und Ausführungsangaben entsprechen dem Tag der Drucklegung. Wir behalten uns Änderungen vor, die dem technischen Fortschritt und der Weiterentwicklung dienen. Für Druckfehler oder andere technische Irrtümer übernehmen wir keine Gewähr. Rechtsansprüche, gleich welcher Art, können aus der Benutzung unserer Unterlage nicht hergeleitet werden. Der Nachdruck dieser Unterlage, auch auszugsweise, bedarf unserer schriftlichen Genehmigung.

Wir verweisen ausdrücklich auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, einsehbar unter www.wss.de.