




## Technische Hinweise


### Klemmhalter - Standard

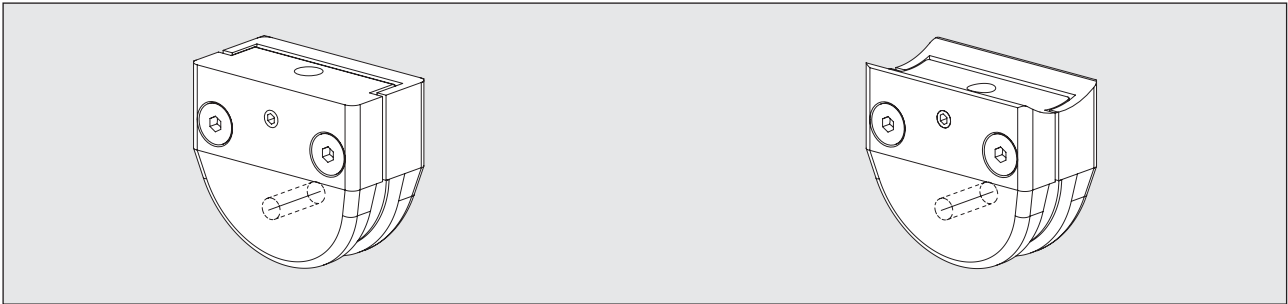

Klemmhalter sind für Rechteck- und Rundrohr lieferbar und werden häufig an Treppengeländer, Balkonverglasungen und Umwehrungen eingesetzt.

Durch einen zusätzlichen Sicherungstift werden besondere Sicherheitsaspekte berücksichtigt (siehe unten).

### Glasbearbeitung - Klemmhalter mit Sicherungstift

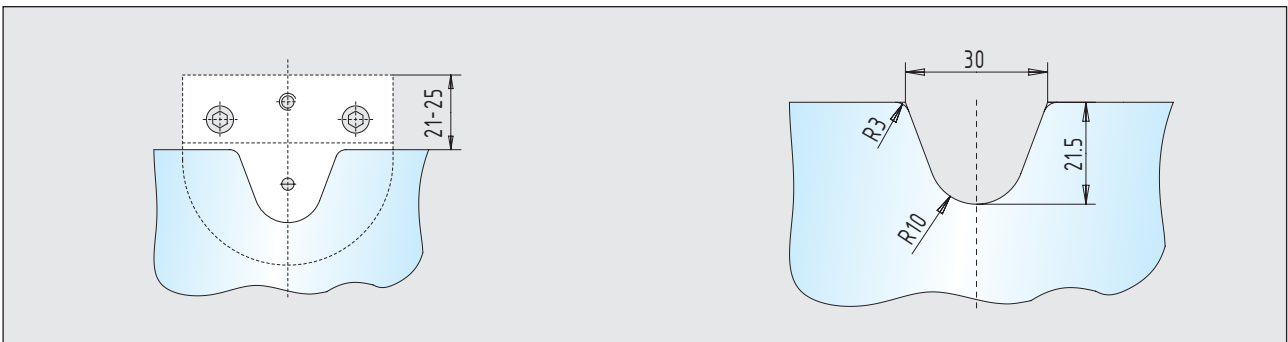

Aus Sicherheitsgründen empfiehlt es sich bei seitlich angeordneten Halterungen (Überkopfverglasungen) einen Sicherungstift zu verwenden.

Die Glasbearbeitung ist nur bei Verwendung eines Sicherungstiftes notwendig.

#### Merkmale

- Verwendung bei 6 - 12 mm Glasstärke
- Wahlweise mit Befestigungsloch oder Gewinde
- Edelstahl-Schrauben M6/M8 (Anzugsmomente 10/16 Nm)
- Keine Glasbearbeitung notwendig (Ausnahme: Sicherungstift)
- TÜV geprüft und zertifiziert

#### Hinweis:

Die Vorgaben für absturzsichernde Verglasungen der zuständigen Landesbauämter sind zu beachten.

Das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt) erarbeitet hierzu zurzeit eine einheitliche Richtlinie.